PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TSV 60 KEBQ-PLUS-FS ZAGŁĘBIARKA Z PODCINAKIEM 577743

Cena netto: 4 027,31 zł
Cena brutto: 4 953,59 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Na niezawodnej jakości i absolutnej precyzji zagłębiarek Festool możecie polegać od 1980 roku. Nasz cel: perfekcyjny wynik cięcia. Dzięki zagłębiarce z podcinakiem TSV 60 K przybliżyliśmy się do osiągnięcia tego celu. Cięcie bez wyrw po obu stronach udaje się już za pierwszym razem. W połączeniu ze zintegrowanym KickbackStop chroni Ciebie i element obrabiany przed niebezpiecznym odbiciem, a dzięki dopasowanemu wyposażeniu systemowemu Festool możesz zawsze pracować mobilnie, precyzyjnie i z zachowaniem wymiarów. TSV 60 K

umożliwia uzyskanie jakości warsztatowej również na placu budowy - tak jak w przypadku maszyny stacjonarnej.

Bez wyrw: Podcinak zapewnia cięcie bez wyrw po obu stronach już za pierwszym razem

Trwałość: Diamentowa tarcza podcinająca o bardzo długiej żywotności, zapewniająca stale doskonałą jakość cięcia

System cięcia: Kompleksowy system z dopasowanym wyposażeniem do perfekcyjnego przycinania płyt

Większe bezpieczeństwo: Wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odbiciem podczas cięcia oraz zagłębiania tarczy w obrabianym elemencie

Wszechstronność: Głębokość cięcia 60 mm i możliwość łączenia z prowadnicami FSK lub szynami prowadzącymi FS

Przechyla się wraz z tarczą: perfekcyjne podcinanie, także przy cięciach pod kątem od 0° do 45

Elastyczność: Elastyczność: tarcza podcinająca i główna mogą być włączane i wyłączane ręcznie

Gwarancja komfortu: Blokada wrzeciona FastFix na głównej tarczy, jak również możliwość odłożenia na boku sprawiają, że wymiana tarczy jest bardzo prosta, także w przypadku podcinaka

Niezmienne: Silnik EC-TEC w połączeniu z tarczami do cienkich cięć umożliwia szybkie postępy pracy przy mniejszym wysiłku



Zintegrowany podcinak Zapewnia cięcie bez wyrw po obu stronach już za pierwszym razem. Dzięki temu krawędzie cięcia są bezpośrednio gotowe do dalszej obróbki.



Diamentowa tarcza podcinająca Gwarantuje bardzo długą żywotność i stałą, doskonałą jakość cięcia.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Ustawianie śladu i głębokości podcinaka Dokładne ustawianie tarczy podcinającej dla krawędzi cięcia bez wyrw.



Włączanie i wyłączanie podcinaka W zależności od zastosowania podcinak może być elastycznie aktywowany i dezaktywowany.



Doskonałe wyniki Dzięki zamocowaniu szyny prowadzącej za pomocą ścisków śrubowych i regulowanych bez użycia narzędzi szczęk prowadzących, TSV 60 K porusza się na szynie prowadzącej absolutnie bez luzów.



Większe bezpieczeństwo dzięki wyjątkowemu zabezpieczeniu KickbackStop Wbudowane zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych odbiciem podczas cięcia lub podczas zanurzania w elemencie obrabianym. Pilarka jest natychmiast gotowa do ponownego użycia bez konieczności wymiany lub ponoszenia dodatkowych kosztów.




Przycinanie z FSK w małym formacie Zagłębiarka TSV 60 K może być również połączona z prowadnicą FSK, co umożliwia szybkie i mobilne wykonywanie cięć poprzecznych z zachowaniem kąta.



Stale wysoka wydajność cięcia Bezszczotkowy silnik EC-TEC sprawia, że TSV 60 K jest praktycznie bezawaryjna i niezwykle mocna. Wysoko obrotowy bezszczotkowy silnik EC-TEC o prędkości 6800 min-1 umożliwia postęp prac przy niskim wysiłku.



Dokładna praca również podczas cięcia pod kątem Podcinak odchyla się wraz z tarczą. Do cięć pod kątem od 90° do 45° bez wyrw.

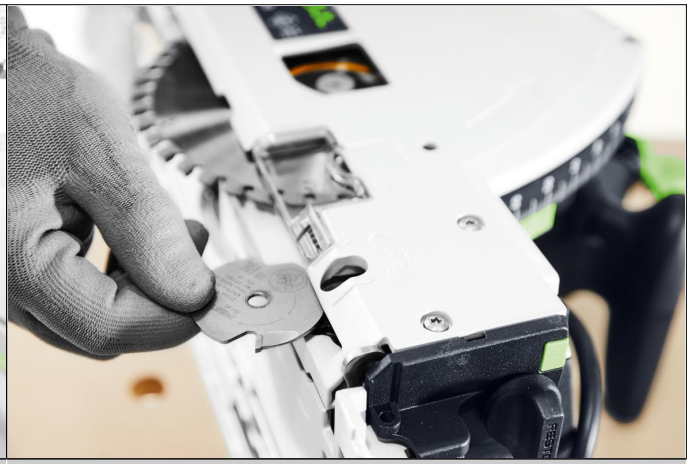

Jeszcze wygodniejsza wymiana tarczy pilarskiej Dzięki blokadzie wrzeciona FastFix na głównej tarczy pilarskiej oraz dodatkowej blokadzie wrzeciona na tarczy podcinającej wymiana tarczy jest bardzo prosta. Kompaktowa i przemyślana konstrukcja umożliwia położenie pilarki na boku, co upraszcza wymianę tarczy.



Najlepsza orientacja w przypadku cięć wgłębnych Dobra widoczność tarczy pilarskiej przez przezroczyste i ruchome okienko oraz dodatkowe oznaczenia punktu początkowego i końcowego, po lewej i prawej stronie maszyny. Dodatkowo znajdują się tam oznaczenia zagłębiania tarczy podcinającej.



Dokładne ustawianie głębokości cięcia zagłębiarki Ulepszona, precyzyjna regulacja głębokości cięcia z podwójną wskazówką gwarantuje dokładne ustawienie. Doskonała obsługa i czytanie bez efektu paralaksy stają się standardem.





Precyzyjna praca z systemem Dzięki połączeniu z naszymi szynami prowadzącymi, szeroką gamą tarcz pilarskich, dopasowanym odkurzaczem, stołem pilarskim przykładnicą kątową i zabezpieczeniem przeciwodpryskowym, oferujemy system cięcia najwyższej klasy. Okleiniarka krawędzi CONTURO pozwala na bezpośrednią obróbkę krawędzi cięcia.	Więcej możliwości dzięki elektronice sterującej Nasz wbudowany elektroniczny system sterowania umożliwia monitorowanie temperatury, szybkie hamowanie i regulację prędkości obrotowej w celu optymalnego dostosowania do elementu obrabianego.

Dane techniczne

Pobór mocy (zagłębiarka/podcinak)	1 500 / 190 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (zagłębiarka/podcinak)	3.000 - 6.800 / 16.000 - 22.000 min^{-1}
Średnica tarczy pilarskiej (zagłębiarka/podcinak)	168 / 47 mm
Zakres regulacji kątowej	0 - 45 °
Głębokość cięcia	0 - 62 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Waga produktu	6,00 kg

Najważniejsze cechy produktu

Bez wyrw w jednym cięciu. Z TSV 60 K jest to możliwe. Wbudowany podcinak można precyzyjnie ustawiać. W połączeniu z tarczą podcinającą zapewnia on cięcie bez wyrw po obu stronach. Perfekcja od pierwszego cięcia!

System cięcia do perfekcyjnego przycinania płyt. Czy to na placu budowy, czy w warsztacie, można precyzyjnie przycinać nawet duże płyty. Dzięki systemowemu wyposażeniu Festool, cięcia wykonuje się tak, jak w maszynie stacjonarnej: Pracujesz mobilnie, a przy tym precyzyjnie, bez wyryw i z gwarancją zachowania wymiarów.

Chroni przed niebezpiecznym odbiciem. Innowacyjne zabezpieczenie KickbackStop chroni element obrabiany i minimalizuje ryzyko obrażeń. Szybciej niż mrugnięcie okiem, pilarka wykrywa odbicie i zatrzymuje silnik w ułamku sekundy.

Najważniejsze zastosowania

Przycinanie materiałów płytowych, szczególnie płyt fornirowanych i powlekanych tworzywem sztucznym bez wyrw

Przycinanie płyt kompaktowych HPL np. Trespa® bez wyrw

Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 60 mm

Perfekcyjne przycinanie drzwi wewnętrznych bez wyrw

Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych

Cięcie poprzeczne za pomocą prowadnica FSK (panele podłogowe i elewacyjne)

Wyposażenie standardowe

Klucz imbusowy SW 4

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Klucz imbusowy SW 5

Okienko

Systainer SYS3 M 437

Szyna prowadząca FS 1900/2

Tarcza pilarska Wood Fine Cut HW 168x1,2x20 WD42

Tarcza podcinająca DIA 47x2,5x6,35 T1