PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZLIFIERKA PRZEGUBOWA PLANEX LHS 2-M 225 EQ 577354

Cena netto: 4 775,05 zł
Cena brutto: 5 873,31 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

PLANEX M jest wszechstronnym modelem wśród naszych szlifierek przegubowych. Wystarczy wypakować szlifierkę z torby transportowej, włączyć i rozpocząć pracę. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifującemu można uzyskać wysokiej jakości powierzchnie na ścianach i sufitach. Regulowana siła zasysania umożliwia wykonywanie prac szlifierskich na ścianach i sufitach w sposób niepowodujący zmęczenia, odciążając ramiona i plecy. Długość robocza 1,4 m jest idealnie dopasowana do wszystkich standardowych wysokości pomieszczeń. Dzięki praktycznemu uchwytowi w kształcie litery T możliwy jest nawet większy zasięg.

Doskonała jakość powierzchni: Mimośrodowy ruch szlifujący pozwala uzyskać wysoką jakość powierzchni bez wyżłobień

Lżejsza praca: Regulowana siła zasysania odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie

Wszystko uporządkowane: Łatwy i bezpieczny transport w torbie

Idealna długość: 1,4 m to optymalna długość robocza w przypadku standardowych wysokości pomieszczeń

Możliwość pracy na większej wysokości: Praktyczny uchwyt w kształcie litery T w celu zwiększenia zasięgu

Wytrzymałość i trwałość: Trwałe komponenty wysokiej jakości i bezszczotkowy silnik EC-TEC

Bezpyłowe szlifowanie: Doskonałe odsysanie pyłu dzięki połączeniu z odkurzaczem mobilnym CT 36 E AC-PLANEX

Skoordynowany system szlifowania: Materiał ścierny GRANAT pozwala uzyskać najwyższą jakość powierzchni i umożliwia bezpyłowe szlifowanie



Mimośrodowy ruch szlifujący Zapewnia perfekcyjną jakość powierzchni bez wyżłobień.



Regulacja odsysania Dzięki regulowanemu przysysaniu na ścianie lub suficie, ramiona i plecy użytkownika podczas szlifowania zostają odciążone.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Łatwy i bezpieczny transport PLANEX można łatwo i bezpiecznie przenosić w wysokiej jakości torbie transportowej.




Większy zasięg Uchwyt w kształcie litery T zapewnia większy zasięg i ułatwia pracę.



Klips do węża Za pomocą klipsa do węża można łatwo przymocować wąż ssący i przewód do uchwytu, w wygodnej odległości od dłoni.



Praca bez pyłu W połączeniu z odkurzaczami CT 36 E AC-PLANEX praca jest bezpyłowa i bezpieczna dla zdrowia.

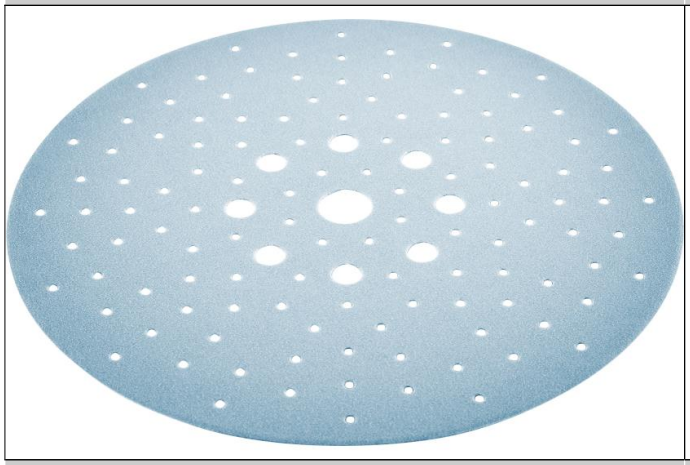

Materiał ścierny Granat Umożliwia bezpyłowe szlifowanie i uzyskanie najwyższej jakości powierzchni w przypadku powierzchni szpachlowanych.



Pasek z rzepem Przewód zasilający można łatwo i szybko podłączyć do węża ssącego.

Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.	5 000 - 8 500 min^{-1}
Suw szlifujący	4,00 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø	220,00 mm
Materiały ścierne Ø	225,00 mm
Długość	1,40 m
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	36/27 mm
Długość przewodu	4,00 m
Rodzaj napędu	Sieć
Ciężar produktu bez wyposażenia	4,00 kg
Masa transportowa z akcesoriami	8,00 kg

Najważniejsze zastosowania

Szlifowanie sufitów i ścian

Obróbka szpachlówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, tynku gipsowego, szpachlówki dyspersyjnej

Wyposażenie standardowe

Klips do węża

Krążki ścierne StickFix Ø 225 mm STF D225/128 P180

Pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk)

Przekładka włącznie z 8 śrubami z tworzywa sztucznego

Przewód sieciowy plug it (4m)

Talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką

Torba transportowa LHS 2-M 225-BAG