
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

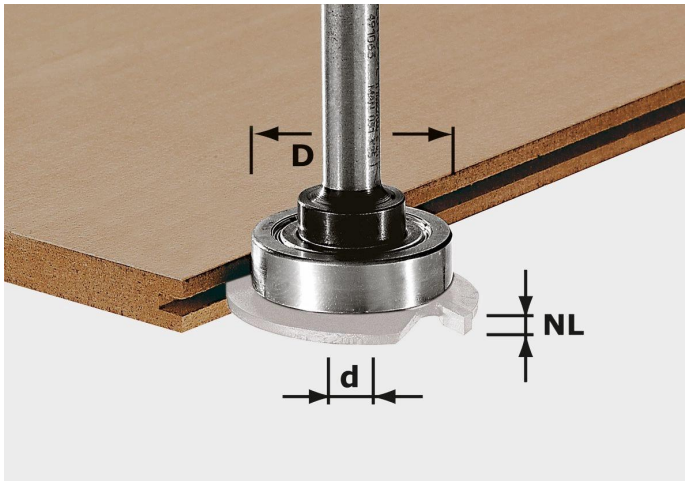

FESTOOL TRZPIEŃ FREZARSKI S8 1,5-5 KL28 499804

Cena netto: 170,00 zł
Cena brutto: 209,10 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Trzpień frezarski służy do mocowania frezów tarczowych o różnych grubościach. Zoptymalizowane mocowanie tarczy frezującej umożliwia frezowanie rowków w ułożonym parkiecie, np. w celu naprawy.

Łożysko kulkowe zapewnia dokładną głębokość frezowania.

Zapobiega to również powstawaniu śladów przypalenia na obrabianym elemencie.

zoptymalizowane mocowanie tarczy frezującej, minimalny odstęp od elementu obrabianego 2 mm umożliwia również frezowanie parkietu oraz podłóg laminowanych

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Do uszczelniania drzwi Za pomocą trzpienia frezarskiego i łożyska kulkowego D 28 oraz frezu krążkowego do wpustów o szerokości 4 mm można idealnie frezować wpusty na uszczelki drzwiowe.

Dane techniczne

D [mm] - średnica wewnętrzna	28 mm
d [mm] - otwór wewnętrzny	6 mm
NL [mm] - wysokość robocza	1,5-5 mm
GL [mm] - długość całkowita	45 mm
S [mm] - średnica trzpienia	8
Łożysko/numer	28 mm/491397

Najważniejsze zastosowania

Trzpień frezarski w połączeniu z frezami do rowków (1,5-5mm) umożliwia wykonywanie wpustów