PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA OF 1010 REBQ-FS-SET 578051

Cena netto: 3 406,05 zł
Cena brutto: 4 189,44 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Oświetlenie zapewnia maksymalną precyzję.

Frezarka górnowrzecionowa OF 1010 R umożliwia pracę z maksymalną precyzją. Obustronne mocowanie kolumn sprawia, że jest ona wyjątkowo odporna na odkształcenia, a ustawianie prowadnicy bocznej jest dokładne i nie wymaga użycia narzędzi. Łatwo dostępny obszar roboczy z oświetleniem LED w kształcie pierścienia zapewnia doskonałą widoczność obrabianego przedmiotu. Pierścień znajduje się bezpośrednio przy obrabianym przedmiocie,

zapewniając doświetlenie bez efektu zacienienia. Wszystko w celu uzyskania maksymalnie precyzyjnych rezultatów frezowania. Dzięki szerokiej gamie elementów wyposażenia możliwości zastosowania frezarki OF 1010 R są niemal nieograniczone.

Poręczna obsługa: dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi.

Dobra widoczność: doskonale widoczny obszar frezowania.

Dobre oświetlenie: dzięki zamontowanej w płycie podstawy lampce roboczej LED z możliwością ponownego ładowania.

W mgnieniu oka: łatwa i szybka wymiana frezu.

Precyzja: łatwe i dokładne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm.

Stabilność: niepodlegający odkształceniom stół frezarski dzięki obustronnie zaciskanym kolumnom prowadzącym.

Prowadnica boczna: dokładne i precyzyjne ustawianie dzięki zaciskowi centralnemu z precyzyjną regulacją i przesuwanym bez użycia narzędzi szczękom prowadzącym.

Większe bezpieczeństwo: dzięki szybkiemu hamulcowi i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem.

Dostosowanie do materiału: MMC Electronic umożliwia optymalną pracę i kontrolę temperatury.

Integracja: wbudowane bezpośrednio w stół frezarski odsysanie wiórów dostosowane do węży o średnicy D 27 oraz D 36.




Kompleksowe doświetlenie Oświetlenie LED z 2 poziomami jasności jest wbudowane w płytę podstawy i zapewnia bezpośrednie doświetlenie obrabianego przedmiotu. Akumulator jest wyjmowany i można go ładować za pomocą złącza USB-C.



Obustronny zacisk kolumn prowadzących Frezarkę górnowrzecionową OF 1010 R blokuje się na obu kolumnach prowadzących, dzięki czemu jest ona zabezpieczona przed skręcaniem. Rezultat frezowania jest doskonały, a czasochłonne poprawki należą już do przeszłości.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

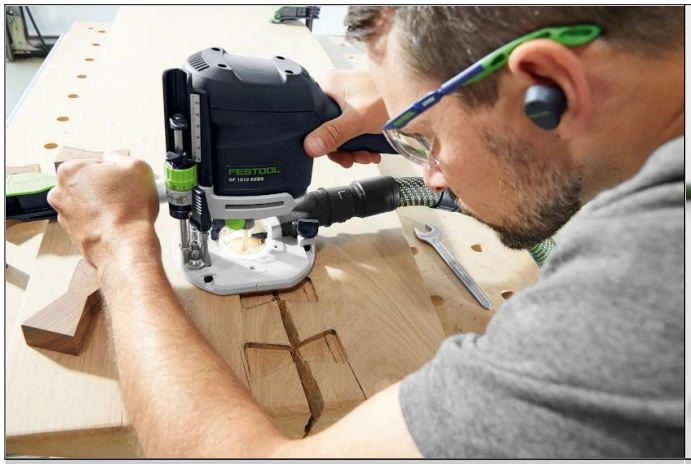

Doskonała precyzja OF 1010 R zapewnia dobrą widoczność obszaru roboczego. Umożliwia to uzyskanie wyjątkowo precyzyjnych rezultatów frezowania.



Wytrzymała prowadnica boczna Ustawianie prowadnicy bocznej jest szybkie, precyzyjne i nie wymaga narzędzi. Szczęki prowadzące zapewniają powierzchnię przyłożenia bez szczelin.



Niska waga i doskonała ergonomia Dzięki ergonomicznemu uchwytowi, frezarka górnowrzecionowa OF 1010 R leży wyjątkowo dobrze w dłoni, zapewniając bezpieczne i komfortowe prowadzenie.



Wymiana frezu w rekordowym czasie Dzięki łatwo dostępnej przestrzeni roboczej wymiana frezów w OF 1010 R przebiega szybko i bezpiecznie.



Precyzyjna regulacja Frezarka górnowrzecionowa OF 1010 R posiada dokładną regulację głębokości. Za pomocą pokrętła, z dokładnością do 1/10 mm, żądaną głębokość frezowania ustawia się szybko i łatwo.



Wszystko w Systainerze Systainer z wyposażeniem OF 1010 R zawiera wiele praktycznych elementów, takich jak adaptery szyn prowadzących, stopki, pierścienie kopiujące i znacznie więcej. (Jest zawarty w zakresie dostawy wariantów Set lub dostępny osobno.)


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Precyzyjna praca dzięki szynie prowadzącej Dzięki adapterowi szyny prowadzącej możliwe jest precyzyjne frezowanie wzdłuż szyny prowadzącej. (Adapter jest zawarty w zakresie dostawy wariantów Set lub dostępny osobno.)



Odpowiedni frez do każdego zastosowania Bezwarunkowa jakość nie toleruje kompromisów. Dlatego zalecamy stosowanie oryginalnych frezów Festool. Maszyny, frezy i wyposażenie – optymalne narzędzia do wszechstronnej i wydajnej pracy od jednego producenta.

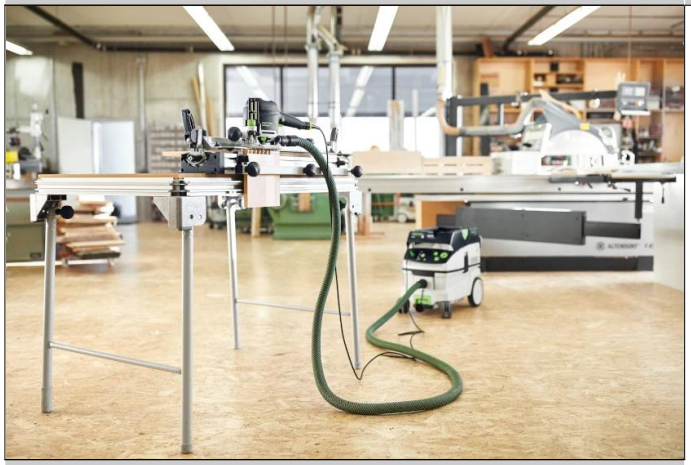

Czysta i zdrowsza praca z systemem Dobrą widoczność obrabianego przedmiotu, jak również lepszą ochronę zdrowia, precyzję i oszczędność czasu, zapewnia perfekcyjne połączenie z odkurzaczami Festool. Zamek bagnetowy umożliwia łatwe podłączenie i bezpieczne mocowanie węży ssących D 27 i D 36.

Dane techniczne

Pobór mocy	1 010 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9 500 - 23 000 min^{-1}
Średnica uchwytu zaciskowego	6 - 8 mm
Szybkie nastawianie głębokości frezowania	55,00 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	8,00 mm
Otwór w stole	50,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Długość przewodu	4,00 m
Ciężar produktu bez wyposażenia	3,20 kg

Rodzaj napędu	Sieć

Najważniejsze zastosowania

Zaokrąglanie krawędzi, fazowanie, wykonywanie wręgów i profilowanie.

Wpuszczanie okuć.

Wpusty w tylnych ściankach, wpuszczanie listew zapłetwionych lub frezowanie płyt gips.-karton. - z systemem prowadzącym.

Rzędy otworów w meblach przy użyciu systemu do rzędu otworów LR 32.

Wykonywanie połączeń elementów drewnianych za pomocą VS 600.

Wyposażenie standardowe

Frezarka górnowrzecionowa OF 1010 REBQ

Klucz płaski SW 19

Moduł oświetleniowy LM-OF 1010 R

Prowadnica boczna z precyzyjną regulacją SA-OF 1010/MFK

Przewód sieciowy plug it (4m)

Systainer SYS3 M 237

Szyna prowadząca FS 800/2

Uchwyt zaciskowy Ø 8 mm

Zestaw wyposażenia ZS-OF 1010 M