PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SYSTEM DO WIERCENIA RZĘDU OTWORÓW LR 32-SYS 576799

Cena netto: 2 115,46 zł
Cena brutto: 2 602,02 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Seryjne otwory

Rzędy otworów o średnicy 5 mm lub 3 mm wiercone są w odstępie 32 mm. System umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie rzędów otworów w dźwigarach kratownic podłogowych, wspornikach tylnych ścianek i okuciach przy użyciu frezarki górnowrzecionowej OF 1010 lub OF 1400. Wszystko w jednym Systainerze.

Wszystko, czego potrzeba do wiercenia rzędów otworów pod ręką w Systainerze.

Za pomocą systemu LR 32 – składającego się z szyny prowadzącej FS 1400/2-LR 32 lub FS 2424/2-LR 32 oraz zestawu do rzędów otworów – można za pomocą frezarki górnowrzecionowej Festool wiercić dokładne rzędy

otworów o rozstawie 32 mm.

Szynę prowadzącą LR 32 można szybko ustawić równolegle do krawędzi za pomocą dwóch ograniczników bocznych, które są pozycjonowane przy użyciu zderzaka przesuwnego.

Szyna prowadząca jest precyzyjnie pozycjonowana z zachowaniem odstępu od krawędzi wynoszącym 9.5, 16 lub 32 mm nad prowadnicą wzdłużną w kierunku wzdłużnym.

Czop centrujący do idealnego wycentrowania frezarki górnowrzecionowej na płycie prowadzącej.


Sprężynujący wahacz pozycjonujący umożliwia efektywną obsługę podczas wiercenia rzędu otworów.

Doskonałe prowadzenie dzięki precyzyjnej regulacji luzu prowadnicy oraz dodatkowemu uchwytowi na płycie prowadzącej.

Stabilne mocowanie za pomocą dostarczonych ścisków do szyn prowadzących.

Najważniejsze wiertła do okuć są już zawarte w zestawie.

do eksploatacji z zastosowaniem szyn prowadzących do rzędu otworów.

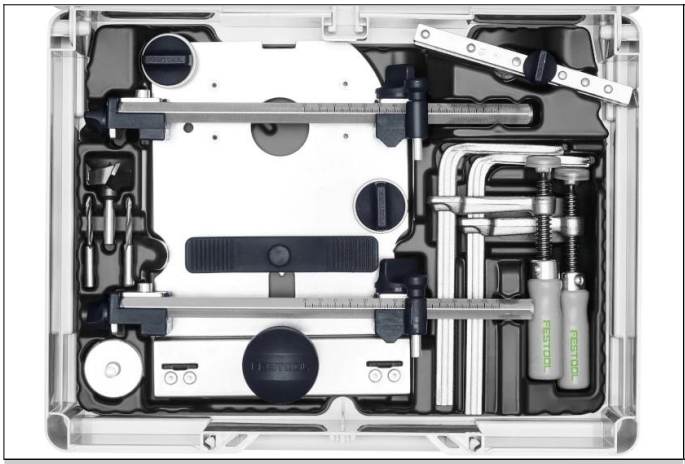

Pełny pakiet Wszystko w Systainerze: płyta prowadząca, czop centrujący, narzędzie do obsługi, wiertłofrez do otworów pod okucia HW Ø 35 mm, frez do otworów na kołki HW Ø 5 mm (profil daszkowy), frez do otworów na kołki HW Ø 5 mm (z czubkiem centrującym i podcinakiem), 2 prowadnice boczne ze zderzakiem przesuwnym, ściski śrubowe i 2 prowadnice podłużne.



Zamykanie, otwieranie, łączenie - za pomocą jednego obrotu Wszystkie Systainery³ mogą być łączone z innymi Systainerami tej samej i innych generacji. Zawartość jest dostępna w każdej chwili, bez konieczności ich rozłączania.



Integracja z zabudową pojazdu Dzięki specjalnemu przyłączu, Systainery³ można połączyć bezpośrednio z elementem wyposażenia pojazdu Bott vario3.



Ergonomiczny transport Przedni uchwyt umożliwia ergonomiczne przenoszenie blisko ciała.



Porządek z systemem Systainery³ można łączyć z wieloma elementami wyposażenia, np. odkurzaczami mobilnymi.



Pełna ochrona Niezależnie od tego, czy pojawia się pył, rozbryzgi wody czy ekstremalne różnice temperatur - w Systainerze³ wszystko jest optymalnie chronione.



Zabezpieczenie zawartości Dzięki zintegrowanej blokadzie zawartość Systainera³ może być bezpiecznie zamknięta.

Odstęp między otworami	32,00 mm
Długość szyn w systemie do wiercenia rzędów otworów (bez przedłużenia)	1400 / 2424
Zakres regulacji prowadnicy bocznej	0 - 110 mm

Najważniejsze zastosowania

Wykonywanie rzędu otworów w odstępie 32 mm

Nawiercanie okuć, np. wiercenie otworów pod zawiasy

Wyposażenie standardowe

Płyta prowadząca

Czop centrujący

Narzędzie do obsługi

Frez do otworów pod okucia (HM) Ø 35 mm, Symbol: 491077

Frez do otworów na kołki (HW) Ø 5 mm (profil daszkowy)

Frez do otworów na kołki (HM) Ø 5 mm (z czubkiem centrującym i podcinakiem)

2 prowadnice boczne ze zderzakiem przesuwnym

2 ściski stolarskie FSZ 120

prowadnica wzdłużna

imbus SW 5

Systainer SYS3 M 112