PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA KSS 50 18M BL AKUMULATOROWA Z WALIZKĄ TRANSPORTOWĄ 91D701

Cena netto: 5 842,00 zł
Cena brutto: 7 185,66 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Dzięki niewielkiej wadze i głębokości cięcia sięgającej nawet 52 mm z szyną, wydajne pilarki tarczowe z prowadnicą do cięcia w poprzek firmy MAFELL stanowią prawdziwą rewolucję, na przykład w zakresie wykończenia wnętrz.

Dzięki głębokości cięcia do 58 mm są idealnymi maszynami do różnych zastosowań.

Niezależnie od tego czy cięcie poprzeczne, ukośne, czy wgłębne ani czy to KVH, płyty panelowe, czy deski: KSS 50 to mocna i przydatna pilarka tarczowa do szerokiego zakresu zastosowań na placu budowy.

Po zakończeniu cięcia pilarka automatycznie powraca do pozycji wyjściowej i zapewnia maksymalną długość cięcia wynoszącą 407 mm przy pełnej głębokości cięcia.

Nie ma już potrzeby odkręcania klina rozdzielającego – klin FLIPPKEIL zapewnia optymalny komfort użytkowania i bezpieczeństwo podczas cięcia wgłębnego.

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby odłączyć maszynę od szyny i korzystać z niej we wszystkich zastosowaniach modelu K 55.


Jasne diody LED zapewniają szerokie oświetlenie obszaru roboczego.




Dzięki dużej podziałce regulacja kąta jest niezwykle precyzyjna.


Z niską masą wersje pilarek zasilane 18V akumulatorami są idealnym rozwiązaniem na budowie. Innowacyjne, wysokonapięciowe akumulatory zapewniają wytrzymałość, a dodatkowo dużą moc pilarki.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

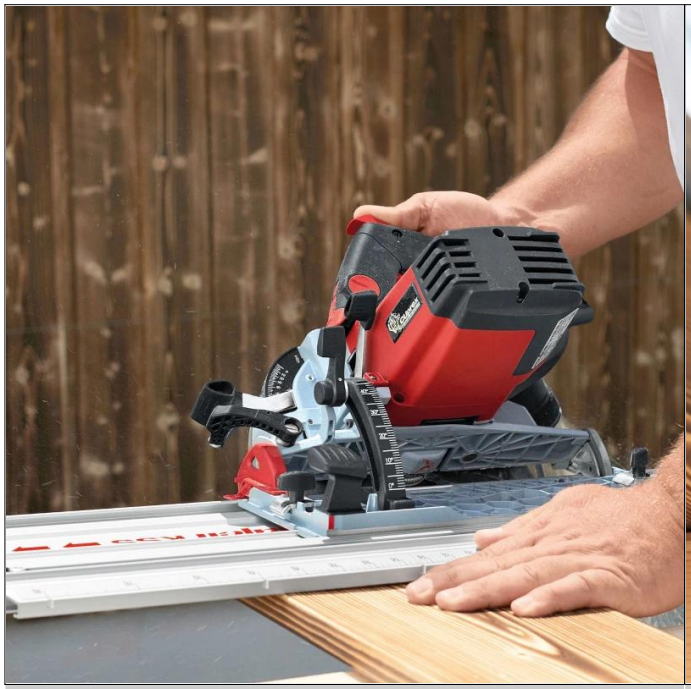

Dzięki dużej skali kątowej i precyzyjnemu podwójnemu zaciskowi można wykonywać cięcia pod kątem z najwyższą dokładnością. Jak widać na przykładzie szalunku elewacyjnego.

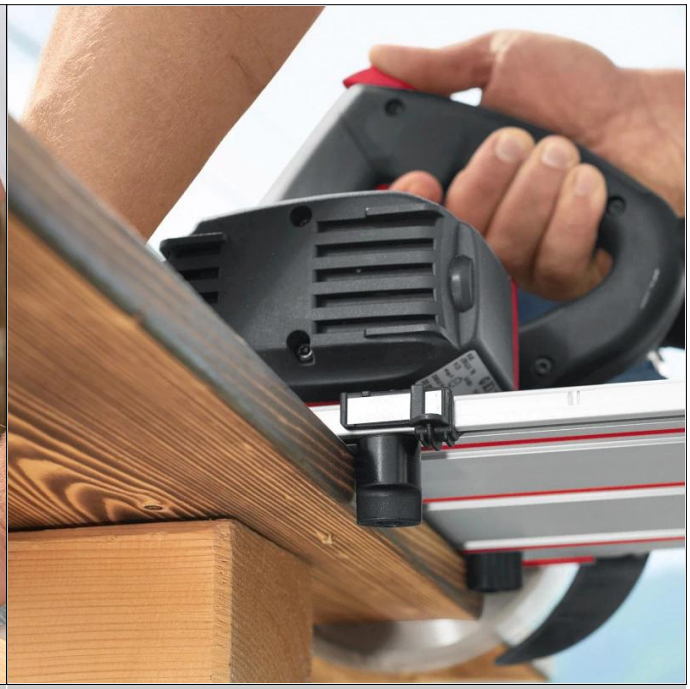

Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -60° do +60°.

Dane techniczne

Prędkość obrotowa	4450 1/min
Głębokość cięcia przy kącie 90° z szyną	0-52 mm
Głębokość cięcia przy kącie 90° bez szyny	0-58 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° z szyną	0-42 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° bez szyny	0-48 mm
Długość cięcia	407 mm
Cięcie ukośne poziome	-60° do 60°
Zakres kąta nachylenia	0 - 45°
Napięcie	18 V
Ciężar	5,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 168 x 1,8/1,2 x 20 mm, WZ, Z 32, Symbol: 092480

- Klucz imbusowy 5 mm, Symbol: 093034

- Szyna do cięcia poprzecznego 400, Symbol: 208170

- Worek na wióry, Symbol: 206921

- Dostarczane w walizce transportowej

- 2x Akumulator PoweTank 18 M 99 LiHD, Symbol: 094503

- Ładowarka PowerStation APS 18 M, Symbol: 094492