PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA KSS 60 18M BL PURE AKUMULATOROWA Z WALIZKĄ TRANSPORTOWĄ 91D902

Cena netto: 4 746,00 zł
Cena brutto: 5 837,58 zł
Dostępny do 72h
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Ręczna pilarka tarczowa łącząc się z prowadnicą tworzą razem system do cięcia poprzecznego.

Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -60° do +60°. W tym celu kładziemy pilarkę na materiale dociskając do obu ograniczników, a następnie wykonujemy cięcie.

Po wykonaniu cięcia pilarka automatycznie powraca na pozycję wyjściową.

Duży zakres skali cięcia i precyzyjny system podwójnego blokowania kąta nachylenia pilarki umożliwia idealne wykonywanie cięcia pod kątem niezbędnego przykładowo przy szalunkach elewacji

Samochowający się klin FLIPPKEIL pozwala na łatwe i bezpieczne wykonywanie cięć zanurzeniowych - bez konieczności demontażu klina

Przy pomocy szyn prowadzących firmy MAFELL czy też prowadnicy równoległej z podziałką milimetrową (dostarczanej na wyposażeniu) można docinać np. deski tarasowe z idealną precyzją.

Wahadłową osłonę tarczy można zdalnie odciągnąć przed rozpoczęciem pracy. To zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu cięć pod kątem i wgłębnych

Unikalny system nachylenia pilarki umożliwia cięcie pod kątem od 0° do 45° i głębokości do 47 mm (przy szynie).

Wysokowydajny silnik CUPREX zapewnia skoncentrowaną moc i wysoki moment obrotowy.

Dla powtarzalnych cięć na tej samej głębokości można odpowiednio nastawić ogranicznik cięcia na głębokość w zakresie od 2 do 61 mm.

Dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania można łatwo rozłączyć urządzenie od szyny uzyskując przenośną pilarkę tarczową i korzystać z wszystkich rozwiązać K 65 cc.

Specjalna polietylenowa linka sprawia, że pilarka po wykonaniu cięcia automatycznie powraca na pozycję startową na szynie i jest gotowa do kolejnego cięcia

Dokładną głębokość cięcia można nastawić szybko i bezpiecznie. Po zwolnieniu blokady głębokość precyzyjnie regulowana jest według skali.

W systemie lub osobno: pilarki ukośne mogą pracować również bez szyny KSS do cięcia ukośnego oferując takie same zalety i korzyści jak nowa pilarka tarczowa K 65 cc.

Zawsze widoczne: akumulator wyświetla aktualny poziom naładowania, który można odczytać w każdej chwili po naciśnięciu przycisku na akumulatorze.

Po naciśnięciu przycisku zwalniającego akumulator zasilanie zostanie automatycznie odłączone, a tarcza pilarska

zablokowana.

Następnie przy pomocy klucza imbusowego, który znajduje się na obudowę pilarki można odkręcić i bezpiecznie wymienić tarczę na nową.




Dzięki dużej podziałce regulacja kąta jest niezwykle precyzyjna.




Z niską masą wersje pilarek zasilane 18V akumulatorami są idealnym rozwiązaniem na budowie. Innowacyjne, wysokonapięciowe akumulatory zapewniają wytrzymałość, a dodatkowo dużą moc pilarki.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

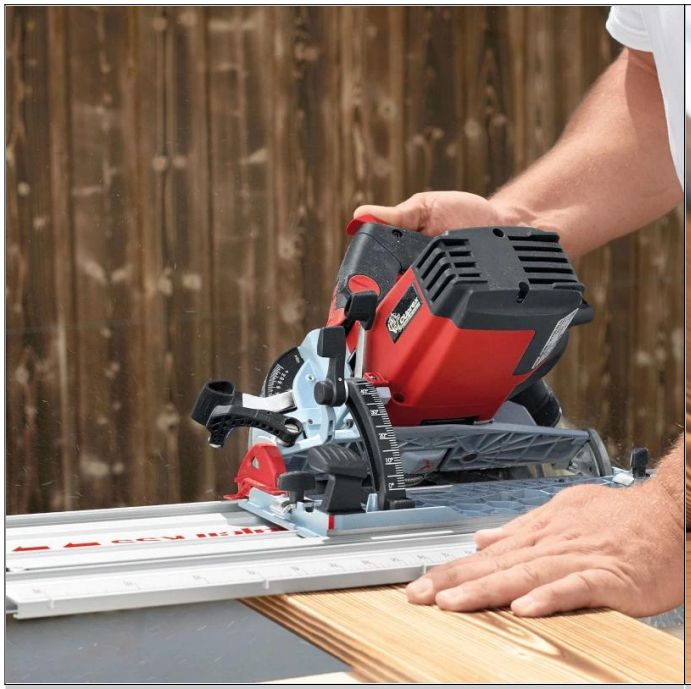

Dzięki dużej skali kątowej i precyzyjnemu podwójnemu zaciskowi można wykonywać cięcia pod kątem z najwyższą dokładnością. Jak widać na przykładzie szalunku elewacyjnego.

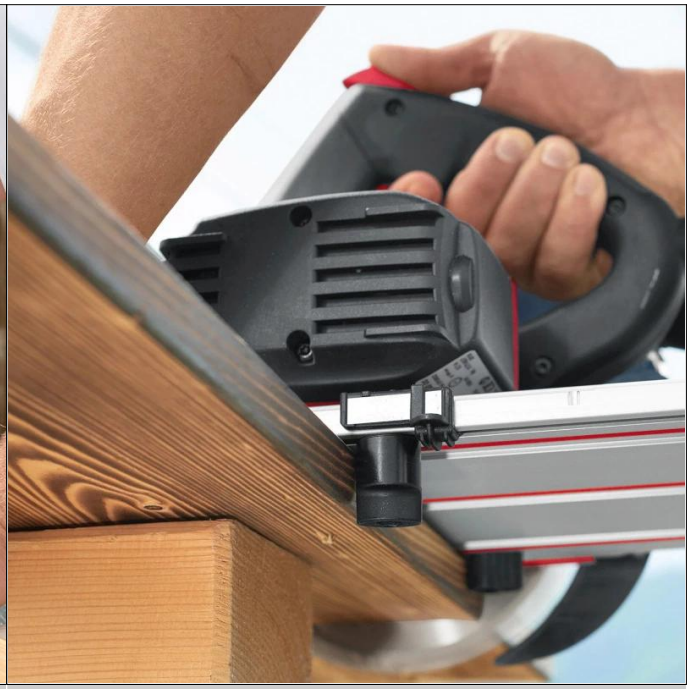

Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -60° do +60°.

Dane techniczne

Akumulator	18 V, 5,5Ah, 99 Wh, Li-Ion
Prędkość obrotowa	4.450 1/min
Głębokość cięcia przy kącie 0° z szyną	0 - 61 mm
Głębokość cięcia przy kącie 0° bez szyny	0 - 67 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° z szyną	0 - 47 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° bez szyny	0 - 53 mm
Długość cięcia	408 mm
Zakres kątów cięcia	0 - 45 °
Cięcie ukośne poziome	- 60° do + 60°
Napięcie znamionowe	18V
Ciężar	5,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza pilarska HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, idealna dla pilarki akumulatorowej, Symbol: 092493

- Worek na wióry, Symbol: 206921

- bez akumulatorów

- bez ładowarki

- Prowadnica równoległa

- Szyna do cięcia poprzecznego 400, Symbol: 208170

- Klucz imbusowy 5 mm, Symbol: 093034

- Metalowa walizka