PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CTL 26 EI-FLR CLEANTEC 578152

Cena netto: 2 826,11 zł
Cena brutto: 3 476,12 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Nie pozostawia żadnych śladów. Odkurzacz opracowany z myślą o układaniu podłóg.

CTL 26 EI-FLR jest idealnym towarzyszem dla każdego, kto chce chronić delikatne podłogi. Wymienne i nadające się do prania osłony na kółka, ochraniacze na buty i odporny na ścieranie przewód PUR zapewniają absolutną czystość podczas pracy. Obsługa dotykowa umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem. Z zainstalowanym na stałe złączem Bluetooth® do automatycznego uruchamiania odkurzacza za pomocą akumulatorowego narzędzia Festool lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Możliwość połączenia z aplikacją Festool. W ten sposób odkurzacz staje się centralnym elementem systemu.

Brak śladów: delikatne podłogi są chronione dzięki osłonom na kółka i przewodowi PUR

Intuicyjna obsługa: panel dotykowy umożliwia łatwe sterowanie odkurzaczem

Moc ssania: regulowana w 5 stopniach w zależności od zastosowania

Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz

Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi

Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego

Wydajność: stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa

Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania

Transport: duże, obrotowe rolki i zintegrowany hamulec zapewniają optymalną mobilność i stabilną pozycję

Ekonomiczne rozwiązanie: optymalne wykorzystanie objętości pojemnika

Możliwość rozbudowy: dzięki wyposażeniu w moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł gniazda wtykowego

Dopuszczenie: pyły kategorii L

funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Nie pozostawia żadnych śladów Osłony na kółka chronią delikatne podłogi przed zarysowaniami i zadrapaniami.




Przewód w osłonie poliuretanowej Dzięki powłoce PUR jest bardziej wytrzymały na obciążenia mechaniczne, a jednocześnie odporny na ścieranie, co sprawia, że nie pozostawia śladów na podłodze.



Obsługa dotykowa Nowy, intuicyjny panel dotykowy zamiast pokręteł: łatwa obsługa nawet w rękawicach i przy zabrudzeniu. Odkurzacz po uruchomieniu znajduje się w trybie automatycznym.



Gładki wąż Gładki, elastyczny i wyjątkowo wytrzymały wąż ssący wyróżnia się optymalną obsługą i dłuższą żywotnością. Ślizga się po każdej krawędzi, a jego stożkowa geometria zapewnia zwiększoną moc ssania.

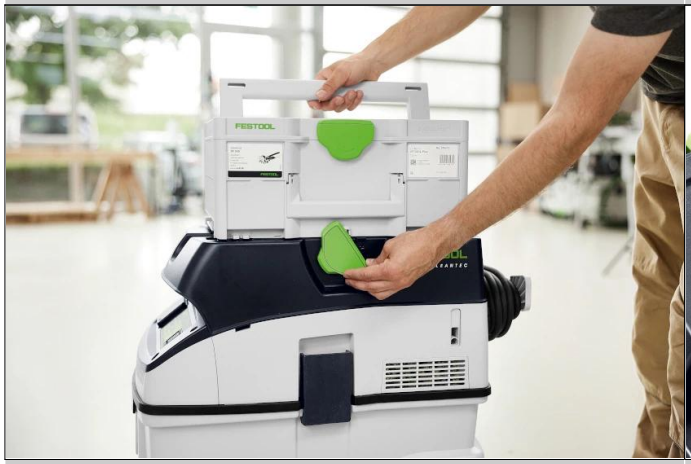

Łączenie Systainerów System SYS-DOCK umożliwia dzięki elementowi T-LOC łatwe połączenie oraz transportowanie Systainera wraz z odkurzaczem.




Wszystko w najlepszym porządku Przewód zasilający i wąż można bezpiecznie przechowywać w zintegrowanym schowku i na szpuli na wąż.



Technologia Bluetooth® Do automatycznego włączania odkurzacza za pomocą opcjonalnego modułu zdalnej obsługi lub akumulatora z Bluetooth®. Zapewnia to komfort obsługi i eliminuje konieczność podchodzenia do odkurzacza.



Rozszerzenia systemu Odkurzacz można doposażyć w wiele praktycznych elementów pomocniczych. Na przykład w centrum robocze, separator lub wysięgnik odsysający.

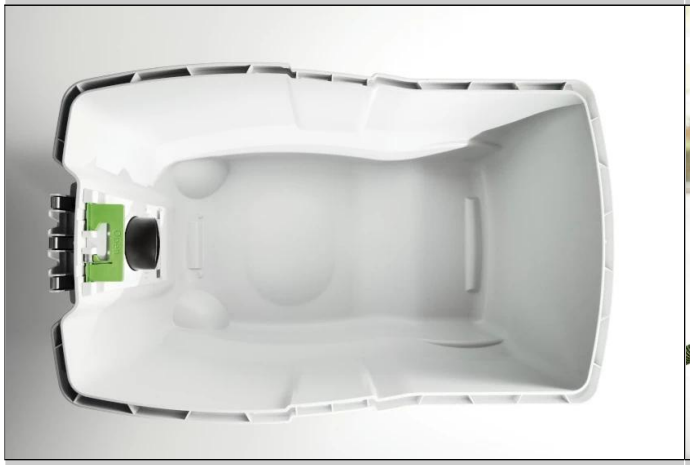

Duża pojemność Dzięki płaskiemu filtrowi oraz gładkim ściankom wewnętrznym zbiornika worek filtrujący może się swobodnie rozpościerać. Umożliwia to równomierne napełnienie worka i wykorzystanie jego pojemności niemal w 100%.



Duża wydajność odsysania Wysokowydajna turbina zapewnia wysoką moc ssania i optymalną skuteczność odkurzacza.



System szybkiego nawijania przewodu Dzięki inteligentnemu mechanizmowi przewód można zdjąć jednym ruchem.



Złączka Zamek bagnetowy umożliwia bezpieczne i szybkie podłączenie węża ssącego do elektronarzędzia. Z obejściem do indywidualnego ustawiania przepływu powietrza.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pomoc bezpośrednio na Twoim smartfonie Odkurzacz komunikuje się z aplikacją Festool i przekazuje użytkownikowi instrukcje, dzięki którym można szybko kontynuować pracę. Istnieje również możliwość przeglądania danych dotyczących użytkowania odkurzacza.



Wytrzymały worek filtrujący z włókniny Wytrzymały worek filtrujący z włókniny oczyszcza się sam, kurcząc się przy wyłączeniu silnika. Efekt SELFCLEAN zapewnia stale wysoką moc ssania aż do całkowitego wypełnienia worka.



Łatwy transport Duże kółka zapewniają stabilność bez ryzyka przewrócenia i umożliwiają łatwe pokonywanie małych przeszkód. Hamulec postojowy zapewnia stabilność. Dzięki wyważonemu środkowi ciężkości odkurzacz można wygodnie przenosić.



Możliwość rozszerzania poprzez moduły Odkurzacz może być wyposażony w moduły umożliwiające podłączenie dodatkowych narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych do systemu automatycznego włączania.



Regulacja siły ssania W zależności od zastosowania moc ssania można regulować w 5 stopniach.



Przeznaczony do pyłów klasy L Odkurzacz jest dopuszczony dla pyłów kategorii L. Nadaje się do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartościach granicznych >1 mg/m³.



Również w połączeniu z wodą Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik. Filtr do zasysania na mokro można wymienić kilkoma ruchami.



Ochraniacze na buty w celu utrzymania czystości podczas pracy Możliwość prania, uniwersalny rozmiar z antypoślizgową podeszwą.

Dane techniczne

Pobór mocy	350-1200 W
Maksymalna wielkość przepływu	3900 l/min
Maksymalne podciśnienie	24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna	6318 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	7,5 m
Maksymalna pojemność zbiornika / worka filtrującego	26/24 l
Wymiary (dł x szer x wys)	630 x 365 x 540 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.	2400,00 W
Klasa pyłowa	L
Długość przewodu	7,50 m
Ciężar produktu bez wyposażenia	13,70 kg
Masa transportowa z akcesoriami	17,00 kg
Rodzaj napędu	Sieć

Najważniejsze zastosowania

Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³

Do pracy na delikatnych podłogach, takich jak parkiet

Elastyczność i czystość w warsztacie oraz na budowie dzięki kompaktowej konstrukcji i pojemności zbiornika wynoszącej 26 l

Odsysanie z elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania

Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

Wyposażenie standardowe

Worek filtrujący SELFCLEAN

Wąż gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Symbol: 577158

Filtr główny HF-CT 26/36/48, Symbol: 496170

Osłony na kółka RD-CT 26-48, Symbol: 578160

Ochraniacze na buty SHOE-FT1, Symbol: 577003

W kartonie