PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CLEANTEC CTM 48 EI AC 577865

Cena netto: 4 931,92 zł
Cena brutto: 6 066,26 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Czysty filtr. Dzięki funkcji automatycznego oczyszczania AUTOCLEAN.

CLEANTEC CTM 48 EI AC wyróżnia się na tle poprzedniego modelu większą efektywnością systemu oczyszczania filtra głównego AUTOCLEAN. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy i dłuższą żywotność filtra przy niższych nakładach na konserwację. Obsługa dotykowa umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem. Z zainstalowanym na stałe złączem Bluetooth® do automatycznego uruchamiania odkurzacza za pomocą akumulatorowego narzędzia Festool lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Odkurzacz jest również połączony z aplikacją Festool, która umożliwia np. ustawienie interwałów czyszczenia. Gładki, antystatyczny wąż ssący można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż.

AUTOCLEAN: Skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania. Możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra

Intuicyjna obsługa: panel dotykowy umożliwia łatwe sterowanie odkurzaczem

Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz

Moc ssania: regulowana w 5 stopniach w zależności od zastosowania

Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi

Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego

Wydajność: stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa

Gwarancja komfortu: uchwyt odkurzacza umożliwia łatwy transport w warsztacie bez schylania się

Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania

Transport: duże, obrotowe rolki i zintegrowany hamulec zapewniają optymalną mobilność i stabilną pozycję

Ekonomiczne rozwiązanie: optymalne wykorzystanie objętości pojemnika

Możliwość rozbudowy: dzięki wyposażeniu w moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł gniazda wtykowego

Dopuszczenie: pyły kategorii M

funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Automatycznie czysty filtr Zaawansowana technicznie funkcja AUTOCLEAN (AC) zapewnia automatyczne oczyszczanie filtra głównego. Dzięki temu wydajność odsysania pozostaje na tym samym, wysokim poziomie.




Worek foliowy jednorazowy Idealny do odkurzaczy z AUTOCLEAN, np. przy odsysaniu pyłów mineralnych. Zamknięcie jednorazowego worka zapobiega wydostawaniu się pyłu.



Obsługa dotykowa Nowy, intuicyjny panel dotykowy zamiast pokrętеł: łatwa obsługa nawet w rękawicach i przy zabrudzeniu. Odkurzacz po uruchomieniu znajduje się w trybie automatycznym.



Gładki wąż Gładki, elastyczny i wyjątkowo wytrzymały wąż ssący wyróżnia się optymalną obsługą i dłuższą żywotnością. Ślizga się po każdej krawędzi, a jego stożkowa geometria zapewnia zwiększoną moc ssania.

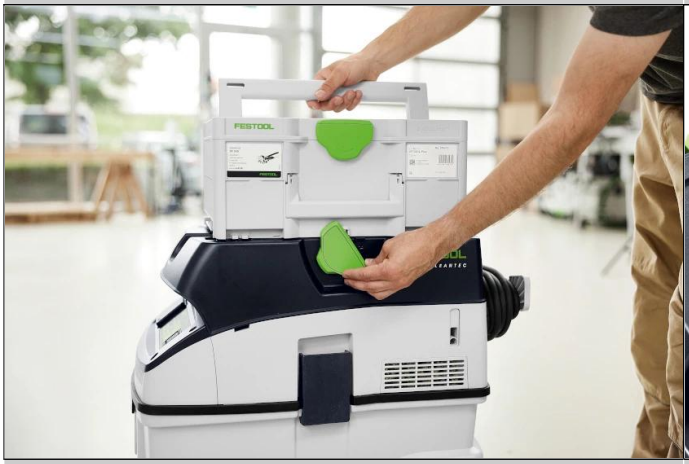

Łączenie Systainerów System SYS-DOCK umożliwia dzięki elementowi T-LOC łatwe połączenie oraz transportowanie Systainera wraz z odkurzaczem.




Wszystko w najlepszym porządku Przewód zasilający i wąż można bezpiecznie przechowywać w zintegrowanym schowku i na szpuli na wąż.



Technologia Bluetooth® Do automatycznego włączania odkurzacza za pomocą opcjonalnego modułu zdalnej obsługi lub akumulatora z Bluetooth®. Zapewnia to komfort obsługi i eliminuje konieczność podchodzenia do odkurzacza.



Rozszerzenia systemu Odkurzacz można doposażyć w wiele praktycznych elementów pomocniczych. Na przykład w centrum robocze, separator lub wysięgnik odsysający.

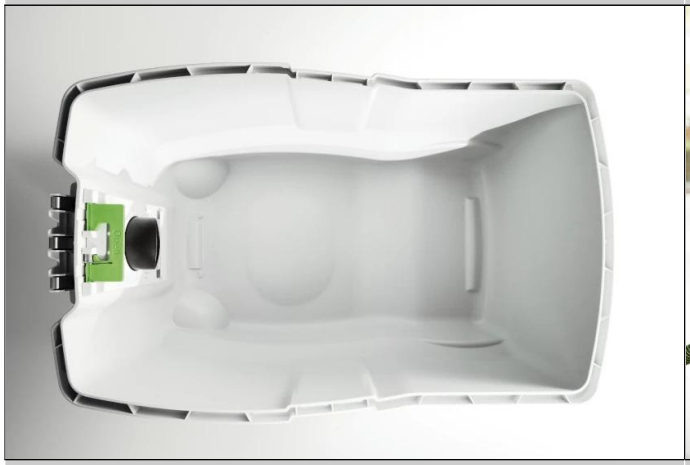

Duża pojemność Dzięki płaskiemu filtrowi oraz gładkim ściankom wewnętrznym zbiornika worek filtrujący może się swobodnie rozpościerać. Umożliwia to równomierne napełnienie worka i wykorzystanie jego pojemności niemal w 100%.



Duża wydajność odsysania Wysokowydajna turbina zapewnia wysoką moc ssania i optymalną skuteczność odkurzacza.



System szybkiego nawijania przewodu Dzięki inteligentnemu mechanizmowi przewód można zdjąć jednym ruchem.



Złączka Zamek bagnetowy umożliwia bezpieczne i szybkie podłączenie węża ssącego do elektronarzędzia. Z obejściem do indywidualnego ustawiania przepływu powietrza.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pomoc bezpośrednio na Twoim smartfonie Odkurzacz komunikuje się z aplikacją Festool i przekazuje użytkownikowi instrukcje, dzięki którym można szybko kontynuować pracę. Istnieje również możliwość przeglądania danych dotyczących użytkowania odkurzacza.



Wytrzymały worek filtrujący z włókniny Wytrzymały worek filtrujący z włókniny oczyszcza się sam, kurcząc się przy wyłączeniu silnika. Efekt SELFCLEAN zapewnia stale wysoką moc ssania aż do całkowitego wypełnienia worka.



Łatwy transport Duże kółka zapewniają stabilność bez ryzyka przewrócenia i umożliwiają łatwe pokonywanie małych przeszkód. Hamulec postojowy zapewnia stabilność. Dzięki wyważonemu środkowi ciężkości odkurzacz można wygodnie przenosić.



Możliwość rozszerzania poprzez moduły Odkurzacz może być wyposażony w moduły umożliwiające podłączenie dodatkowych narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych do systemu automatycznego włączania.



Regulacja siły ssania W zależności od zastosowania moc ssania można regulować w 5 stopniach.

Przeznaczony do pyłów klasy M Odkurzacz jest dopuszczony dla pyłów kategorii M. Nadaje się do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartościach granicznych >0,1 mg/m³.



Również w połączeniu z wodą Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik. Filtr do zasysania na mokro można wymienić kilkoma ruchami.



Nie pozostawia żadnych śladów Osłony na kółka dostępne jako wyposażenie chronią delikatne podłogi przed zarysowaniami i zadrapaniami.

Dane techniczne

Pobór mocy	350-1200 W
Maksymalna wielkość przepływu	3900 l/min
Maksymalne podciśnienie	24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna	6318 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	7,5 m
Maksymalna pojemność zbiornika / worka filtrującego	48/46 l
Wymiary (dł x szer x wys)	740 x 406 x 1005 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.	2400,00 W
Klasa pyłowa	M
Długość przewodu	7,50 m
Ciężar produktu bez wyposażenia	16,90 kg
Masa transportowa z akcesoriami	25,94 kg
Rodzaj napędu	Sieć

Najważniejsze zastosowania

Do szkodliwych dla zdrowia pyłów drewnianych oraz pyłów mineralnych kategorii M o wartościach granicznych >0,1 mg/m³

Odsysanie z elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania

Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

Elastyczność i czystość w warsztacie dzięki zbiornikowi o pojemności 48 litrów

Wyposażenie standardowe

Worek filtrujący SELFCLEAN

Worek jednorazowy

Wąż gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Symbol: 577158

Filtr główny HF-CT 26/36/48 HP, Symbol: 203759

Element zamykający do króćca ssącego

Uchwyt odkurzacza SB-CT 48, Symbol: 497295

W kartonie