
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

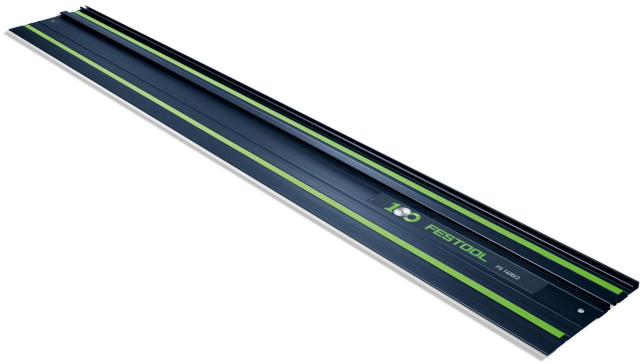

FESTOOL SZYNA PROWADZĄCA FS 1400/2 BL 578246

Wycofany
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Perfekcyjne prowadzenie.

Skonstruowana i udoskonalona przez Festool szyna prowadząca do cięć i wpustów wymagających precyzji. Z paskiem ślizgowym, zapewniającym łatwy przesuw maszyny, wpustem dla ścisków śrubowych i dźwigniowych oraz z zabezpieczeniem przeciwodpryskowym dla cięcia bez wyrw. Szyna prowadząca, wprowadzona w 1964 roku, to przełom, jeśli chodzi o precyzję i ułatwianie pracy. Oryginał jest dostępny w 8 wersjach o długości od 800 do 5000 mm.

Prowadzenie bez luzu – elementy regulacyjne zagłębiarek można dostosować do szyny prowadzącej bez użycia narzędzi.

Cięcie bez wyrw – wkładka gumowa bezpośrednio przy linii cięcia zapobiega wyrywaniu materiału na krawędzi nawet w przypadku cięcia pod kątem.

Dokładna praca – w celu wykonania precyzyjnych wpustów dostępny jest adapter prowadnicy dla frezarek górnowrzecionowych.

Szybkie cięcie po przekątnej – za pomocą szyny prowadzącej i kątownika nastawnego można łatwo przenosić kąty z elementu obrabianego lub ze ściany



Idzie jak po maśle Pasek ślizgowy umożliwia przesuwanie się maszyny po szynie prowadzącej.


Bezpieczne ograniczenie Zderzak służy jako ogranicznik prowadnicy, który zabezpiecza zagłębiarki przed odbiciem podczas zagłębiania tarczy w elemencie obrabianym.



Precyzyjne kąty Przy użyciu kątownika nastawnego oraz szyny prowadzącej łatwo i bezpośrednio przenosi się kąty na obrabiany przedmiot, bez czasochłonnych obliczeń i prób.



Absolutnie proste cięcie W połączeniu z wyrzynarką można osiągnąć dokładne cięcia w drewnie o grubości do 20 mm.



Precyzyjne wręgi Dla wykonywania prostych i dokładnych wpustów zaleca się stosowanie frezarki górnowrzecionowej wraz z prowadnicą. Wystarczy ustawić bezpośrednio na szynie prowadzącej i frezować.




Prowadzenie bez luzów Tuleje regulacyjne zagłębiarek mogą być ustawiane na szynie prowadzącej bez użycia narzędzi. W ten sposób wyeliminowany jest luz w prowadzeniu maszyny, co zapewnia precyzyjne cięcie.




Nic się nie przesuwa Okładzina przyczepna pewnie utrzymuje szynę i równocześnie chroni powierzchnię. Ponadto do mocowania szyny służą ściski, szybki zacisk FS-Rapid i podwójny uchwyt przyssawkowy GECKO.



Bez wyrw Wkładka gumowa bezpośrednio przy linii cięcia działa jako zabezpieczenie przeciwodpryskowe i zapobiega wyrywaniu materiału na krawędzi nawet w przypadku cięcia pod kątem.

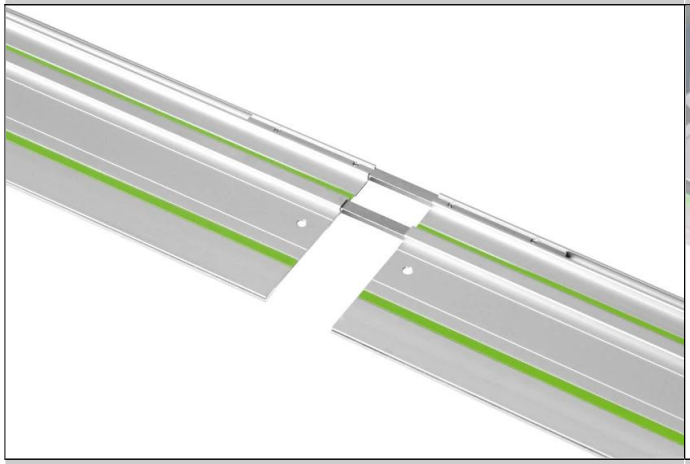

Wygodne łączenie Element łączeniowy pozwala na wygodne łączenie i ustawianie szyn prowadzących.

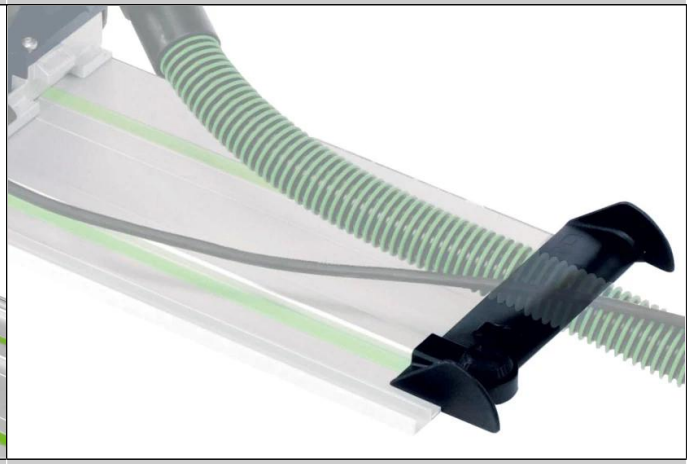

Bez zahaczania Nakładka zabezpieczająca zapobiega zahaczaniu się węża ssącego i przewodu o koniec szyny prowadzącej.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Dane techniczne

Długość	1400 mm

Najważniejsze zastosowania

Pewne i absolutnie prostoliniowe prowadzenie maszyny.

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe: czyste, wolne od wyrw przekroje.

Dobre pozycjonowanie dzięki podkładce przyczepnej, nawet na materiałach gładkich.

Ochrona powierzchni elementu obrabianego przed uszkodzeniami.

Dodatkowy wpust do mocowania wyposażenia umożliwia jeszcze inne zastosowania.

Okładzina ślizgowa do łatwego przemieszczania maszyny na szynie prowadzącej.