PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CT 15 CLEANTEC 578327

Cena netto: 1 364,61 zł
Cena brutto: 1 678,47 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Idealny do sprzątania na placach budowy, w warsztatach i biurach. Specjalna konstrukcja CLEANTEC CT 15 umożliwia wykorzystanie 15 litrowego zbiornika niemal w całości. Oznacza to dłuższą pracę bez konieczności

wymiany worka filtrującego.

Wyposażenie: Wyposażenie do czyszczenia wchodzi w zakres dostawy i jest przechowywane wewnątrz odkurzacza mobilnego

Mobilność: Idealny do użytku w podróży - dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia

Intuicyjne: panel dotykowy do intuicyjnej obsługi odkurzacza mobilnego

Możliwość regulacji: regulacja siły ssania w pięciu stopniach

Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: idealna do odkładania materiałów roboczych

Inteligentne: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy



Wyposażenie do czyszczenia jest zawsze pod ręką Ssawkę do fug i obić można przechowywać w odkurzaczu.



Łatwy transport Teleskopowy uchwyt (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) umożliwia wygodnie przesuwanie odkurzacza. Ponadto rura uchwytowa i rury przedłużające można łatwo schować






Wymiana filtra z zewnątrz Szybko, łatwo i bez użycia narzędzi.

Łatwość manewrowania Dzięki niewielkim rozmiarom, ergonomicznej konstrukcji i małemu ciężarowi jego transport nie jest skomplikowany.



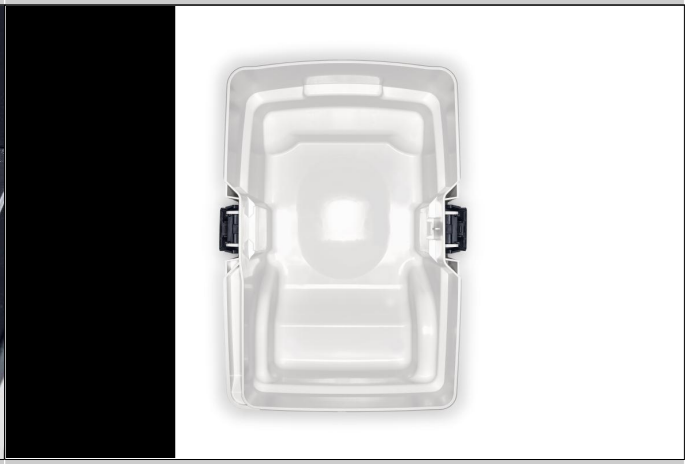

Obsługa dotykowa Intuicyjny panel dotykowy zamiast pokręteł – łatwa obsługa nawet w rękawicach i w przypadku zabrudzenia.

Dłuższa praca Przemyślany kształt zbiornika i oszczędzający miejsce płaski filtr zapewniają maksymalne wykorzystanie objętości wynoszącej 15 l.





Szeroki zakres zastosowań Do kurzu, brudu i wody. Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu LevelStop wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik. Filtr do zasysania na mokro (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) można wymienić kilkoma ruchami.

Porządnie spakowane Dla wygody transportu wąż ssący można łatwo zacisnąć na odkurzaczu mobilnym za pomocą gumowej opaski.





Z regulacją siły ssania Siłę ssącą można ustawiać w pięciu stopniach w zależności od zastosowania.

Bardzo praktyczne Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów może służyć jako powierzchnia do siedzenia lub do odkładania materiałów roboczych.

Dane techniczne

Pobór mocy	350-1200 W
Maksymalna wielkość przepływu	3700 l/min
Maksymalne podciśnienie	24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna	3508,00 cm^2
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	5 m
Maksymalna pojemność zbiornika/worka filtrującego	15/12,5 l
Wymiary (dł x szer x wys)	472 x 322 x 428 mm
Maks. moc przyłączeniowa gniazda wtykowego	2400 W
Waga produktu	10,48 kg

Wyposażenie standardowe

Filtr główny

Ssawka do obić D36 PD

Ssawka do szczelin D36 FD 150

Wąż ssący Ø 27/32 x 3,5m RAS/CT

Worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT