PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CLEANTEC CTL MIDI I 578309

Cena netto: 2 109,98 zł
Cena brutto: 2 595,28 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Niewielki ciężar, kompaktowa konstrukcja i wiele innowacyjnych detali – nowy, kompaktowy odkurzacz CTL MIDI ma same zalety. Imponuje intuicyjną obsługą dotykową, gładkim wężem ssącym i płaską powierzchnią do odkładania narzędzi i materiałów roboczych. Ręczne czyszczenie i wymiana filtra głównego od zewnątrz umożliwiają długotrwałą, bezpieczną dla zdrowia pracę. Dzięki zintegrowanej technologii Bluetooth® odkurzacz uruchamia się automatycznie za pośrednictwem akumulatora Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Wewnętrzny schowek na wąż, złącze SYSTAINER T-LOC oraz praktyczny mechanizm nawijania przewodu

zapewniają szybki postęp prac i pomagają utrzymać porządek. Idealne i komfortowe rozwiązanie zapewniające czyste powietrze podczas prac serwisowych i montażowych.

Mobilność: Idealny do użytku w podróży - dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia

Intuicyjna obsługa: Panel dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem

Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz

Inteligentne rozwiązania: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz

Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów z Bluetooth® lub modułu zdalnej obsługi

Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania

Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego

Wydajność: Wysoka moc ssania na stałym poziomie dzięki kompaktowej turbinie o wysokiej wydajności - regulowana w 5 stopniach

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa

Brutto równe netto: Maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika

Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: Idealna do odkładania narzędzi i materiałów roboczych


Czyszczenie ręczne: Długotrwała praca aż do wypełnienia worka filtrującego dzięki funkcji czyszczenia ręcznego

Możliwość odsysania na mokro: Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu LevelStop wyłącza w odpowiednim momencie napęd, chroniąc silnik

Dopuszczenie: pyły kategorii L

ręczne czyszczenie filtra i worka filtrującego

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

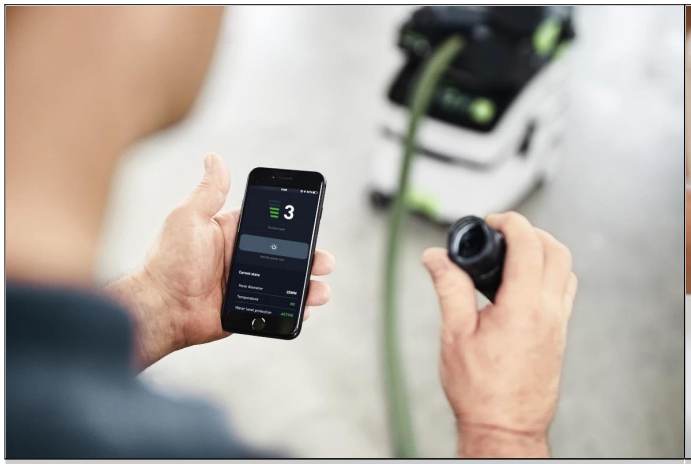

Pomoc bezpośrednio na Twoim smartfonie Odkurzacz komunikuje się z aplikacją Festool i przekazuje użytkownikowi instrukcje, dzięki którym można szybko kontynuować pracę. Istnieje również możliwość przeglądania danych dotyczących użytkowania odkurzacza.



Technologia Bluetooth® Do automatycznego uruchamiania odkurzacza za pomocą pilota lub akumulatora Bluetooth®. Nie wymaga dodatkowego montażu.



Obsługa dotykowa Intuicyjny panel dotykowy zamiast pokrętеł – łatwa obsługa nawet w rękawicach i w przypadku zabrudzenia. Odkurzacz po uruchomieniu znajduje się w trybie automatycznym.



Wszystko musi mieć swoje miejsce Duży, wewnętrzny schowek na wąż ułatwia przechowywanie gładkiego węża ssącego oraz zapewnia bezpieczeństwo i czystość podczas transportu. Nic nie wystaje.



Łatwość manewrowania Dzięki niewielkim rozmiarom, ergonomicznej konstrukcji i małemu ciężarowi jego transport nie jest skomplikowany.



Również w połączeniu z wodą Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik. Filtr do zasysania na mokro można wymienić kilkoma ruchami.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Wymiana filtra z zewnątrz Szybko, łatwo i bez użycia narzędzi.



Czyszczenie manualne Ręczne czyszczenie filtra głównego i worka filtrującego umożliwia przywrócenie mocy ssania oraz znacznie większe napełnienie worka.



Wytrzymały worek filtrujący z włókniny Worek filtrujący z włókniny oczyszcza się samoczynnie, kurcząc się po wyłączeniu silnika. Efekt SELFCLEAN zapewnia stale wysoką moc ssania aż do całkowitego wypełnienia worka.



Bezpieczny transport Hamulec postojowy zapewnia stabilność. Obrotowe koła wykonane są z materiału nieścieralnego. Dzięki wyważonemu środkowi ciężkości odkurzacz można wygodnie przenosić.



Gładki wąż ssący Gładki, elastyczny i wyjątkowo wytrzymały wąż ssący wyróżnia się optymalną obsługą i dłuższą żywotnością. Ślizga się po każdej krawędzi, a jego stożkowa geometria zapewnia zwiększoną moc ssania.



Przeznaczony do pyłów klasy L Odkurzacz jest dopuszczony dla pyłów kategorii L. Nadaje się do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartościach granicznych >1 mg/m³.

Dane techniczne

Pobór mocy	350 – 1 200 W
Wielkość przepływu maks.	3700,00 l/min
Podciśnienie maks.	24000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna	3508,00 cm^2
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	7,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.	15 / 12,5 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.	2400,00 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	472 x 322 x 495 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia	11,40 kg
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.	2400 W
Klasa pyłowa	L

Najważniejsze zastosowania

Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m^3

Odsysanie do elektronarzędzi przy mniejszych i krótszych pracach wykonywanych na miejscu, takich jak szlifowanie, frezowanie, cięcie i wiercenie

Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia

Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)

Zakres dostawy

Wąż ssący D 27/32x3,5m-AS/CTR, Symbol: 577158

Worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT

Filtr główny HF-CT COMP, Symbol: 204200

Schowek na wąż

Z możliwością nawijania przewodu

SYS-Dock z funkcją T-LOC

W kartonie