PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL OFKC 500 R3 EB-BASIC FREZARKA DO KRAWĘDZI AKUMULATOROWA 577985

Cena netto: 1 643,00 zł
Cena brutto: 2 020,89 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Ergonomicznie, łatwo, szybko. Akumulatorowa frezarka do krawędzi umożliwia pracę bez błędów.

Wyważony środek ciężkości i smukła konstrukcja umożliwiają frezowanie bez ryzyka przechylenia. Napęd akumulatorowy zapewnia większą zwrotność i elastyczność. Nasza bezprzewodowa frezarka do krawędzi zapewnia precyzyjne i czyste rezultaty frezowania dzięki możliwości ustawienia głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm oraz stabilnemu połączeniu między frezarką a napędem. Dzięki temu frezowanie krawędzi jest komfortowe i

łatwe bez konieczności poprawek.

Mobilność: wygodne frezowanie krawędzi bez przewodu

Precyzyjne ustawienie: łatwe i dokładne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm

Bez błędów frezowania: optymalne dopasowanie wszystkich frezów OFK 500 (R1 - 6, fazujące, wyrównujące) do otworu w stopce

Stopa z tworzywa sztucznego: zapobiega uszkodzeniu elementu obrabianego. Doskonałe właściwości ślizgowe i odporność na zarysowania

Precyzja: duża dokładność ruchu obrotowego zapewnia stabilne połączenie frezu z wałkiem napędowym

Wymiana frezu: łatwa i szybka dzięki blokadzie wrzeciona

Poręczna obsługa: smukła budowa, niewielki ciężar i optymalnie położony środek ciężkości

Swoboda ruchu: blacha sprężynowa hamulca łożyska kulkowego umożliwia większą swobodę ruchu podczas pracy bez odsysania

Kompleksowe wsparcie: przezroczysta osłona ssąca z zintegrowanym hamulcem łożyska kulkowego zapewnia prowadzenie, hamowanie i odsysanie

Komfortowa obsługa: automatyczne uruchamianie odkurzacza za pomocą akumulatora Bluetooth®

Regulacja prędkości obrotowej: możliwość indywidualnego ustawienia. Redukuje ślady przypalenia

Duża moc: z bezszczotkowym, cichym silnikiem EC-TEC

Długa żywotność: kontrola temperatury silnika



Możliwość frezowania na minimalną głębokość. Zlicowane mocowanie łożyska kulkowego na frezie zapewnia niską wysokość konstrukcyjną na poziomie zaledwie 12 mm i umożliwia frezowanie we wręgu lub frezowanie płyt ze stosu.



Precyzyjna regulacja głębokości. Głębokość frezowania ustala się z dokładnością do 1/10 mm. Łatwy w obsłudze element blokujący zapobiega przesuwaniu się stołu frezarki w czasie pracy.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Wymiana frezów w kilka sekund. Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę frezu.




Czysta praca. Przezroczysta osłona ssąca zapewnia optymalne odsysanie wiórów. Osadzony na sprężynie hamulec łożyska kulkowego zapobiega powstawaniu śladów przypalenia.



Bezszczotkowy silnik EC-TEC. Wydajność, moc, niski poziom hałasu i wibracji: dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC z zintegrowanym sterowaniem.



Lekkie i poręczne urządzenie. Smukła konstrukcja i ukośne ustawienie akumulatora zapewniają idealny środek ciężkości zarówno przy użytkowaniu w pozycji poziomej, jak i pionowej.

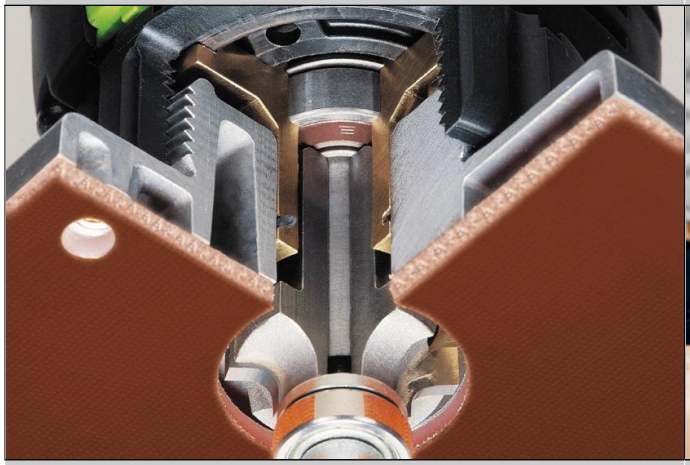

Wysoka dokładność ruchu obrotowego. We frezarce serii OFK 500 frez jest zamocowany bezpośrednio na wrzecionie. Gwarantuje to bardzo wysoką dokładność ruchu obrotowego i tym samym najwyższą jakość pracy.



Mobilność dzięki akumulatorowi. Zintegrowany w środku ciężkości akumulator zapewnia wygodne frezowanie krawędzi bez plątaniny przewodów.



Ochrona obrabianego elementu. Stopa z tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu nieestetycznych zarysowań i innych wad na obrabianym elemencie i oferuje jednocześnie perfekcyjne właściwości ślizgowe na każdej powierzchni.



Bez przechylania. Niewielka średnica otworu w płycie podstawy i dopasowane frezy zapewniają doskonałe rezultaty frezowania bez ryzyka przechylenia.




Większa swoboda ruchu. Blacha sprężynowa hamulca łożyska kulkowego zapewnia większą swobodę ruchu podczas pracy bez odsysania.



Regulacja prędkości obrotowej w zależności od materiału. Dzięki układowi elektronicznemu MMC można ustawiać prędkość obrotową w zależności od aktualnie obrabianego materiału i utrzymywać ją na stałym poziomie niezależnie od obciążenia. Jednocześnie monitorowana jest temperatura silnika, co zapewnia długą żywotność.



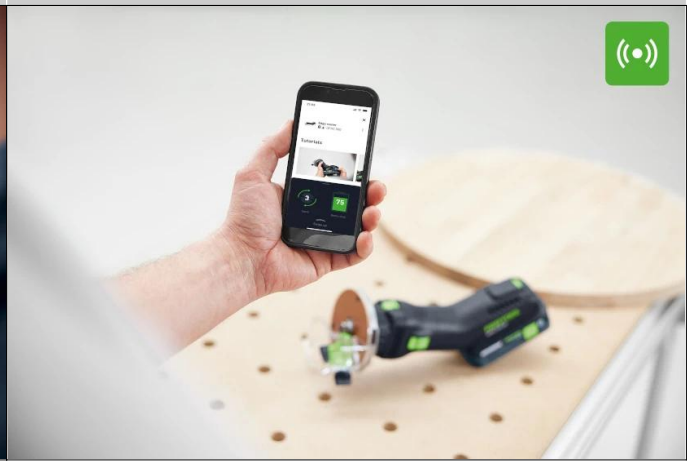

Akumulatory Festool 18 V Bluetooth®. W przypadku korzystania z akumulatorów Bluetooth® akumulatorowe frezarki do krawędzi można doskonale połączyć z funkcją zdalnego włączania odkurzacza – maszyna włączona, odkurzacz włączony.	Połączenie z aplikacją Festool. Połączenie z aplikacją Festool umożliwia w każdej chwili dostęp do różnych danych dotyczących maszyny, np. do ostatniej lokalizacji. Pozwala również szybko wyszukać odpowiednie wyposażenie i znaleźć przydatne wskazówki. Ponadto oferuje możliwość aktualizacji oprogramowania, jak również zlecania napraw w serwisie.

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Akumulator
Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10 000 - 25 000 min^{-1}
Maksymalna średnica frezu	28 mm
Suw frezu (precyzyjna regulacja)	10,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia	1,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Szybkie zaokrąglanie i fazowanie kantówki, ram i płyt

Frezowanie wyrównujące doklejek i listew

Wyposażenie standardowe

Frez do zaokrągleń HW R3-OFK 500 Z1, Symbol: 578378

Łożysko kulkowe oporowe KLS-D 15,8-OFK, Symbol: 490249

Osłona ssąca z hamulcem łożyska kulkowego

Hamulec łożyska kulkowego z blachą sprężynową

W Systainer SYS3 M 187, Symbol: 204842