PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MFKC 700 EB-BASIC MODUŁOWA FREZARKA DO KRAWĘDZI AKUMULATOROWA 578011

Cena netto: 1 835,86 zł
Cena brutto: 2 258,11 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Bezprzewodowa eksploatacja i wszechstronne zastosowanie w dziedzinie frezowania krawędzi.

Jeśli przedmiotem obróbki jest krawędź elementu obrabianego po obwodzie, przewód może owijać się wokół frezarki. Teraz to już przeszłość. Smukła konstrukcja i optymalnie położony środek ciężkości ułatwiają bezpieczne prowadzenie maszyny bez ryzyka przechylenia. Dzięki innowacyjnemu złączu możliwe jest szybkie przełączanie między różnymi stołami frezarskimi, co zapewnia odpowiednie przygotowanie do każdego zastosowania w

dziedzinie obróbki krawędzi.

Większa różnorodność zastosowań: beznarzędziowa wymiana stołów frezarskich

Precyzyjne ustawienie: łatwe i dokładne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm

Uniwersalny charakter: możliwość stosowania wszystkich standardowych frezów (o średnicy do 32 mm) dzięki tulei zaciskowej 8 mm

Stopa z tworzywa sztucznego: zapobiega uszkodzeniu elementu obrabianego. Doskonałe właściwości ślizgowe i odporność na zarysowania

Duża nakładka: blat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie

Wymiana frezu: łatwa i szybka dzięki blokadzie wrzeciona

Poręczna obsługa: smukła budowa, niewielki ciężar i optymalnie położony środek ciężkości

Optymalne odsysanie: zintegrowane bezpośrednio w stole frezarskim

Komfortowa obsługa: automatyczne uruchamianie odkurzacza za pomocą akumulatora Bluetooth®

Regulacja prędkości obrotowej: możliwość indywidualnego ustawienia. Redukuje ślady przypalenia

Duża moc: z bezszczotkowym, cichym silnikiem EC-TEC

Długa żywotność: kontrola temperatury silnika

Mobilność: wygodne frezowanie krawędzi bez przewodu

Wytrzymałość: aluminiowa prowadnica boczna do wykonywania wręgów i wpustów (wyposażenie opcjonalne)



Precyzyjna regulacja głębokości. Głębokość frezowania można ustawić z dokładnością do 1/10 mm. Łatwe w obsłudze pokrętło zaciskowe zapobiega przesuwaniu się stołu frezarskiego w czasie pracy.



Elastyczność podczas pracy w pionie. Różne stoły frezarskie (wyposażenie) i wszechstronne systemy prowadzące mogą być montowane w pionie za pomocą uniwersalnego złącza.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Złącze poziome i pionowe. Zintegrowane złącze może być używane do montażu różnych stołów frezarskich o nachyleniu 0° i 1,5° (wyposażenie) w poziomie lub w pionie, jak również do montażu uniwersalnych systemów prowadzących. Umożliwia to zaokrąglanie, fazowanie, profilowanie i wykonywanie wpustów. Możliwa jest również obróbka wystających płyt warstwowych oraz doklejek krawędziowych.



Wymiana frezów w kilka sekund. Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę frezu.




Czyste i zdrowe miejsce pracy. Zintegrowany kanał odsysający w szerokim stole prowadzącym skutecznie odprowadza wióry i zapewnia optymalną obsługę.



Regulacja prędkości obrotowej w zależności od materiału. Dzięki układowi elektronicznemu MMC można ustawiać prędkość obrotową w zależności od aktualnie obrabianego materiału i utrzymywać ją na stałym poziomie niezależnie od obciążenia. Jednocześnie monitorowana jest temperatura silnika, co zapewnia długą żywotność.



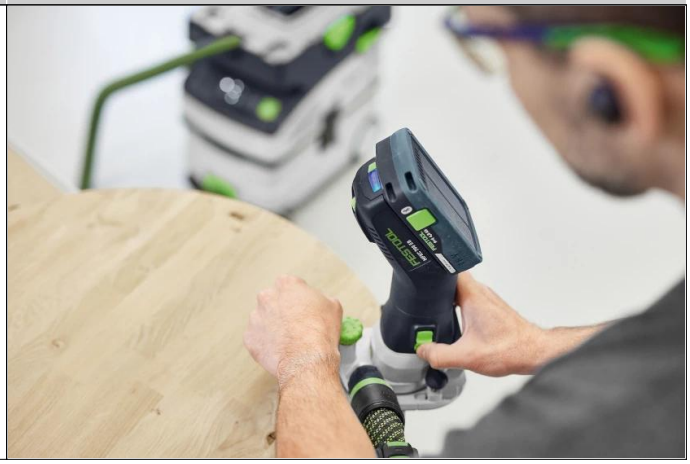

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Bezszczotkowy silnik EC-TEC. Wydajność, moc, niski poziom hałasu i wibracji: dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC z zintegrowanym sterowaniem.



Akumulatory Festool 18 V Bluetooth®. W przypadku korzystania z akumulatorów Bluetooth® akumulatorowe frezarki do krawędzi można doskonale połączyć z funkcją zdalnego włączania odkurzacza – maszyna włączona, odkurzacz włączony.

Mobilność dzięki akumulatorowi. Zintegrowany akumulator zapewnia wygodne frezowanie krawędzi bez plątaniny przewodów.



Połączenie z aplikacją Festool. Połączenie z aplikacją Festool umożliwia w każdej chwili dostęp do różnych danych dotyczących maszyny, np. do ostatniej lokalizacji. Pozwala również szybko wyszukać odpowiednie wyposażenie i znaleźć przydatne wskazówki. Ponadto oferuje możliwość aktualizacji oprogramowania, jak również zlecania napraw w serwisie.



Przesuwna stopa wodząca (wyposażenie). Możliwość montażu na MFK 700. Umożliwia pełne wykorzystanie ostrza frezu. Stopa wodząca jest używana w połączeniu z zamontowanym poziomo stołem frezarskim (pod kątem 0° lub 1,5°) do obróbki doklejek krawędziowych.



Frezowanie wyrównujące łukowatych elementów (wyposażenie). Konstrukcja stołu frezarskiego umożliwia precyzyjne frezowanie na płasko w przypadku doklejek krawędziowych z litego drewna z naddatkiem o grubości do 15 mm na łukowatych i okrągłych elementach. Jest to potrzebne na przykład w przypadku stolików barowych.





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Prowadnica boczna z regulacją precyzyjną (wyposażenie). Dzięki zaciskowi centralnemu i regulowanym bez użycia narzędzi szczękom prowadzącym prowadnica boczna jest gotowa do użycia w mgnieniu oka. Precyzyjna regulacja z dokładnością do jednego milimetra zapewnia maksymalną dokładność podczas wykonywania wpustów i wręgów.	Wyjątkowy system prowadzący (wyposażenie). Wodzik wyrównuje nierówności, zapobiegając przenoszeniu błędów na frez, a tym samym na krawędź obrabianego elementu. Przy pracy z zamkniętymi powierzchniami wodzik może być wymieniony na rolkę.

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Akumulator
Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000-25000 min-1
Średnica uchwytu zaciskowego	6-8 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	14 mm
Maksymalna średnica frezu	32 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia	1,70 kg

Najważniejsze zastosowania

Frezowanie drewna pełnego, akrylu i oklein PVC

Fazowanie, zaokrąglanie i profilowanie krawędzi

Wykonywanie wpustów i wręgów przy użyciu prowadnicy bocznej (wyposażenie)

Wyposażenie standardowe

Tuleja zaciskowa SZ-D 8/OF 1010, Symbol: 488755

bez akumulatora

bez ładowarki

Klucz płaski SW 19

Systainer³ SYS3 M 187, Symbol: 204842