PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL STRUG AKUMULATOROWY HLC 82 EB-BASIC-SET 578600

Cena netto: 1 868,31 zł
Cena brutto: 2 298,02 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Wyjątkowe połączenie mocy z jakością strugania.

Poręczny strug akumulatorowy HLC 82 jest niezawodnym towarzyszem podczas szybkich prac adaptacyjnych na placu budowy i w warsztacie. Fazowanie belek, przejścia między krawędziami ścian na szkielecie drewnianym, wykonywanie wręgów w drzwiach, dopasowania na cokołach lub listwach pasowanych: strug akumulatorowy zapewnia Ci elastyczność niezależnie od zastosowania. Zawsze możesz polegać na maksymalnej mocy: HLC 82

działa najlepiej z wydajnym akumulatorem 5,0 Ah Li-HighPower lub 8,0 Ah Li-HighPower.

Szybkość: większe tempo i elastyczność dzięki maksymalnej głębokości wióra 2,5 mm i głębokości wręgu 25 mm.

18V Power: Idealny w połączeniu z akumulatorem 5,0 Ah Li-HighPower lub 8,0 Ah Li-HighPower daje maksymalnie długi czas pracy i maksymalną moc.

Nienaganne działanie: ruch koszący i nóż spiralny w celu zapewnienia wyjątkowo wysokiej jakości powierzchni.

Wszechstronność: fazowanie przy użyciu trzech zintegrowanych wpustów o kształcie V 90° w stopie struga.

W celu uzyskania dużej głębokości ścierania: dzięki dwóm różnym kanałom odsysającym strug nadaje się również do zastosowań ciągłych charakteryzujących się wyższymi parametrami grubości wióra.

Elastyczność: końcówkę ssącą można zamocować po obu stronach, co zapewnia komfortową pracę, wąż ssący nie powoduje utrudnień.

Gwarancja komfortu: zdejmowana stopa fazująca do szybkiego i precyzyjnego wykonywania faz na belkach i kantówkach.

Poręczna obsługa: lekkie prowadzenie struga po elemencie obrabianym dzięki ergonomicznej konstrukcji.

Cichy: nóż spiralny sprawia, że praca jest znacznie cichsza.

Precyzja: ustawianie głębokości skrawania (0-2,5 mm) na pokrętle – łatwo i wygodnie, przy dobrej dostępności, nawet podczas strugania.

Kompatybilność: ze wszystkimi akumulatorami 18 V firmy Festool (poza akumulatorem Ergo).

Wydajność: bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia stałą moc, również przy maksymalnej głębokości skrawania.

Wydajność: szybki hamulec zatrzymuje strug w czasie krótszym niż 2 sekundy, minimalizując niebezpieczeństwo obrażeń i ryzyko uszkodzenia obrabianego elementu.

używać tylko z nożem spiralnym HW 82 SD HLC 82 (577999)

głowice nożowe struga HL 850 nie są kompatybilne

długi kanał wiórowy

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Doskonałe rezultaty pracy. Struganie ruchem koszącym w przypadku HLC 82 zapewnia uzyskanie niezwykle gładkiej powierzchni. Umożliwia to zamontowany pod kątem nóż spiralny, który usuwa drewno, oszczędzając zarówno materiał, jak i narzędzie. Kolejna zaleta: szerokość strugania 82 mm gwarantuje wyjątkowo równomierny rezultat.



Różne możliwości stosowania. Głębokość wręgu równa 25 mm oferuje różnorodne możliwości zastosowania; nawet z prowadnicą do nastawiania głębokości wręgu maksymalna głębokość wręgu to wciąż 23 mm.



Zdejmowana stopa fazująca. Szeroka i stabilna powierzchnia podparcia zdejmowanej stopy fazującej umożliwia szybkie wykonywanie precyzyjnych i długich faz na belkach i kantówkach.



Dokładne fazowanie. Trzy różne wpusty w kształcie litery V (90°) w stopie struga zapewniają podczas fazowania, że deski i belki przesuwają się płynnie jak po szynach – bez poślizgu i zbaczania z toru.



Łatwe i precyzyjne ustawianie głębokości skrawania. Głębokość skrawania można ustawić precyzyjnie w przedziale 0 – 2,5 mm. Również podczas pracy możliwe jest regulowanie i kontrolowanie głębokości skrawania.



Dwa różne kanały odsysające do różnorodnych zastosowań. Dłuższy odciąg wiórów nadaje się idelanie do strugania z użyciem odkurzacza. Krótki odciąg sprawdzi się szczególnie tam, gdzie odkurzacza użyć nie można.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Łatwe i lekkie prowadzenie. Powłoka Softgrip na uchwycie zapewnia maksymalny komfort pracy, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dodatkowe uchwyty gwarantują jeszcze większą stabilność. Niewielki ciężar własny sprawia, że obsługa jest jeszcze łatwiejsza.



Silnik EC-TEC. Zapewnia wydajną i energooszczędną pracę oraz długą żywotność.



Ochrona zdrowia podczas pracy. Wąż ssący można podłączyć z prawej lub lewej strony struga.




Zabezpieczenie przed niezamierzonym włączeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą włączania zapobiega przypadkowemu włączeniu struga. Przełącznik i uchwyt są umieszczone na środku, dzięki czemu obsługa jest równie komfortowa dla osób prawo- i leworęcznych.



Ochrona elementu obrabianego oraz noża. Zamocowana sprężynowo stopka utrzymuje nóż z dala od powierzchni. Po przyłożeniu, nawet do wąskich krawędzi, składa się automatycznie.



Większa elastyczność podczas pracy. Prowadnicę równoległą oraz prowadnicę do nastawiania głębokości wręgu można zamocować na strugu za pomocą uchwytów prowadnicy i śruby mocującej. Stopę fazującą można przymocować do struga za pomocą obu uchwytów prowadnicy.

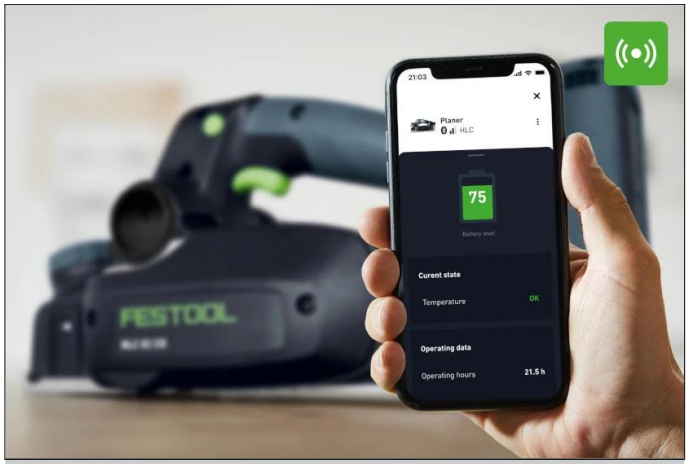

Stay Connected. Aplikacja Festool zapewnia dostęp do danych eksploatacyjnych narzędzia, przydatnych wskazówek dotyczących zastosowań i regularnych aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu narzędzie jest zawsze wyposażone w jego najnowszą wersję.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V
Prędkość obrotowa wrzeciona struga	11500 min^{-1}
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0-2,5 mm
Maksymalna głębokość wręgu bez ogranicznika	25 mm
Maksymalna głębokość wręgu z ogranicznikiem	23 mm
Rodzaj napędu	Akumulator
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	36 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia	2,70 kg

Najważniejsze zastosowania

Wykonywanie szybkich prac adaptacyjnych

Idealne rozwiązanie do szybkiego wykonywania precyzyjnych i długich faz na belkach i kantówkach dzięki zdejmowanej stopie fazującej

Wyrównywanie przejść między krawędziami ścian na szkielecie drewnianym

Podwajanie krokwi, prace adaptacyjne przy renowacji starych budynków (dach, okno dachowe, podłogi, sufit)

Dopasowywanie policzków schodów w istniejącym budynku

Prace adaptacyjne przy drzwiach, cokołach lub listwach pasowanych

Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki głębokości wręgu 25 mm i 3 wpustom w kształcie litery V zintegrowanym w stopie struga

Wyposażenie standardowe

Prowadnica równoległa PA-HLC 82/EHL 65, Symbol: 578105

Prowadnica do nastawiania głębokości wręgu FA-EHL, Symbol: 488543

Stopa fazująca FNS-HLC 82, Symbol: 577989

Krótki kanał odsysający

Klucz imbusowy SW 2,5

Systainer³ SYS3 M 237, Symbol: 204843