PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA KSS 80 91F201

Cena netto: 5 132,00 zł
Cena brutto: 6 312,36 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Zapomnijcie wszystko co wiecie na temat przenośnych pilarek tarczowych.

System do cięcia przekrojowego KSS 80 Ec jest zupełnie inny.

Szyna prowadząca, która nie tylko pozwala na prowadzenie pilarki, ale jest również do niej przyłączona tworząc jedno urządzenie: KSS 80 Ec system do cięcia przekrojowego.

Pilarka ta wyraźnie góruje nad pozostałymi. KSS 80 Ec system do cięcia przekrojowego umożliwia cięcie w pozycji stojącej bez odpoczynku, z precyzją kątową i tylko jedną ręką

Po wykonaniu cięcia, pilarka automatycznie powraca do pozycji wyjściowej.

Bardzo dokładna podziałka pozwala na precyzyjne ustawienie kąta cięcia

Specjalny zderzak oraz regulowany ogranicznik pozwalają na wykonywanie cięć pod kątem w zakresie od 0 do 60 stopni w obu kierunkach

Pilarka KSS może być łatwo i szybko odłączona od szyny i użyta jako przenośna pilarka tarczowa do cięć wzdłużnych lub poprzecznych.



Wszystko w jednej ręce zintegrowana pilarka z prowadnicą tworzy jedyny na świecie system cięcia przekrojowego.




Skala znajdująca się z boku prowadnicy pozwala na bardzo dokładne nastawienia kąta cięcia.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Specjalny stały zderzak i regulowany ogranicznik znajdujące się po spodniej stronie prowadnicy pozwalają na wykonywanie poziomych cięć ukośnych od +50° do -60°.

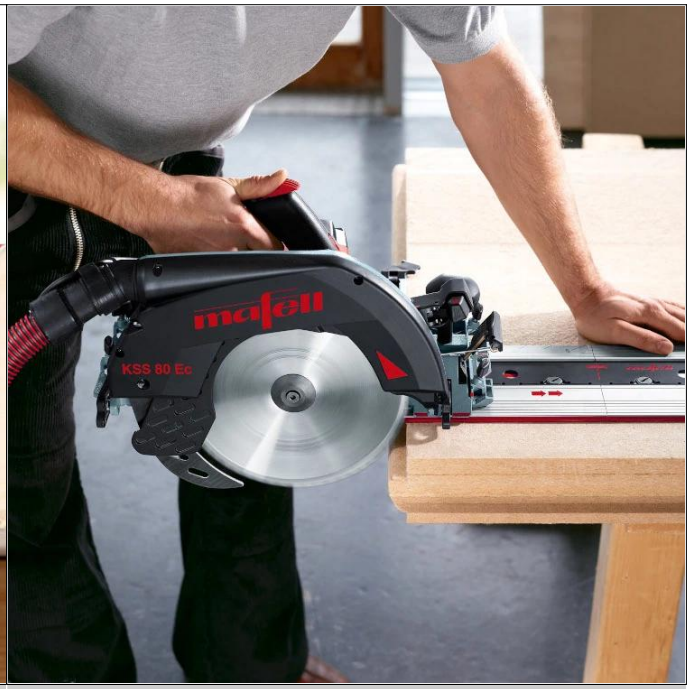

Pilarkę ukośną KSS 80 Ec/370 można szybko i łatwo zdemontować z prowadnicy i korzystać z wszystkich zalet jako pilarki tarczowej K85.

Dane techniczne

Głębokość cięcia	0-82 mm
Głębokość cięcia przy 45°	0-55,5 mm
Głębokość cięcia przy 60°	0-38,5 mm
Zakres kąta nachylenia	0-60°
Prędkość obrotowa	2250-4400 min
Moc	2300 W
Prędkość cięcia	25-41,0 m/s
Ciężar	8,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, WZ, Z 12, Symbol: 092590

- Prowadnica równoległa, Symbol: 205323

- Klucz do obsługi, Symbol: 093034

- Prowadnica L, max. zakres cięcia ukośnego 370 mm, Symbol: 208171

- Kabel zasilający długości 10 m,

- Przyłącze węża ssącego, Symbol: 205290