PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MFK 700 EQ-PLUS MODUŁOWA FREZARKA DO KRAWĘDZI 578715

Cena netto: 1 835,86 zł
Cena brutto: 2 258,11 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Jedna frezarka, dwa stoły. Zaokrąglanie, fazowanie, profilowanie, wręgowanie, wykonywanie wpustów i frezowanie wyrównujące za pomocą jednej frezarki! Modułowa konstrukcja sprawia, że frezarka MFK 700 jest wydajnym urządzeniem wielofunkcyjnym. Dzięki innowacyjnemu złączu możliwe jest szybkie przełączanie między różnymi stołami frezarskimi. Smukła konstrukcja i optymalnie położony środek ciężkości ułatwiają bezpieczne prowadzenie maszyny bez przechylania. Oznacza to, że użytkownik jest wyposażony w narzędzie zapewniające optymalną realizację wszystkich zadań związanych z obróbką krawędzi.

Większa różnorodność zastosowań: beznarzędziowa wymiana stołów frezarskich

Wymiana frezu: łatwa i szybka dzięki blokadzie wrzeciona

Precyzyjne ustawienie: łatwe i dokładne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm

Uniwersalny charakter: możliwość stosowania wszystkich standardowych frezów (o średnicy do 32 mm) dzięki tulei zaciskowej 8 mm

Stopa z tworzywa sztucznego: zapobiega uszkodzeniu elementu obrabianego. Doskonałe właściwości ślizgowe i odporność na zarysowania

Duża nakładka: blat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie

Poręczna obsługa: smukła budowa, niewielki ciężar i optymalnie położony środek ciężkości

Optymalne odsysanie: zintegrowane bezpośrednio w stole frezarskim

Regulacja prędkości obrotowej: możliwość indywidualnego ustawienia. Redukuje ślady przypalenia

Długa żywotność: kontrola temperatury silnika


Wytrzymałość: aluminiowa prowadnica boczna do wykonywania wręgów i wpustów (wyposażenie opcjonalne)



Precyzyjna regulacja Głębokość frezowania ustala się z dokładnością do 1/10 mm. Łatwy w obsłudze element blokujący zapobiega przesuwaniu się stołu frezarskiego w czasie pracy.




Łącznik uniwersalny Poprzez wbudowane łącze można mocować beznarzędziowo różne moduły stołu frezarskiego.

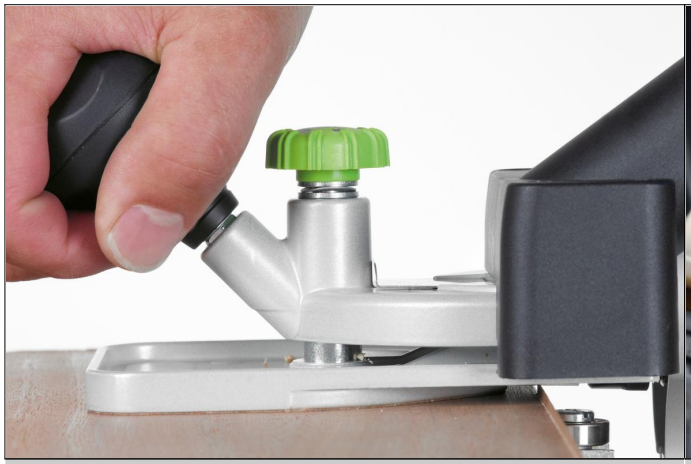

Regulowany wodzik Frezarka MFK 700 wyposażona jest w przesuwny wodzik z zewnętrznym łożyskiem kulkowym, który zapewnia jednolity wynik frezowania.



Ochrona powierzchni Stół MFK 700 jest nachylony o 1,5°, co stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni. Lekkie nachylenie frezarki pozwala uniknąć nacinania powierzchni.

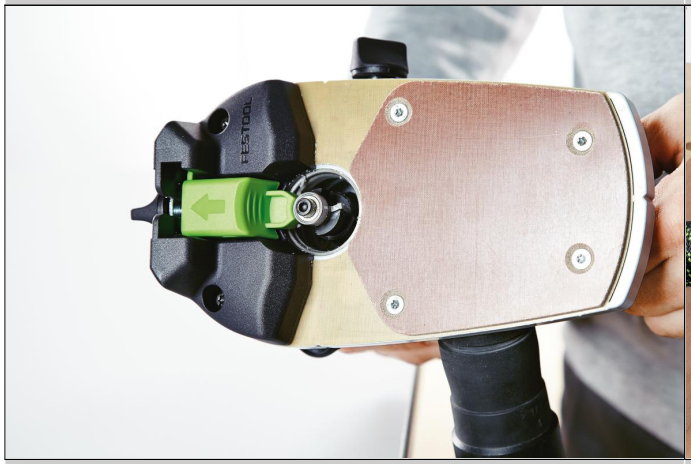

Równomierne frezowanie wygładzające i zaokrąglanie W stole frezarki MFK 700 znajduje się szczelina, która poprawia frezowanie występu doklejki. Z odpowiednim frezem Festool możliwe jest frezowanie wyrównujące doklejek i listew z jednoczesnym zaokrąglaniem.




Prowadnica boczna z precyzyjną regulacją Przesuwane nakładki ślizgowe prowadnicy bocznej ustawiane są optymalnie do frezu i zapobiegają tym samym przechyleniu. Ułatwia to wykonywania spasowanych wręgów i wpustów.



Wymiana frezów w kilka sekund Dzięki blokadzie wrzeciona wymiana frezów w MFK 700 jest szybka i prosta.



Czyste i zdrowe miejsce pracy Króciec ssący jest zintegrowany bezpośrednio ze stołem frezarskim, co zapewnia wygodną obsługę i dobrą widoczność elementu obrabianego.

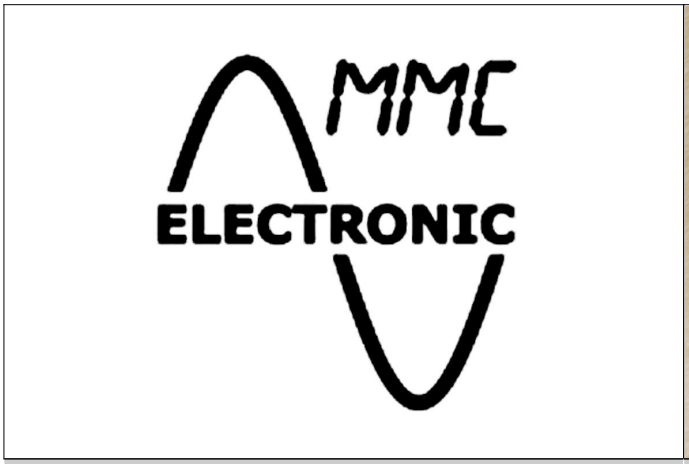

Regulacja prędkości obrotowej w zależności od materiału Dzięki układowi elektronicznemu MMC można ustawiać prędkość obrotową frezarki MFK 700 w zależności od aktualnie obrabianego materiału i utrzymywać ją na stałym poziomie niezależnie od obciążenia. Jednocześnie monitorowana jest temperatura silnika, co zapewnia długą żywotność.



Szybka wymiana narzędzi Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.



Modułowa budowa Właściwy układ silnika do każdego zastosowania: silnik można nakładać na stół frezarski w poziomie lub w pionie.

Dane techniczne

Pobór mocy	720 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000-26000 min-1
Średnica uchwytu zaciskowego	6-8 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	14 mm
Maksymalna średnica frezu	32 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	1,90 kg

Najważniejsze zastosowania

Frezowanie drewna pełnego, akrylu i oklein PVC

Fazowanie, zaokrąglanie i profilowanie krawędzi

Wpusty z prowadnicą boczną

Wyposażenie standardowe

Tuleja zaciskowa SZ-D 8/OF 1010, Symbol: 488755

Klucz płaski SW 19

Przewód plug it H05 RN-F-4, Symbol: 203914

W Systainerze SYS3 M187, Symbol: 204842