PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA K 85 W SYSTENERZE L-MAX 91E702

Cena netto: 4 515,00 zł
Cena brutto: 5 553,45 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Pilarki tarczowa K 85 znajduje zastosowanie w cięciu zarówno litego drewna, płyt wiórowych, płyt mineralnych, drzwi, blatów kuchennych aż do materiałów izolacyjnych.

K 85 Ec jest pełna nowych rozwiązań dla znacznie większej wygody i wydajności.

Precyzyjna i łatwa praca

Płyta główna pilarki, wykonana ze specjalnego stopu magnezu, ma strukturę plastra miodu.

Dzięki temu pomimo swojej lekkości – jest niezwykle wytrzymała.

Wskaźnik krawędzi cięcia automatycznie dostosowuje się do kąta nachylenia pilarki.

Również w pracy po szynie punkt obrotu znajduje się na dolnej krawędzi szyny.

Urządzenie tnie dokładnie wzdłuż gumowej krawędzi, zapewniając wysokiej jakości cięcie bez wyrw.

Specjalna prowadnica dolna, montowana pod stołem pilarki, pozwala na uzyskanie precyzyjnej pracy nawet w tak trudnych sytuacjach, jak cięcie blisko krawędzi na wąskim materiale.

Podwójna skala po obu stronach prowadnicy umożliwia dokładne dopasowanie do pożądanego wymiaru.

Sposób nastawienia kąta nachylenia został zaprojektowany na nowo - teraz wystarczy odchylić obudowę wzdłuż drugiej rączki i zablokować na pożądanym kącie natarcia.

Czytelna skala pozwala na płynne nastawienie kąta od 0-60 stopni.

Szybkie nastawianie głębokości

Z funkcją 2-w-1 nastawianie głębokości cięcia jest szybkie i bezpieczne.

Wystarczy zwolnić blokadę, nastawić pożądaną głębokość i ponownie zablokować.

Czytelna skala umożliwia wykonywanie cięć do 88 mm w sposób praktyczny i wygodny.

Dodatkowo pilarka ma możliwość nastawienia powtarzalnego zderzaka głębokości przy cięciach od 25 do 88 mm.

Cięcie zanurzeniowe

Samochowający się klin Flippkeil pozwala na zanurzenie pilarki w materiale bez potrzeby jego odkręcania.

Początkowo, w pierwszej fazie tego procesu, schowany w obudowie klin wysuwa się wcześniej niż tarcza pilarska, zapewniając bezpieczeństwo pracy i precyzyjne ustawienie urządzenia w powstałym rzazie.

Szybka wymiana tarczy

Wymiana tarczy nigdy nie była tak szybka.

Dzięki zwalniającemu przyciskowi i dźwigni tarcza automatycznie zostaje zablokowana, pozwalając na bezproblemową i szybką jej wymianę.

Potem wystarczy tylko zwolnić dźwignię i pilarka jest gotowa do pracy.

Silnik CUprex

W pilarce zastosowano wysoko wydajny silnik CUprex z dużym zapasem mocy i wysokim momentem obrotowym.

Moduł elektroniczny z nowym systemem kontroli pozwala na optymalizację wydajności urządzenia.

Dodatkowo model K 85 Ec pozwala na płynną regulację liczby obrotów (od 2250 do 4400 obr/minutę), dostosowując ją do obróbki konkretnego materiału.

Optymalny odciąg


Odciąg wiórów został tak zoptymalizowany, że nawet cięcie płyt mineralnych czy cięcie wzdłuż włókien nie jest w stanie go zablokować.

Oświetlenie LED

Jasne oświetlenie LED podświetla duży obszar roboczy i dzięki temu cięcie staje się jeszcze dokładniejsze a tryb uśpienia wyłącza je po 10 sekundach.




Dzięki nowemu systemowi nastawiania kąta, tarcza tnie dokładnie wzdłuż gumowej krawędzi szyny, niezależnie od nastawionego kąta cięcia.

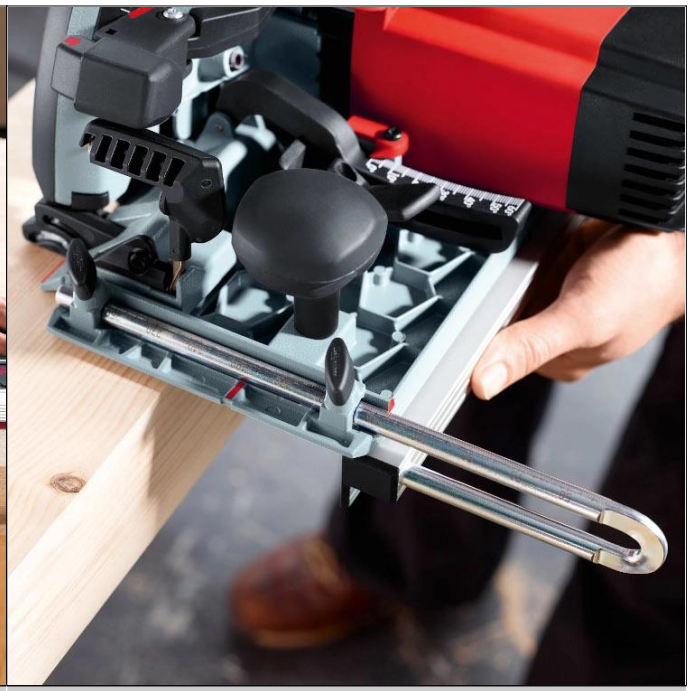
Cięcie blisko krawędzi na wąskim materiale jest prostsze dzięki prowadnicy dolnej K 85-UA. Podwójna skala po obu jej stronach pozwala na dokładne dopasowanie do pożądanego wymiaru.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Jasne diody LED oświetlają dużą powierzchnię roboczą. W trybie uśpienia timer wyłącza światło po 10 sekundach.

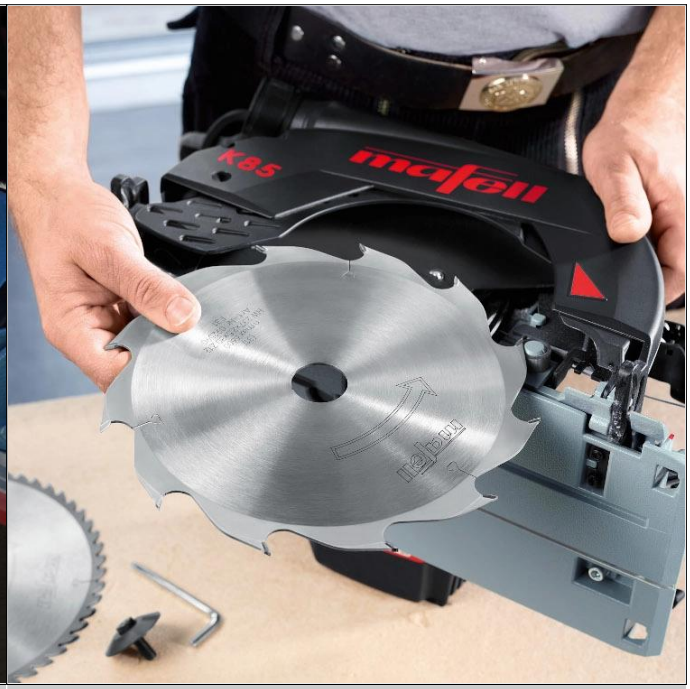

Tarczę pilarską i uchylną osłonę można zablokować jednym ruchem. To praktyczne rozwiązanie również automatycznie załącza blokadę wrzeciona.

Dane techniczne

Głębokość cięcia	0-88 mm
Głębokość cięcia przy 45°	0-61,5 mm
Głębokość cięcia przy 60°	2-44,5 mm
Zakres kąta nachylenia	0-60°
Prędkość obrotowa	2250-4400 min
Moc	2300 W
Prędkość cięcia	25-41,0 m/s
Ciężar	6,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm WZ, 12Z, Symbol: 092590

- Klucz imbusowy 5 mm, Symbol: 093034

- Przewód zasilający 10 m

- Prowadnica równoległa, Symbol: 205323

- Systainer L-MAX