PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL WYRZYNARKA P1 CC MAXIMAX W SYSTENERZE T-MAX 917103/917125

Cena netto: 2 436,00 zł
Cena brutto: 2 996,28 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Wyrzynarka P1 cc MaxiMAX zwiastuje nową erę w zakresie precyzji, mocy i łatwość obsługi maszyny.

To jest narzędzie dla tych, którzy starają się osiągnąć bezkompromisową jakość w swojej pracy.

Wyrzynarka P1 cc jest zwycięzcą, na którego zawsze można liczyć.

Jest ku temu 5 powodów:

Po pierwsze - więcej mocy.

Wysokowydajny 900W CUprex kompaktowy silnik zapewnia stałą prędkość, nawet przy wykonywaniu najgłębszych cięć.

A dodatkowo jest możliwość płynnej regulacji suwów brzeszczota od 800 do 3000 1/min

Po drugie - większa elastyczność.

Wyrzynarka P1 cc została doskonale wyposażona, co pozwala na jej różnorodne wykorzystanie.

Przede wszystkim wyrzynarka P1 cc ma tak przystosowaną stopę, że może być użyta wraz z systemem szyn prowadzących F firmy MAFELL.

Dodatkowo wyrzynarka P1 cc została wyposażona w oddzielną uchylną płytę, mocowaną na stopie wyrzynarki, która umożliwia wykonywanie cięć pod kątem do 45 stopni w obie strony.

A co więcej - standardowym wyposażeniem wyrzynarki P1 cc jest wielofunkcyjna prowadnica równoległa, która może służyć jako szyna prowadząca, jako adapter do szyn prowadzących typu F, jako dodatkowe oparcie stabilizujące pracę wyrzynarki oraz jako cyrkiel.

Po trzecie - większa precyzja.

Nowy system mocowania brzeszczotów CUmax - samoblokujący się klin utrzymuje brzeszczot w miejscu, zapewniając idealny przekrój nawet przy cięciu długich odległości wzdłuż szyny.

Kolejną korzyścią jest brak tarcia i związane z tym powstawanie wysokich temperatur, które deformowały brzeszczoty, a wszystko to dzięki wyeliminowaniu szczęk prowadzących brzeszczot.

Firma MAFELL stworzyła również nowy rodzaj brzeszczotów CUnex W1, które bardzo ułatwiają precyzyjne cięcie nie tylko drewna, laminatu i plastiku, ale również metalu, drewna zawierającego metal, gipsu, paneli z żywicy melaminowej (Trespa) i płyt pilśniowo-cementowych (eternit).

Po czwarte - więcej opcji.

Wyrzynarka P1 cc w połączeniu z systemem szyn prowadzących F oraz brzeszczotami CUnex W1 umożliwia wykonanie dokładnych cięć z niespotykaną dokładnością.

Po piąte - bardziej przyjazny dla użytkownika.

System szybkiej wymiany brzeszczota, ergonomiczna budowa i miękkie uchwyty na rękojeści, wbudowany system odciągu wiórów wykorzystujący efekt Venturiego (zwężka Venturiego) gwarantuje maksymalne odsysanie wiórów.

4-stopniowa regulacja suwu posuwisto-wahadłowego brzeszczotu oraz ustawienie zerowe - zapewnia idealne dostosowanie do obrabianego materiału


Mocna stopa wyrzynarki, mocowana za pomocą szybko-zwalniającego mechanizmu zapewnia proste i precyzyjne cięcie, a jej duża powierzchnia robocza ułatwia pracę

Nowy, zaawansowany system odsysania wiórów i wbudowana dmuchawa odciąga wióry do tyłu i dzięki temu linia cięcia pozostaje czysta i wolna od wiórów nawet, gdy zewnętrzny odkurzacz nie jest podłączony do wyrzynarki

Nowy rodzaj brzeszczotów CUnex W1 stworzonych specjalnie dla wyrzynarki P1 cc.

Brzeszczot CUnex W1 składa się z 2 osobnych brzeszczotów zespawanych razem.

Dzięki temu brzeszczot uzyskuje kształt klina co zapewnia nie tylko dużą wytrzymałość brzeszczotu, ale także precyzyjne i proste cięcie nawet przy wycinaniu krzywych

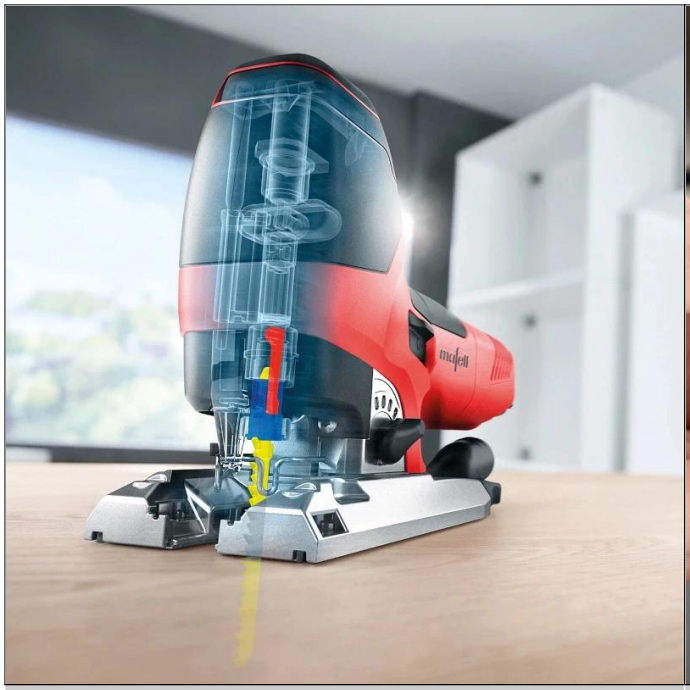


Innowacyjny system mocowania brzeszczotów CUmax z samoblokującym się klinem. Zapewnia utrzymanie brzeszczotu w tej samej pozycji.



Aby zachować taką samą jakość cięcia jaką daje standardowa stopa do cięcia prostego, dostępna jest dodatkowa stopa uchylna do cięcia po kątem.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

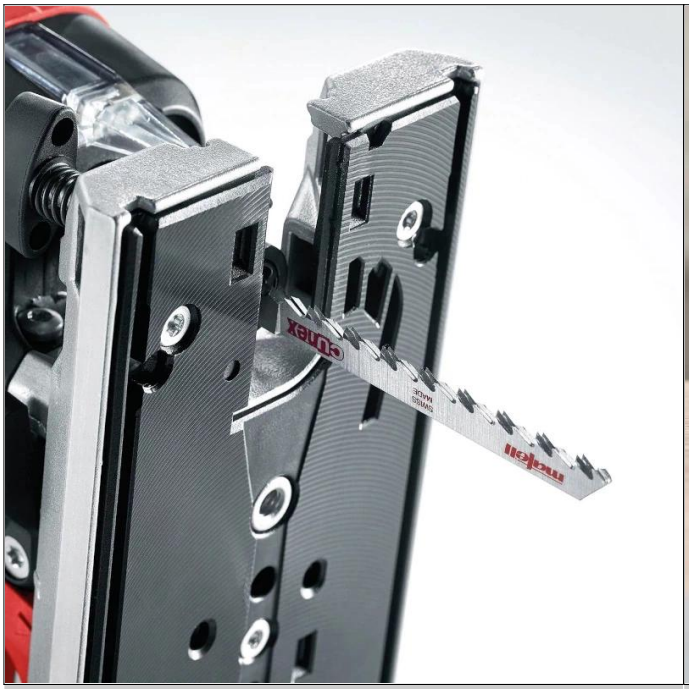

Specjalny brzeszczot CUnex W1 składa się z 2 zespawanych razem brzeszczotów. Wytrzymałość brzeszczotu i kształt klina zapewnia precyzyjne i proste cięcie nawet przy cięciu krzywoliniowym.



Jeśli niezbędne jest uzyskanie idealnie prostego cięcia, wyrzynarką P1 cc można pracować również po szynie prowadzącej F firmy MAFELL.

Filmy

Inteligentne akcesoria czynią wyrzynarkę P1 cc wygodną, wielofunkcyjną maszynę.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasze filmy pokazują wiele różnych sposobów używania P1 cc.

Zapraszamy do obejrzenia.

Wymienna stopa do cięcia pod kątem do 45 stopni.

Najwyższa precyzja wyrzynarki.

Prowadnica boczna i jej dodatkowe funkcje.

Prowadnica z cyrklem.

Dane techniczne

Wysokość suwu	26 mm
Prędkość suwów	800-3000 1/min
Głębokość cięcia	64 - 114 mm
Kąt cięcia	+/- 45 st.

Pobór mocy	900 W
Ciężar	2,5 kg

Wyposażenie standardowe

- 3 szt. brzeszczotów:

CUnex W1, 1 szt. Symbol: 093676

W2, 1 szt. Symbol: 093701

W+P2, 1 szt. Symbol: 093705

- Stopa wyrzynarki do cięcia prostego P1-GP, Symbol: 204350

- Zabezpieczenie przeciwodpryskowe P1-SS, Symbol: 205447

- Przyłącze odciągu wiórów P1-AS, Symbol: 203917

- Deflektor wiórów P1-SA, Symbol: 204353

- Wielofunkcyjna prowadnica równoległa P1-PA, Symbol: 205448


- Kabel zasilający dł.4m, Symbol: 077015

- Nakładka do stopy P1-G, Symbol: 205464

- Systener T-MAX

Występujące brzeszczoty firmy Mafell

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

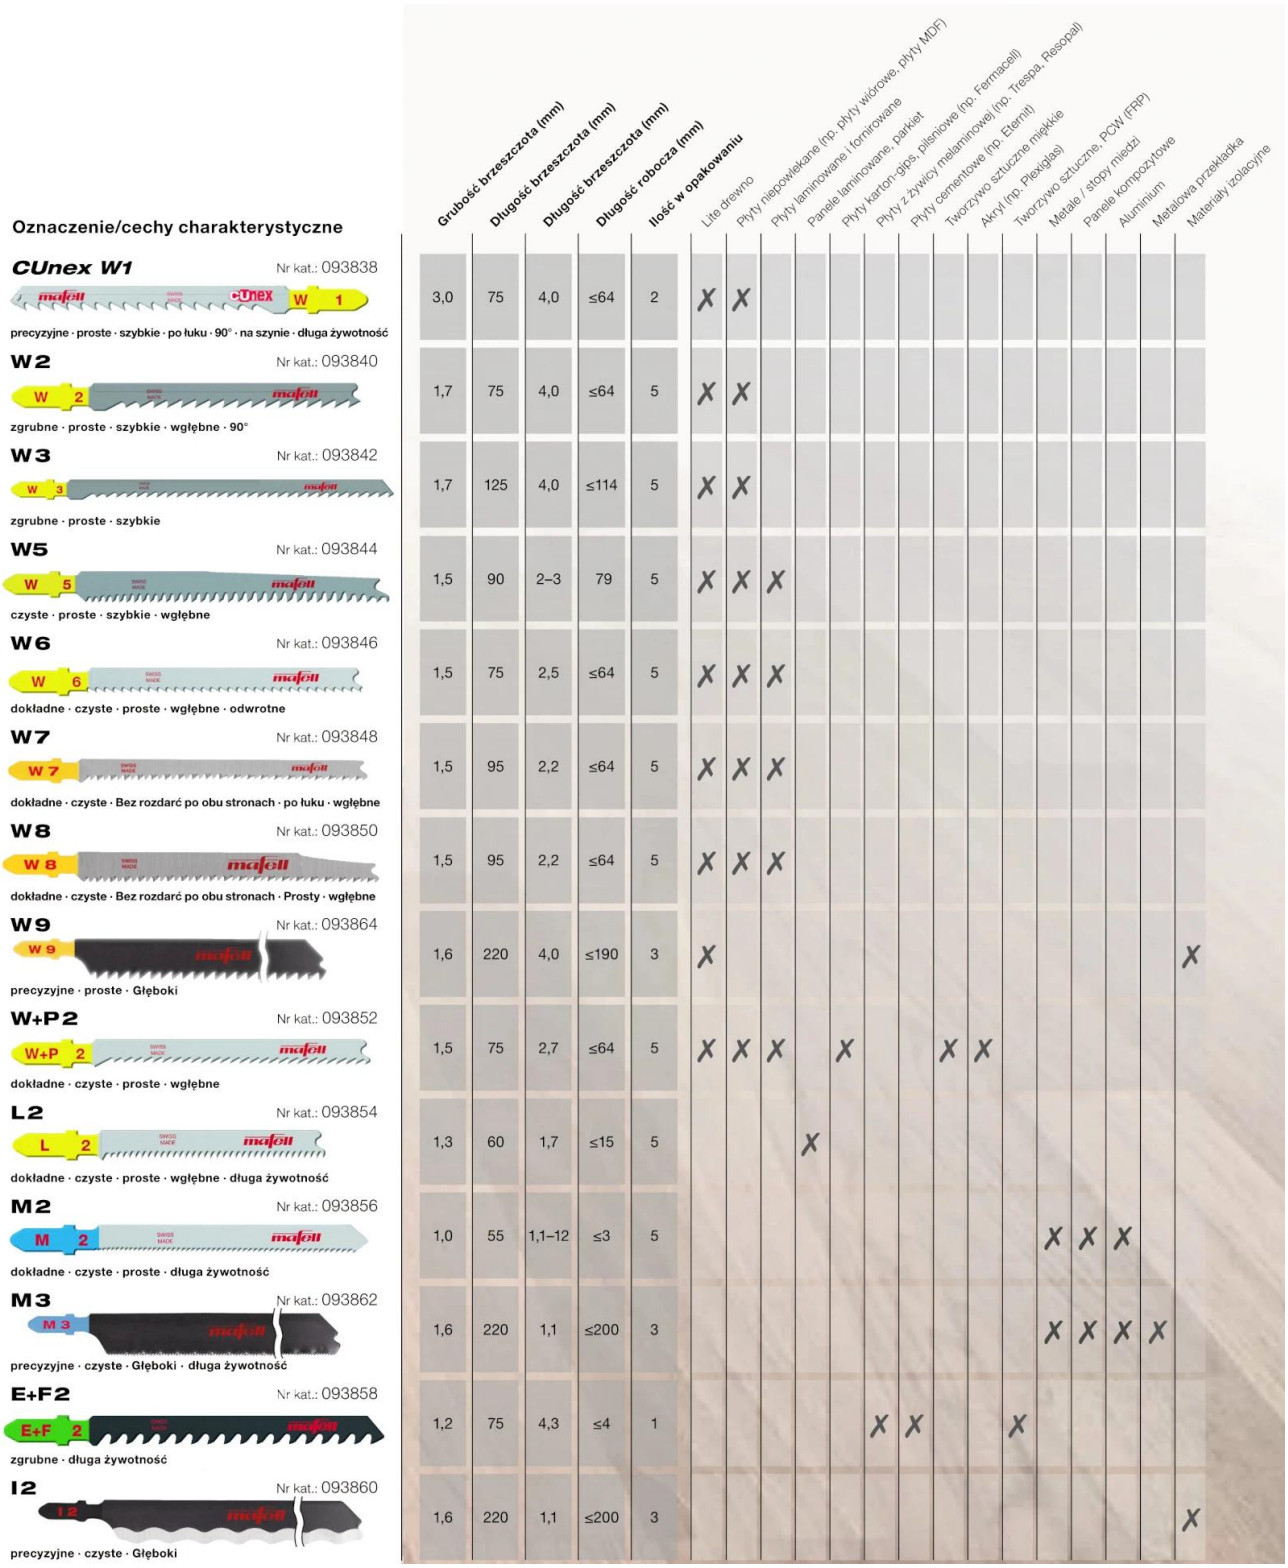

Oznaczenie/cechy charakterystyczne	Grubość brzeszczota (mm)	Długość brzeszczota (mm)	Długość brzeszczota (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość w opakowaniu	Lite drewno	Płyty niepowlekane (np. płyty wiórowe, płyty MDF)	Płyty laminowane i fornirowane	Panele laminowane, parkiet	Płyty karton-gips, pilśniowe (np. Fermacell)	Płyty z żywicy melaminowej (np. Trespa, Resopal)	Płyty cementowe (np. Eternit)	Tworzywo sztuczne miękkie	Akryl (np. Plexiglas)	Tworzywo sztuczne, PCW (FRP)	Metale / stopy miedzi	Panele kompozytowe	Aluminium	Metalowa przekładka	Materiały izolacyjne
CUnex W1 Nr kat.: 093838 precyzyjne · proste · szybkie · po łuku · 90° · na szynie · długa żywotność	3,0	75	4,0	≤64	2	X	X													
W2 Nr kat.: 093840 zgrubne · proste · szybkie · wgłębne · 90°	1,7	75	4,0	≤64	5	X	X													
W3 Nr kat.: 093842 zgrubne · proste · szybkie	1,7	125	4,0	≤114	5	X	X													
W5 Nr kat.: 093844 czyste · proste · szybkie · wgłębne	1,5	90	2–3	79	5	X	X	X												
W6 Nr kat.: 093846 dokładne · czyste · proste · wgłębne · odwrotne	1,5	75	2,5	≤64	5	X	X	X												
W7 Nr kat.: 093848 dokładne · czyste · Bez rozdarć po obu stronach · po łuku · wgłębne	1,5	95	2,2	≤64	5	X	X	X												
W8 Nr kat.: 093850 dokładne · czyste · Bez rozdarć po obu stronach · Prosty · wgłębne	1,5	95	2,2	≤64	5	X	X	X												
W9 Nr kat.: 093864 precyzyjne · proste · Głęboki	1,6	220	4,0	≤190	3	X														X
W+P2 Nr kat.: 093852 dokładne · czyste · proste · wgłębne	1,5	75	2,7	≤64	5	X	X	X		X			X	X						
L2 Nr kat.: 093854 dokładne · czyste · proste · wgłębne · długa żywotność	1,3	60	1,7	≤15	5				X											
M2 Nr kat.: 093856 dokładne · czyste · proste · długa żywotność	1,0	55	1,1–12	≤3	5											X	X	X		
M3 Nr kat.: 093862 precyzyjne · czyste · Głęboki · długa żywotność	1,6	220	1,1	≤200	3											X	X	X	X	
E+F2 Nr kat.: 093858 zgrubne · długa żywotność	1,2	75	4,3	≤4	1					X	X			X						
I2 Nr kat.: 093860 precyzyjne · czyste · Głęboki	1,6	220	1,1	≤200	3															X