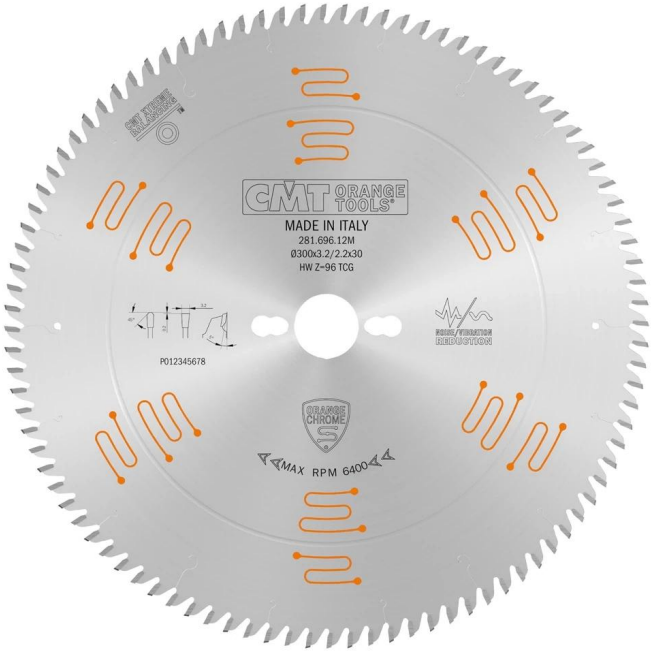
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT PIŁY CHROMOWANE, WYCISZONE Z ZĘBEM TYPU TRAPEZ - PROSTY 281

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-24

Zastosowanie

Do rozcinania płyt, przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi (praca z podcinakiem)

Do maszyn: Pilarki stołowe, poziome i pionowe piły panelowe

Materiał: Płyty jedno lub dwustronnie laminowane

Dane techniczne

Wysokość zęba	8 mm
Chromium Grade ISO	KCR05
Twardość (HV10)	2070
Wytrzymałość poprzeczna (N/mm^2)	2500

Powłoka chromowa

Zapobiega przegrzewaniu piły

Chroni przed korozją

Mocno ogranicza przywieranie żywicy

Wspomaga usuwanie wióra

Zwiększa żywotność narzędzia

Nowy typ wyciszenia

Nacięcia wyciszające zostały wypełnione pomarańczowym poliuretanem,który redukuje hałas i wibracje do 10% skuteczniej w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Przekłada się to bezpośrednio na znaczne podniesienie komfortu pracy oraz zwiększenie precyzji cięcia jak i wydłużenie żywotności narzędzia.

Perfekcyjnie wywiercone otwory

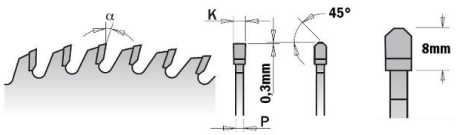
Każdy otwór jest rozwiercany bardzo precyzyjne przy zachowaniu bardzo niskiej tolerancji, co gwarantuje cięcie pozbawione jakichkolwiek wibracji,oraz wysoką jakość krawędzi obrabianego materiału.

Ostrzeżenie o wysokim stopniu wygładzenia krawędzi

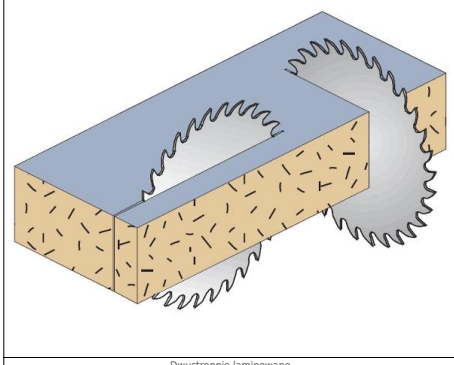
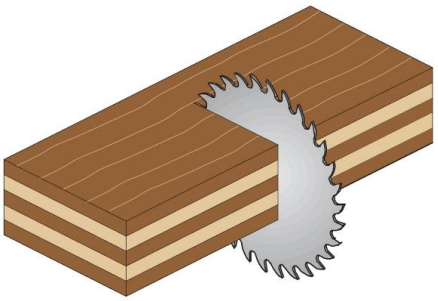
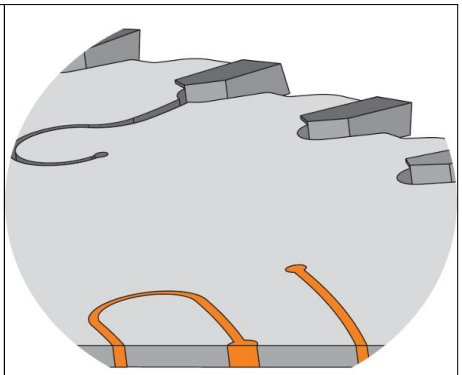
Wysoka dokładność ostrzenia (mniej niż 0,25 µ chropowatości powierzchni) gwarantuje gładkie i czyste cięcie oraz zwiększoną żywotność narzędzia.

Specjalny węglik spiekany

Specjalny typ węglika (0,5 µ) znacznie zmniejsza ścieranie się krawędzi zęba jednocześnie podnosząc jakość cięcia jak również żywotność piły.



PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

		
Dwustronnie laminowane	Sklejka	Piły chromowane wyciszone

Legenda

D [mm] - średnica

F [mm] - otwór wewnętrzny

Otwory dodatkowe

Z [szt.] - ilość zębów

K [mm] - grubość zęba

P [mm] - grubość korpusu

alfa [°] - kąt natarcia

beta [°] - kształt zęba

D [mm]	F [mm]	K [mm]	P [mm]	Z	alfa [°]	beta [°]	Otwory dodatkowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	3,2	2,2	80	5°	TCG	COMBI3	281.680.10M	do 48h	459,87 zł 565,64 zł
300	30	3,2	2,2	72	10°	TCG	COMBI3	281.672.12M	Dostępny	436,76 zł 537,21 zł
300	30	3,2	2,2	96	5°	TCG	COMBI3	281.696.12M	Dostępny	247,50 zł 304,42 zł
350	30	3,5	2,5	84	10°	TCG	COMBI3	281.684.14M	do 14 dni	537,32 zł 660,90 zł
350	30	3,5	2,5	108	5°	TCG	COMBI3	281.708.14M	do 24h	627,98 zł 772,42 zł