PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

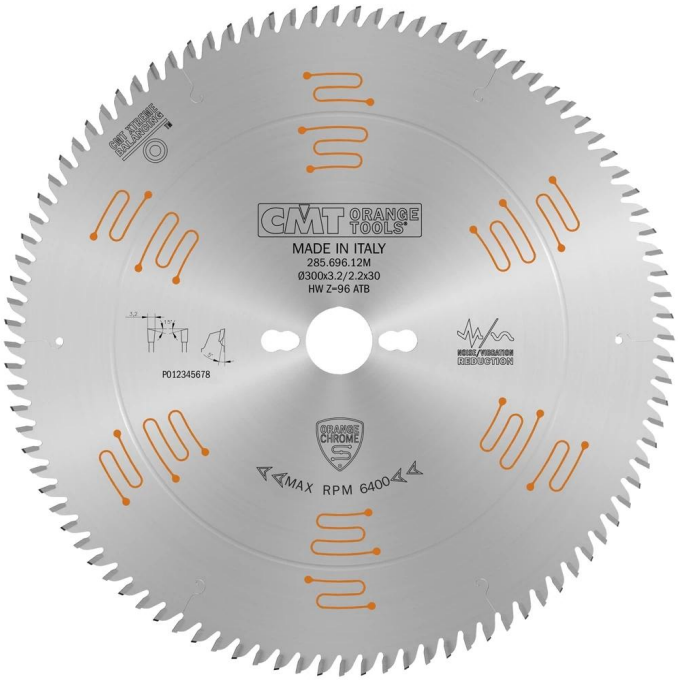

CMT PIŁY CHROMOWANE, WYCISZONE Z ZĘBEM TYPU NA PRZEMIAN SKOS 285

Dostępny do 48h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-24

Dane techniczne

Wysokość zęba	8 ~ 10 mm
Chromium Klasa ISO	K01
Twardość (HV10)	1870
Wytrzymałość poprzeczna (N/mm^2)	2200

POWŁOKA CHROMOWA

Zapobiega przegrzewaniu piły

Chroni przed korozją

Mocno ogranicza przywieranie żywicy

Wspomaga usuwanie wióra

Zwiększa żywotność narzędzia

NOWY TYP WYCISZENIA

Nacięcia wyciszające zostały wypełnione pomarańczowym poliuretanem, który redukuje hałas i wibracje do 10% skuteczniej w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Przekłada się to bezpośrednio na znaczne podniesienie komfortu pracy oraz zwiększenie precyzji cięcia jak i wydłużenie żywotności narzędzia.

PERFEKCYJNIE WYWIERCONE OTWORY

Każdy otwór jest rozwiercany bardzo precyzyjne przy zachowaniu bardzo niskiej tolerancji, co gwarantuje cięcie pozbawione jakichkolwiek wibracji,oraz wysoką jakość krawędzi obrabianego materiału.

OSTRZENIE O WYSOKIM STOPNIU WYGŁADZENIA KRAWĘDZI

Wysoka dokładność ostrzenia (mniej niż 0,25 µ chropowatości powierzchni) gwarantuje gładkie i czyste cięcie oraz zwiększoną żywotność narzędzia.

SPECJALNY WĘGLIK SPIEKANY

Specjalny typ węglika (0,5 µ) znacznie zmniejsza ścieranie się krawędzi zęba jednocześnie podnosząc jakość cięcia jak również żywotność piły.

Zastosowanie

Cięcie poprzeczne przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi

Do maszyn: Pilarki stołowe oraz pilarki przenośne

Materiał: Drewno miękkie, twarde oraz egzotyczne, materiały drewnopochodne, materiały jednostronnie fornirowane, materiały termoplastyczne

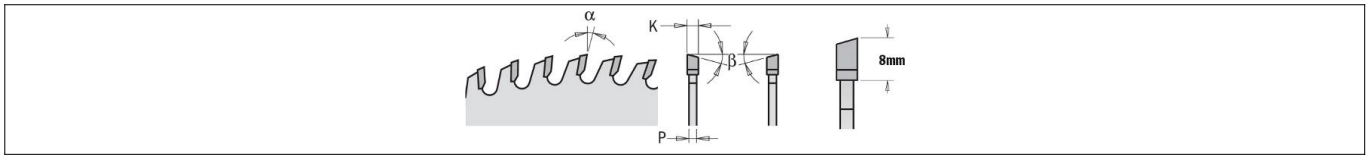

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

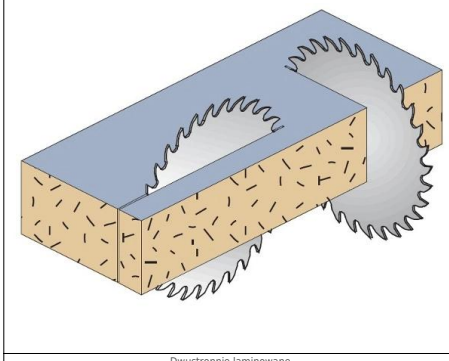	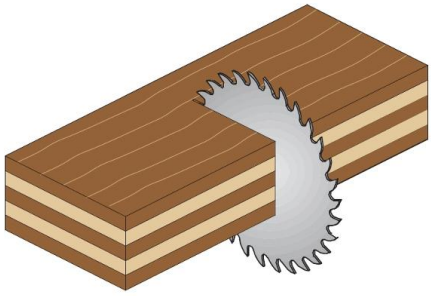	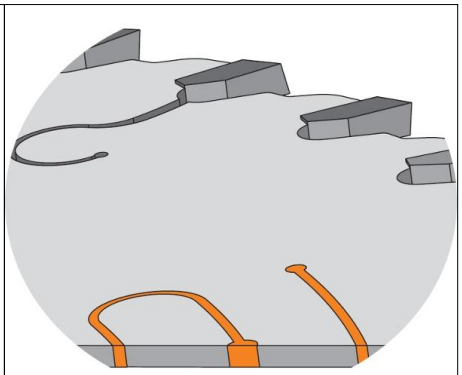
Dwustronnie laminowane	Sklejka	Piły chromowane wyciszone

Legenda

D [mm] - średnica

F [mm] - otwór wewnętrzny

Otwory dodatkowe

Z - ilość zębów

K [mm] - grubość zęba

P [mm] - grubość korpusu

alfa [°] - kąt natarcia

beta [°] - kształt zęba

ATB - zęby na przemian skośne

COMBI3 - otwory dodatkowe 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

D [mm]	F [mm]	K [mm]	P [mm]	Z	alfa [°]	beta [°]	Otwory dodatkowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	3,2	2,2	80	5°	15° ATB	COMBI3	285.680.10M	do 48h	409,47 zł 503,65 zł
300	30	3,2	2,2	96	5°	15° ATB	COMBI3	285.696.12M	do 30 dni	481,99 zł 592,85 zł
350	30	3,5	2,5	108	5°	15° ATB	COMBI3	285.708.14M	do 48h	588,73 zł 724,14 zł