
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

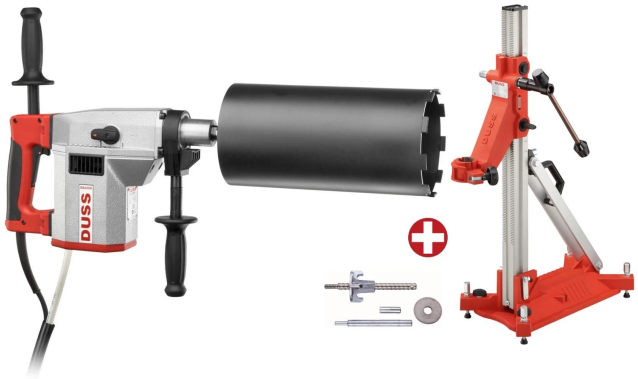

DUSS WIERTNICA DIAMENTOWA DIA303WSET2

Cena netto: 10 860,88 zł
Cena brutto: 13 358,88 zł
Dostępny
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Pierwsza na świecie 3-biegowa wiertnica diamentowa o kompaktowej konstrukcji kątowej – uniwersalna i elastyczna: nie wymaga skomplikowanego przezbrajania, można jej używać zarówno ręcznie, jak i na statywie, do wiercenia na mokro lub na sucho, ogromny zakres wiercenia od Ø 32 do 300 mm.

Obszary zastosowań:

wiercenie w betonie zbrojonym, granicie, marmurze, piaskowcu, kamieniu naturalnym, murze, cegle silikatowej, Porotonie, tworzywach sztucznych i drewnie

wiercenie otworów pod rury kanalizacyjne ręcznie lub przy użyciu statywu

instalacje elektryczne, gazowe, wodne i grzewcze

instalacje domowe i wentylacyjne, renowacja starych budynków

budownictwo naziemne i podziemne, budowa dróg i architektura krajobrazu

wiercenie ręczne, z użyciem stojaka lub statywu, w zależności od materiału – na mokro lub na sucho

Zalety:
ogromny zakres wiercenia, ręczne wiercenie diamentowe do średnicy 300 mm wysoka wydajność wiercenia, zwłaszcza przy średnich i dużych średnicach wygodna praca nawet w ciasnych miejscach, na drabinie lub podczas prac nad głową, dzięki kompaktowej konstrukcji kątowej i długości maszyny wynoszącej zaledwie 39 cm

rozpoczęcie wiercenia w ciągu kilku sekund dzięki szybkiemu centrowi łatwa wymiana narzędzi i szybkie usuwanie rdzeni wiertniczych dzięki systemowi szybkiej wymiany

bezpieczne sprzęgło rolkowe z zabezpieczeniem antyblokującym wysoce skuteczne odsysanie pyłu podczas pracy na sucho precyzyjny wybór i stałe utrzymywanie natężenia przepływu wody oszczędne dozowanie wody

wkręcany dodatkowy uchwyt w ergonomicznym układzie zapewniający pozycję roboczą chroniącą plecy podczas pracy w pozycji pionowej

wyświetlacz LED do monitorowania wydajności i optymalnego planowania serwisowania

szybkie przełączanie z wiercenia ręcznego na wiercenie z użyciem stojaka, elektroniczne utrzymywanie stałej prędkości obrotowej, płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i łagodny rozruch

Dane techniczne

Moc znamionowa	2000 W
Waga maszyny	6,4 kg
Uchwyt narzędziowy	G 1/2"
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 1./2./3. bieg	360/680/1270 obr./min
Zakres wiercenia z koroną diamentową, ręczne wiercenie na sucho	Ø 52–300 mm
Zakres wiercenia z koroną diamentową, wiercenie na mokro z użyciem stojaka	Ø 32–202 mm
Zakres wiercenia z koroną diamentową, ręczne wiercenie na mokro w rurze betonowej	do Ø 300 mm
Zakres wiercenia z otwornicą LS w tworzywie sztucznym, ręczne	Ø 40 - 322 mm
Zakres wiercenia z otwornicą LS w tworzywie sztucznym, na stojaku	Ø 40 - 202 mm

Zakres wiercenia z otwornicą LS w tworzywie sztucznym, na statywie	Ø 40 - 257 mm
Zakres wiercenia z otwornicą do drewna LB, ręczne	Ø 42 - 322 mm
Zakres wiercenia z otwornicą do drewna LB, prowadzone na stojaku	Ø 42 - 202 mm
Zakres wiercenia z otwornicą do drewna LB, prowadzone na statywie	Ø 42 - 182 mm

Wyposażenie standardowe

bez widocznej na zdjęciu koronki diamentowej zamontowanej na maszynie

Wiertnica diamentowa DUSS DIA303W z wyłącznikiem PRCD

uchwyt boczny

uchwyt dodatkowy

Trzpień prowadzący 385mm, ZST, Symbol: 683520

klucze płaskie o rozmiarach 22 i 30

spray do smarowania na sucho

walizka na urządzenie

Stojak wiertarski BS160, Symbol: 693070

Zestaw mocujący do stojaka wiertniczego BS, BFS2, Symbol: 693079