PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LEICA LASER KRZYŻOWY LINO L2 - NOWA WERSJA - ZASILANIE AKUMULATOROWE 864413

Cena netto: 974,80 zł
Cena brutto: 1 199,00 zł
Dostępny do 24h
Producent : LEICA
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis


Zwiększona moc lasera Leica Lino L2 zapewnia doskonałą widoczność linii laserowej, w zależności od warunków oświetleniowych aż do 25 metrów.

Poziome i pionowe linie laserowe są rzutowane na podłogi, ściany i sufity pod kątem większym niż 180 stopni. Leica Lino L2 automatycznie się poziomuje do +/- 4°, a poza tym limitem uruchamia się alarm wizualny, aby zapobiec błędom.

Magnetyczny adapter umożliwia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie, a dodatkowo można łatwo zamocować o do żelaznych rur czy prętów.

Nowoczesna koncepcja potrójnego zasilania zapewnia nieprzerwany przepływ pracy. Lino L2 może być zasilany za pomocą akumulatorów litowo-jonowych, a alternatywnie można go wymienić na baterie alkaliczne lub używać podpięty do ładowarki.

Wytrzymała obudowa zapewnia bezpieczną pracę w warunkach placów budowy.

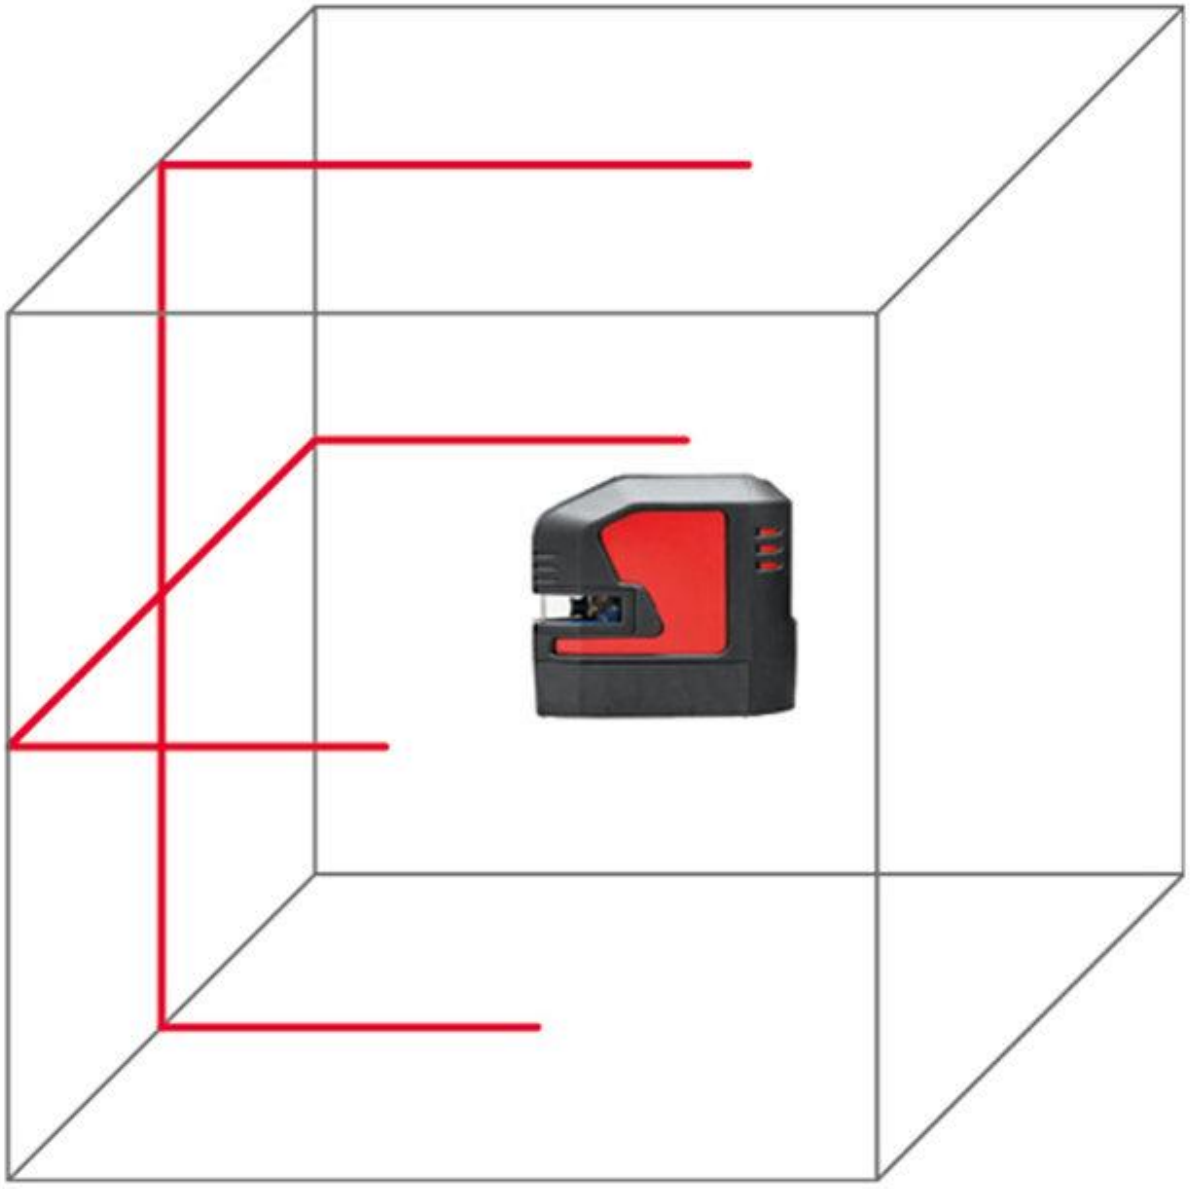

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Wyznaczanie kąta 90° Dzięki skrzyżowaniu linii pionowej i poziomej (zakres linii 180°).



Czerwona wiązka lasera Laser wykorzystuje techmologię czerwonego lasera.



Samopoziomowanie W zakresie +/-4° do wyznaczania stałej i prostej linii laserowej.



Wymienny system zasilania Laser może być zasilany zarówno akumulatorem jak i bateriami AA. Czas pracy na akumulatorze to nawet 44 h.

Dane techniczne

Zasięg (z detektorem)	do 25 m (80 m)
Dokładność poziomowania	+/- 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania	+/- 4°
Projekcja	2 linie (180°)
Kierunek wiązki	poziomy, pionowy
Dokładność linii poziomej	+/- 0,3 mm/m
Dokładność linii pionowej	+/- 0,3 mm/m
Klasa lasera	II
Typ lasera	635 nm (widzialny)
Zasilanie	AA 3 x 1,5 V / Akumulator Li-Ion

Wymiary	110 x 60 x 100 mm
Waga	500 g
Czas pracy	do 13 godz. (AA) / do 44 h (Li-Ion)
Gwint statywu	1/4"
Klasa odporności	IP54
Gwarancja	2 lata + rok po rejestracji

Zastosowanie

Osiowanie w poziomie i pionie

Przenoszenie wysokości w poziomie

Prace ogólnobudowlane

Blokada lasera do wyznaczania spadków

Wieszanie mebli

Prace glazurnicze

Ustawianie gniazdek i włączników na tym samym poziomie

Ustawianie zabudowy kartonowo-gipsowej w pionie

Wyposażenie standardowe

Leica Lino L2

Uchwyt TWIST 250

Uchwyt na baterie alkaliczne

Akumulator Li-Ion

Ładowarka

Tarcza celownicza

Twarda walizka