
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

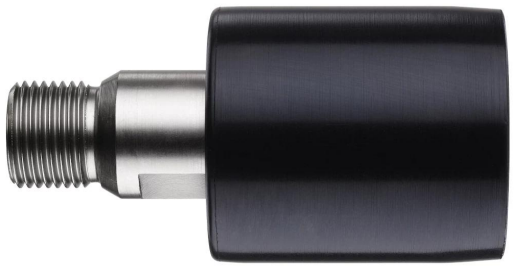

DUSS ADAPTER KORONKI SYSTEMU SWS, SVK, 693044

Cena netto: 370,00 zł
Cena brutto: 455,10 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Adaper do wierteł koronowych diamentowych, przeznaczony do szybkiej wymiany przy użyciu wiertnic diamentowych DUSS z uchwytem G 1/2".

DUSS SVK to dedykowany adapter wierteł koronowych diamentowych (ang. core bit adapter), stanowiący połowę opatentowanego przez niemieckiego producenta systemu szybkiej wymiany osprzętu o nazwie SWS quick release system.

Cały mechanizm bezkluczowy składa się z dwóch niezależnych elementów:

1. Adapter maszynowy SVM (Machine adapter): Wkręca się go na stałe na wrzeciono wiertnicy z gwintem G 1/2".

2. Adapter koronki SVK (Core bit adapter): Nakręca się go bezpośrednio na tył wierteł koronowych diamentowych lub otwornic (również z gwintem G 1/2").

Po nakręceniu tych komponentów, połączenie wiertnicy z koronką odbywa się całkowicie bez użycia narzędzi

pomocniczych typu klucze płaskie. Wystarczy włożyć koronkę w uchwyt maszynowy, obrócić ją i gotowe.

Kluczowe zalety adaptera SVK:

- błyskawiczna wymiana: Zmiana koronek o różnych średnicach zajmuje zaledwie kilka sekund podczas pracy na budowie

- łatwe usuwanie rdzenia: Po wywierceniu otworu możesz jednym ruchem odpiąć koronkę od maszyny, co ogromnie ułatwia wypchnięcie zakleszczonego wewnątrz betonu lub urobku

- praca w trudnych warunkach: System zaprojektowano z myślą o wymagającym wierceniu zarówno na sucho, jak i na mokro (konstrukcja uszczelniona, odporna na wodę i szlam).

- brak udaru: Konstrukcja adaptera eliminuje luz wzdłużny i jest przeznaczona do bezudarowego, precyzyjnego wiercenia diamentowego.

System DUSS SWS można swobodnie powiększać. Posiadając jeden adapter maszynowy SVM, możesz dokupić kilka adapterów SVK i zamontować je na najczęściej używanych średnicach koronek, eliminując konieczność ciągłego operowania kluczami warsztatowymi. W ofercie producenta dostępne są również kompatybilne z systemem przedłużki (np. VL150SWS lub VL300SWS) do głębokich odwiertów.