
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

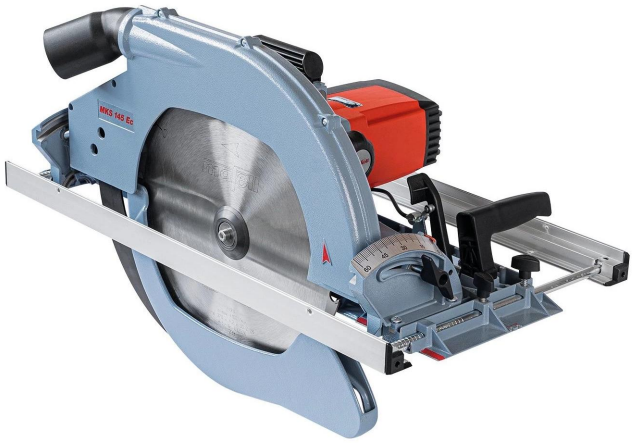

MAFELL PILARKA CIESIELSKA MKS 145 EC 924701/924725

Cena netto: 15 313,00 zł
Cena brutto: 18 834,99 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Pilarka tarczowa MKS 145 Ec to idealna pilarka ciesielska z nadzwyczajnym współczynnikiem wagi do wydajności.

Możliwe jest to tylko dzięki zastosowaniu supernowoczesnych stopów magnezu oraz specjalnemu silnikowi CUprex.

MKS 145 Ec - to ręczna tarczowa pilarka ciesielska posiadającą następujące cechy

Mała waga - 16,3 kg

Duża głębokość cięcia - 145 mm

Wbudowana elektronika zapewnia łagodny start maszyny i utrzymuje stałą prędkość cięcia przy obciążeniu.

Nowy typ przekładni zębatej zapewnia cichą pracę pilarki.

Proste i szybkie nastawianie głębokości cięcia dzięki dokładnemu pokrętłu i przejrzystej skali.

Hamulec bezpieczeństwa.

Mocny silnik o mocy 2600 W.


Specjalna dźwignia do łatwego odciągania osłony wahadłowej.

Możliwość cięcia pod kątem do 60 stopni.

W standardowym wyposażeniu - prowadnica równoległa umożliwiająca cięcie wzdłuż krawędzi materiału.




Najlepsze wyniki, takie jak te uzyskane tutaj przy użyciu modelu MKS 145 Ec, można osiągnąć wyłącznie przy użyciu oryginalnych narzędzi MAFELL.

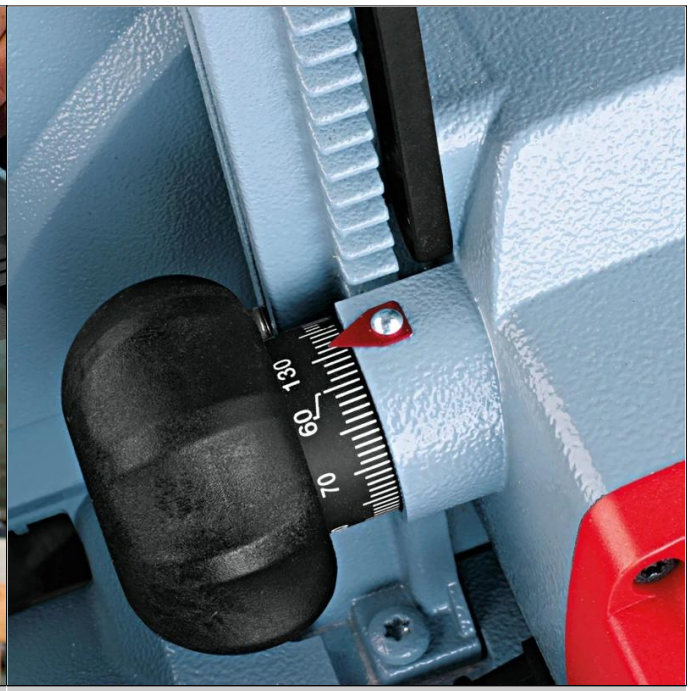


Żądaną głębokość cięcia można precyzyjnie ustawić za pomocą pokrętła i łatwej do odczytania skali.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

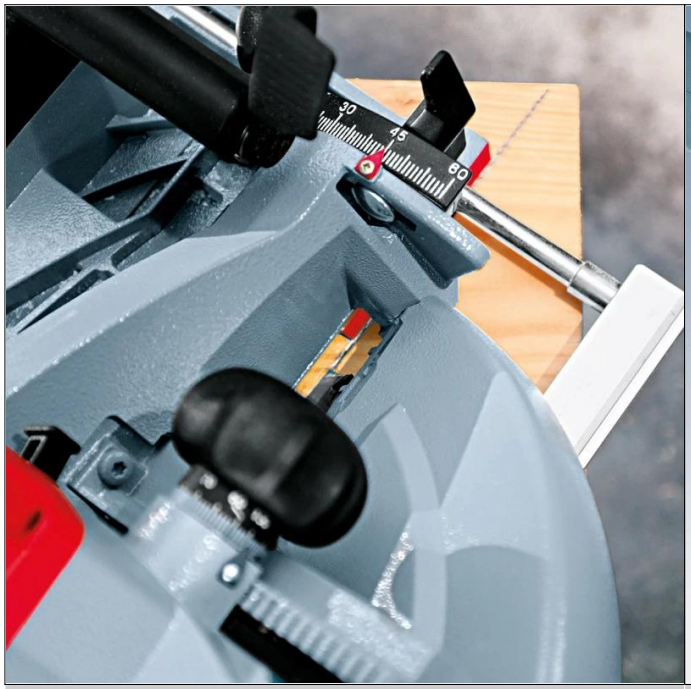

Stały wskaźnik linii cięcia

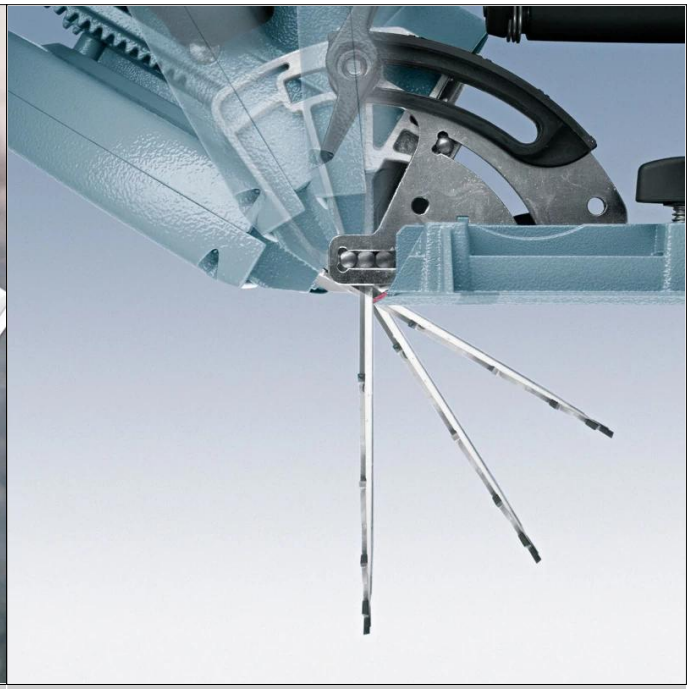
Zakres pochylenia od 0° do 60° umożliwia wykonywanie skrajnie ukośnych cięć.

Zastosowanie

Cięcie wzdłużne i poprzeczne

Cięcie pod kątem do 60°

Ogólne prace stolarsko-ciesielskie, zaciosy

Do cięcia litego drewna, płyt drewnianych, materiałów izolacyjnych, laminowanych belek, płyt kompozytowych

Dane techniczne

Głębokość cięcia	65-145 mm
Głębokość cięcia przy 45°	32-102,5 mm
Głębokość cięcia przy 60°	32-72,5 mm
Prędkość obrotowa	1900-2300 1/min
Prędkość cięcia	34,8-42,6 m/s
Maksymalny kąt cięcia	0-60°
Średnica piły tarczowej	370 mm
Pobór mocy	2600 W
Ciężar	16,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 370x2,2/4,2x30 mm, WZ 26Z, Symbol: 092526
- Prowadnica równoległa
- Klucz do obsługi SW 6, Symbol: 093081
- Kabel zasilający dł.10 m, Symbol: 087612