PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL STOJAK WIERTARSKI BST 460 961211/961226

Cena netto: 2 541,00 zł
Cena brutto: 3 125,43 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Stojak wiertarski BST 460 firmy MAFELL nie tylko oferuje najwyższą dokładność wiercenia w porównaniu z konwencjonalnymi stojakami na rynku, ale również rewolucjonizuje sposób wiercenia w litym drewnie.

Jego sprytnie przemyślana konstrukcja, w oparciu o wytrzymałą, a jednocześnie lekką aluminiową kolumnę, po prostu nie może nie zachwycić.

Pojedyncza kolumna prowadząca daje znaczące korzyści:

Lepszy widok na obrabiany materiał

Łatwiejsza wymiana wiertła

Płynna regulacja uchwytu na wiertła od 8-30 mm

Uchwyt na wiertła składa się z 6 pionowych walców, która zapewniają bezluzowe i bezpieczne prowadzenie wierteł

Automatyczny powrót wiertarki na miejsce

Możliwość nastawienia głębokości wiercenia max do 300 mm


Dodatkowe akcesoria:

Zderzak boczny - idealny przy rzędowym nawiercaniu otworów


Wkładka kopiująca - przy nawiercaniu serii otworów, idealna w użyciu z szablonami wiertniczymi



Siła naciągu wywierana przez polietylenowy kabel może być indywidualnie regulowana.

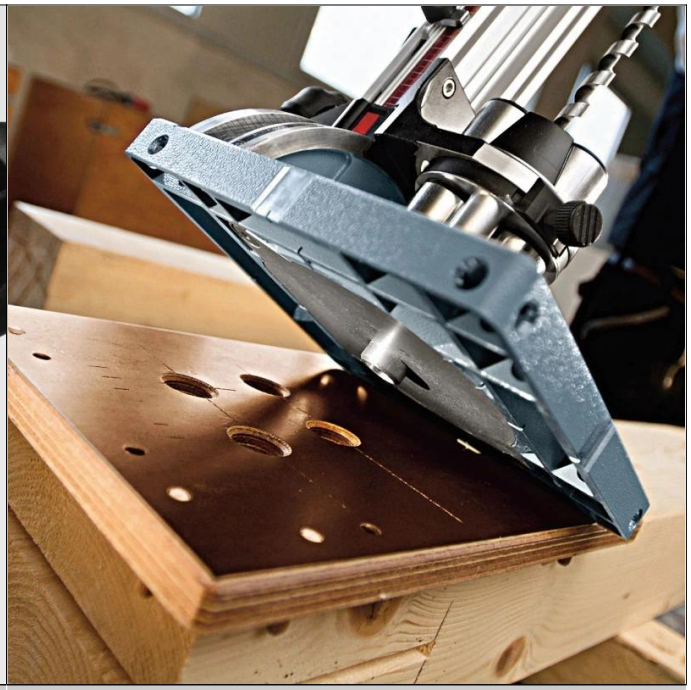

Przy wierceniu seryjnym i wierceniu otworów płytkę można zastąpić specjalnym wkładem kopiującym. Idealny do pracy z szablonami wiertarskimi.

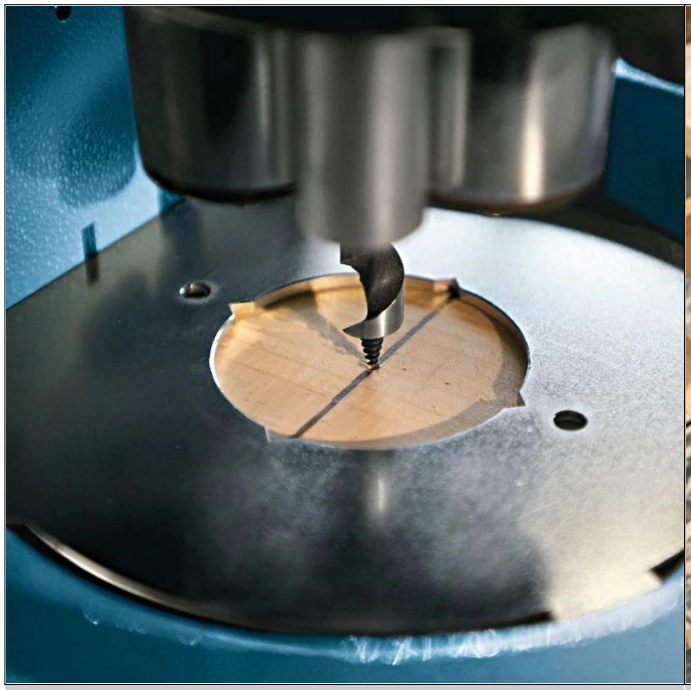

Nacięcia ułatwiające oznakowanie pozwalają ustawić wiertło z wielką dokładnością. Nawet przy wierceniu pod kątem, wierzchołek wiertła służy jako oś obrotu.



Prowadnica równoległa z bocznym zderzakiem to idealne rozwiązanie przy produkcji seryjnej.

Dane techniczne

Maksymalna średnica narzędzia	130 mm
Maksymalna długość wiertła	460 mm
Maksymalna głębokość wiercenia	300 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm
Średnica uchwytu na wiertła	8 - 30 mm
Ciężar	4.8 kg