PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKO-ZAGŁĘBIARKA MT 55 CC MAXIMAX W SYSTENERZE T-MAX Z SZYNĄ 1,6 M 917658/917614

Wycofany
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MaxiMAX to as wszystkich branż.

Można nią wykonywać cięcia zanurzeniowe, rozcinać, ciąć pod kątem i na ukos, a wszystko to przy maksymalnej jakości cięcia i bez zadzierania powierzchni obrabianego przedmiotu.

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MaxiMAX wyposażona jest w nowy, wysokowydajny silnik CUprex o mocy 1400 W

Płynna regulacja prędkość cięcia od 3600 do 6250 obr/min jest dostosowana do różnorodnych materiałów i pił tarczowych

Maksymalna głębokość cięcia do 57 mm.

Głębokość cięcia może być nastawiona z milimetrową dokładnością.

Z szyną prowadzącą lub bez - wystarczy tylko nastawić wskaźnik na pożądaną głębokość cięcia

Najszybszy na świecie sposób wymiany piły tarczowej.

Zwolnienie blokady i podniesienie dźwigni pozwala na otwarcie obudowy tarczy i pozwala na wymianę piły tarczowej w ciągu kilku sekund bez obawy uszkodzenia zębów

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MaxiMAX może pracować również na szynach prowadzących firm konkurencyjnych np. na szynach Festool

Maszyna wyposażona jest w funkcję podcinania, która zapewnia przejście piły bez zadr.

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MaxiMAX jest dostępna w 2 wersjach: z szyną prowadzącą F 160 (1,6 m) lub bez





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc umożliwia wykonywanie wysokiej jakości cięć zanurzeniowych np. przy wycinaniu otworów w blatach kuchennych.



Pilarko-zagłębiarkę można używać również z szynami prowadzącymi innych firm.

Najszybszy na świecie system wymiany tarczy. Wystarczy wcisnąć przycisk i zwolnić dźwignię. Obudowa otwiera się i pozwala na wymianę tarczy w kilka sekund, bez ryzyka uszkodzenia zębów tarczy.



Z szyną prowadzącą czy bez niej - wystarczy obrócić wskaźnik, aby ustawić dokładną głębokość cięcia.

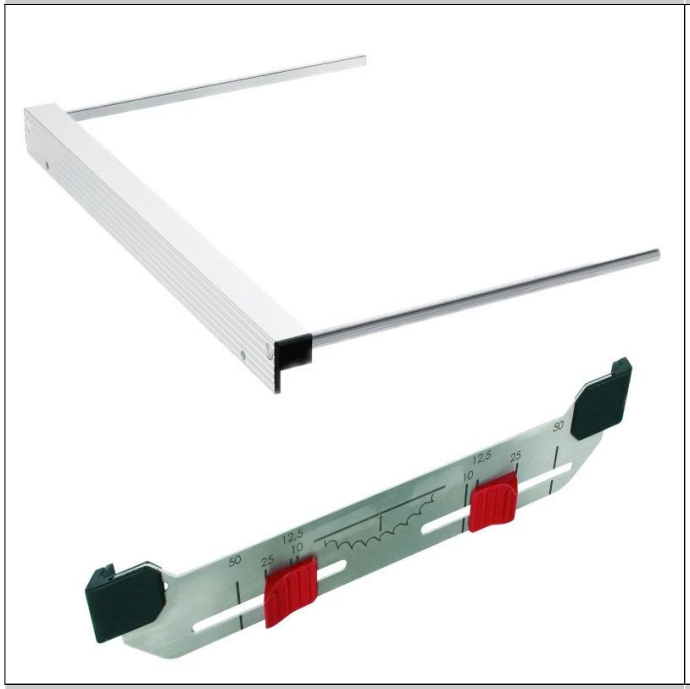

Prowadnica równoległa, Symbol: 203214 oraz wskaźnik pozycji MT-PA, Symbol: 205398 wchodzące w skład zestawu.



Szyna prowadząca F 160 (1,6 m), Symbol: 204365 wchodząca w skład zestawu

Filmy

Nasze filmy pokazują wiele różnych sposobów używania MT 55 cc

Zapraszamy do obejrzenia.

Jak skorzystać z funkcji podcinania.

Szybka wymiana tarczy.

Szyna prowadząca.

Dane techniczne

Głębokość cięcia	0 - 57 mm (bez szyny, z szyną 6 mm mniej)
Głębokość cięcia przy 45 st.	0 - 40,5 mm (bez szyny, z szyną 6 mm mniej)
Max kąt cięcia	-1 - 48 st.
Prędkość obrotowa	3600 - 6250 1/min
Pobór mocy	1400 W
Średnica piły tarczowej	162 x 20 mm
Ciężar	4,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 162x1,2/1,8x20mm, WZ, 48Z, Symbol: 092584

- Szyna prowadząca F 160 (1,6 m), Symbol: 204365

- Prowadnica równoległa, Symbol: 203214

- Wskaźnik pozycji MT-PA, Symbol: 205398

- Kabel zasilający długości 4 m

- Systainer T-MAX