PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL FREZARKA CIESIELSKA ZK 115 EC 925025/925001

Wycofany
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete



Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Frezarka ciesielska ZK 115 Ec umożliwiająca w sposób łatwy i szybki wykonanie zaciosów w drewnianych belach

Maszyna umożliwiająca w sposób łatwy i szybki wykonanie zaciosów w drewnianych belach

Nowy, potężny silnik CUprex z wbudowaną elektroniką, z blokadą prądu rozruchowego i zabezpieczeniem przed przeciążeniem


Całkowicie nowo zaprojektowana specjalna głowica standardowa (150 x 115 mm) składa się z 13 dwustronnych nożyków pokrytych węglikiem spiekanym (9 do dokładnej obróbki, 4 do frezowania zgrubnego).

Możliwość pracy frezarką wzdłuż standardowych szyn prowadzących dostępnych w firmie MAFELL


Ergonomiczny uchwyt zapewnia bezpieczne prowadzenie maszyny podczas pracy

Możliwość zamontowania głowic dodatkowych o wymiarach: 216 x 40 mm lub 190 x 80 mm

Frezowanie zaciosów maksymalnie pod kątem do 60 stopni

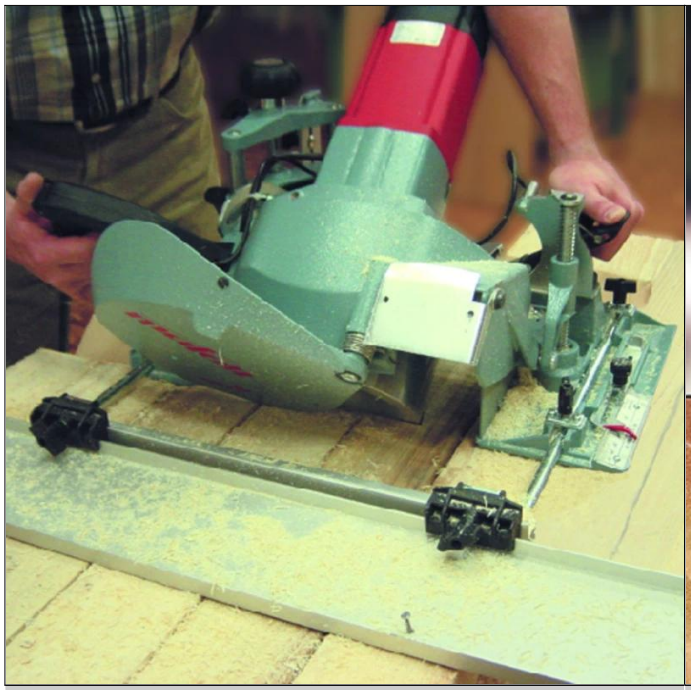


Frezarka ciesielska ZK 115 Ec z szyną prowadzącą.

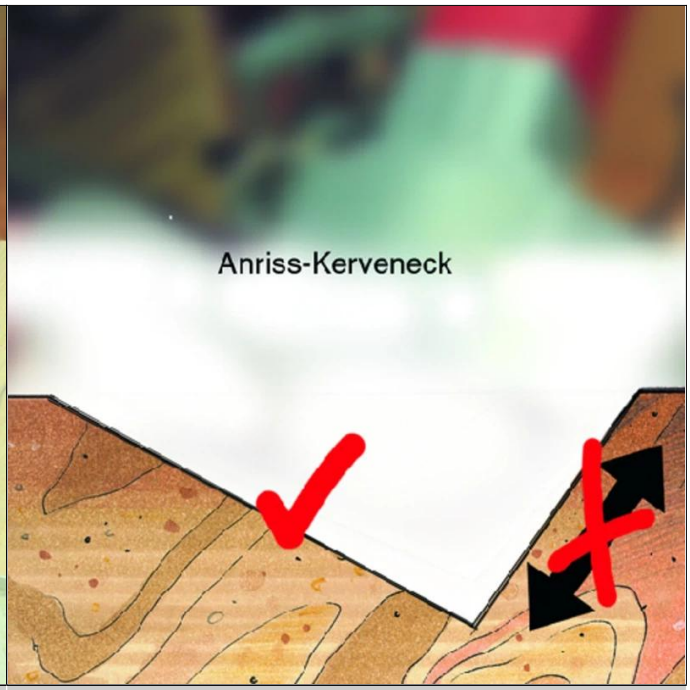


Niedościgniona precyzja – przy nastawianiu kąta zaciosu mechanizm nastawczy również się przechyla. Dzięki temu nastawiona głębokość pozostaje taka sama bez wzg. na kąt.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

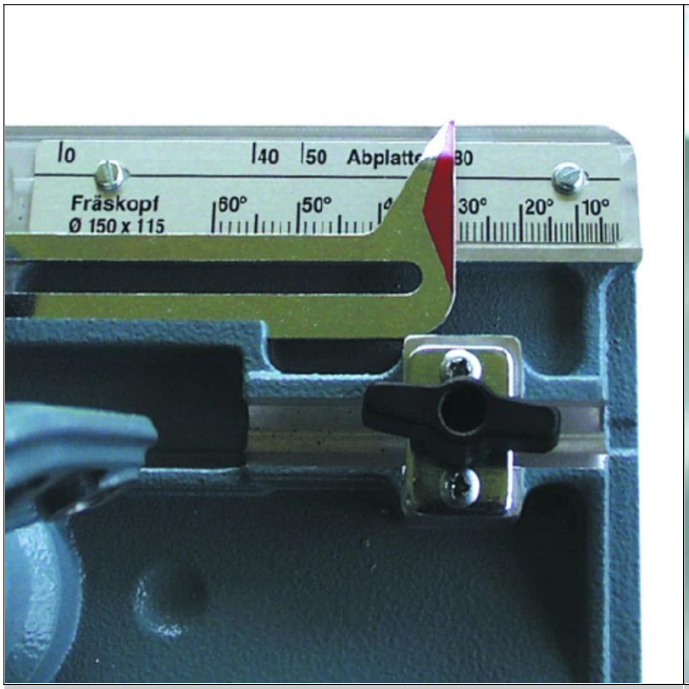


Wystarczy nastawić maszynę na punkt odniesienia zaciosu.

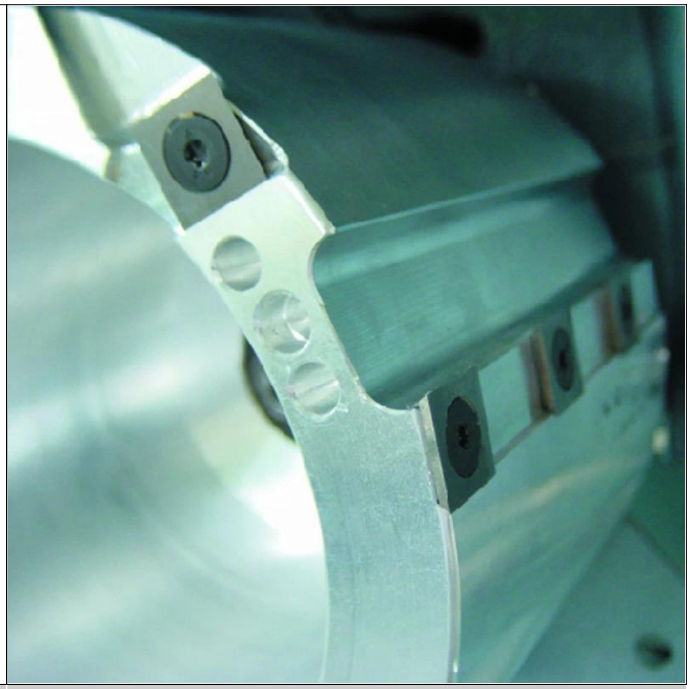
Nowa głowica z nożami czterostronnymi HM dla maksymalnej efektywności frezowania i optymalnego odciągu wiórów.


Dane techniczne

Standardowa głowica	150 x 115 mm
Dodatkowe głowice	216 x 40 mm 190 x 80 mm
Maksymalny kąt frezowania	0-60 st.
Prędkość obrotowa	4050 1/min
Prędkość frezowania	31,8 m/s
Pobór mocy	3000 W
Ciężar	18,4 kg

Zakres głębokości zaciosu

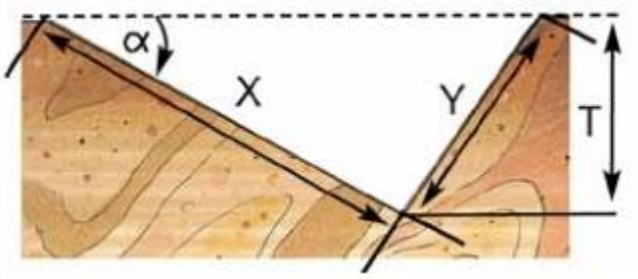

Nr. kat 203657					
"α" (o)	0	15	30	45	60
Głęb. T mm	27	29,7	57,5	77,9	75
Szer. B mm		115			
X mm		115	115	110	86,6
Y mm		30,8	66,4	110	150

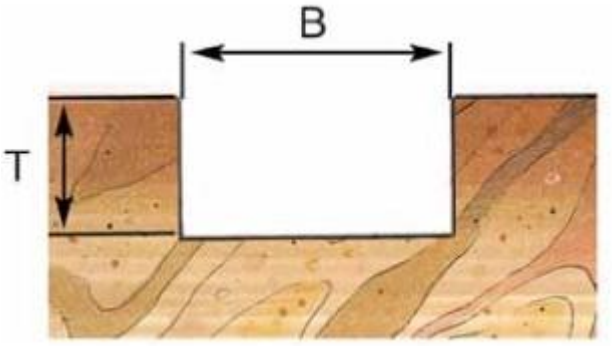

Nr kat.	203659	091417	091415
"α" (o)	0	0	0
Głęb. T mm	70	47	27
Szer. B mm	50	80	60

Wyposażenie standardowe

- Głowica standardowa (komplet) śr. 150 x 115 mm, Symbol: 203657
- Prowadnica równoległa, Symbol: 203683
- Klucz do obsługi, Symbol: 093164
- Śrubokręt TORX T, Symbol: 093274
- Kabel zasilający 10 m, Symbol: 087612