PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL STOJAK WIERTARSKI BST 460 S 961227/961215

Cena netto: 3 007,00 zł
Cena brutto: 3 698,61 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Stojak wiertarski BST 460 S firmy MAFELL nie tylko oferuje najwyższą dokładność wiercenia w porównaniu z konwencjonalnymi stojakami na rynku, ale również rewolucjonizuje sposób wiercenia w litym drewnie.

Jego sprytnie przemyślana konstrukcja, w oparciu o wytrzymałą, a jednocześnie lekką aluminiową kolumnę, po prostu nie może nie zachwycić.

Dodatkowo umożliwia nawiercanie otworów pod kątem do 45 stopni w obu kierunkach.

Nowy stojak wiertarski - lekki a zarazem wytrzymały

Pojedyncza kolumna prowadząca daje znaczące korzyści:

Lepszy widok na obrabiany materiał

Łatwiejsza wymiana wiertła

Płynna regulacja uchwytu na wiertła od 8-30 mm

Uchwyt na wiertła składa się z 6 pionowych walców, która zapewniają bezluzowe i bezpieczne prowadzenie wierteł

Możliwość nawiercania otworów pod kątem do 45 stopni w obie strony

Automatyczny powrót wiertarki na miejsce


Możliwość nastawienia głębokości wiercenia max do 265 mm

Dodatkowe akcesoria ( nie zawarte w zestawie ):


Zderzak boczny - idealny przy rzędowym nawiercaniu otworów

Wkładka kopiująca - przy nawiercaniu serii otworów, idealna w użyciu z szablonami wiertniczymi

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

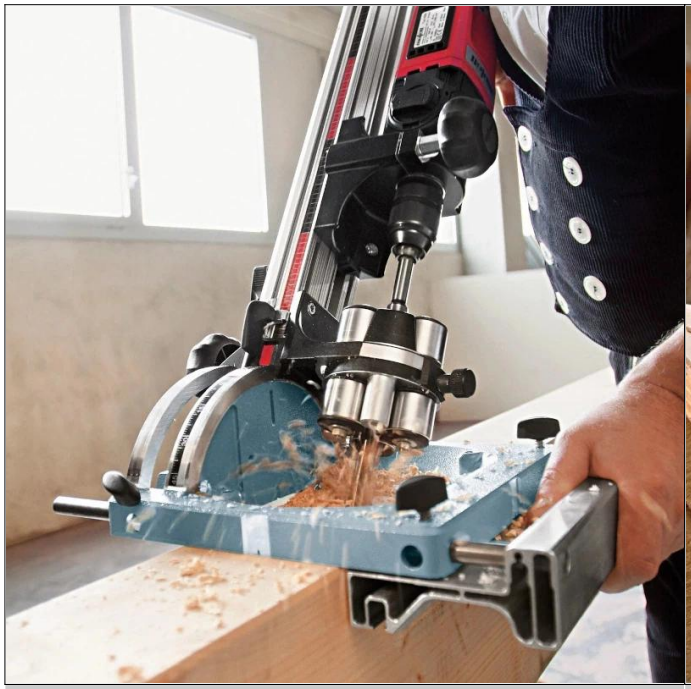

Modele S stojaków wiertarskich wyposażone są w płynną regulację kąta nachylenia +/- 45°.

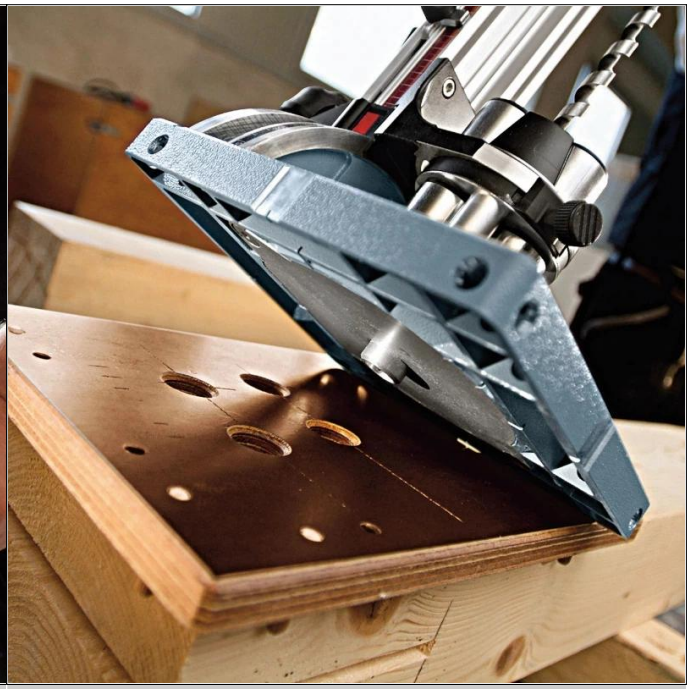

Przy wierceniu seryjnym i wierceniu otworów płytkę można zastąpić specjalnym wkładem kopiującym. Idealny do pracy z szablonami wiertarskimi.



Nacięcia ułatwiające oznakowanie pozwalają ustawić wiertło z wielką dokładnością. Nawet przy wierceniu pod kątem, wierzchołek wiertła służy jako oś obrotu.



Prowadnica równoległa z bocznym zderzakiem to idealne rozwiązanie przy produkcji seryjnej.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Maksymalna średnica narzędzia (0 st.) | 130 mm |

| | |
|---|---|
| Maksymalna średnica narzędzia (45 st) | 100 mm |
| Maksymalna długość wiertła | 460 mm |
| Maksymalna głębokość wiercenia | 265 mm |
| Średnica kołnierza mocującego | 43 mm |
| Średnica uchwytu na wiertła | 8-30 mm |
| Kąt nachylenia | 0-45 st. obustronnie |
| Ciężar | 5,0 kg |