PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL STOJAK WIERTARSKI BST 650 S 961228/961216

Wycofany
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Stojak wiertarski BST 650 S firmy MAFELL nie tylko oferuje najwyższą dokładność wiercenia w porównaniu z konwencjonalnymi stojakami na rynku, ale również rewolucjonizuje sposób wiercenia w litym drewnie.

Jego sprytnie przemyślana konstrukcja, w oparciu o wytrzymałą, a jednocześnie lekką aluminiową kolumnę, po prostu nie może nie zachwycić.

Dodatkowo umożliwia nawiercanie otworów pod kątem do 45 stopni w obu kierunkach.

Nowy stojak wiertarski - lekki a zarazem wytrzymały

Pojedyncza kolumna prowadząca daje znaczące korzyści:

Lepszy widok na obrabiany materiał

Łatwiejsza wymiana wiertła

Płynna regulacja uchwytu na wiertła od 8-30 mm

Uchwyt na wiertła składa się z 6 pionowych walców, która zapewniają bezluzowe i bezpieczne prowadzenie wierteł

Możliwość nawiercania otworów pod kątem do 45 stopni w obie strony

Automatyczny powrót wiertarki na miejsce

Możliwość nastawienia głębokości wiercenia max do 455 mm

Dodatkowe akcesoria:


Zderzak boczny - idealny przy rzędowym nawiercaniu otworów

Wkładka kopiująca - przy nawiercaniu serii otworów, idealna w użyciu z szablonami wiertniczymi

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Modele S stojaków wiertarskich wyposażone są w płynną regulację kąta nachylenia +/- 45°.

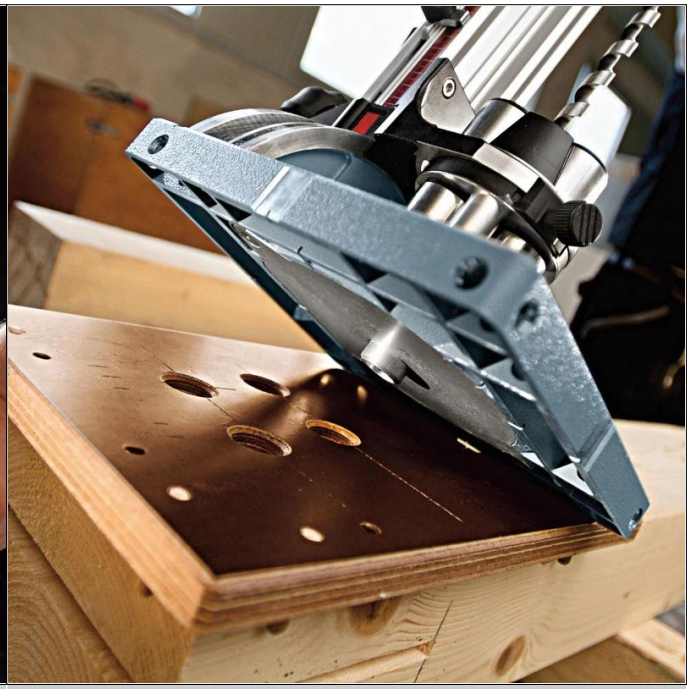

Przy wierceniu seryjnym i wierceniu otworów płytkę można zastąpić specjalnym wkładem kopiującym. Idealny do pracy z szablonami wiertarskimi.



Nacięcia ułatwiające oznakowanie pozwalają ustawić wiertło z wielką dokładnością. Nawet przy wierceniu pod kątem, wierzchołek wiertła służy jako oś obrotu.



Prowadnica równoległa z bocznym zderzakiem to idealne rozwiązanie przy produkcji seryjnej.

Dane techniczne

Maksymalna średnica narzędzia (0 st.)	130 mm

Maksymalna średnica narzędzia (45 st)	100 mm
Maksymalna długość wiertła	650 mm
Maksymalna głębokość wiercenia	455 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm
Średnica uchwytu na wiertła	8-30 mm
Kąt nachylenia	0-45 st. obustronnie
Ciężar	5,4 kg