PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL CZOPIARKA CIESIELSKA ZAF 250 VARIO 991201

Cena netto: 117 075,00 zł
Cena brutto: 144 002,25 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Czopiarka ZAF 250 Vario umożliwia wykonanie pełną gamę czopów szybko, dokładnie, sprawnie i precyzyjnie.

Czopy proste czy pod kątem, czopy z podcięciem, nakładki kalenicowe i końcowe – wszystko to można wykonać czopiarką ZAF 250 Vario.

Aby zapewnić dokładne pomiary długości, zderzak można nastawić na skali.

Specjalnie zaprojektowana dla czopiarki ZAF 250 Vario – głowica tnąca – może być szybko dostosowana do różnych długości czopów i połączeń zakładkowych.

Czopiarka ZAF 250 Vario wyposażona w czytelny panel kontrolny, który umożliwia bardzo dokładne nastawienie wszystkich pożądanych parametrów. Precyzyjne pozycjonowanie belek jest ułatwione dzięki wbudowanemu laserowi. Uzyskany rezultat cięcia jest dokładny do milimetra w każdym rodzaju drewna!

Po ustawieniu pożądnych wymiarów czopa, głowica automatycznie wykonuje pożądany kształt – ukośny,

odsadzany, czy fazowany.


Zastosowanie

Frezuje czopy i nakładki kalenicowe do kąta 60°

Do litego drewna i laminowanych belek




3 m prowadnica ze zderzakiem długości i skalą pozwala na precyzyjne ułożenie obrabianego materiału.

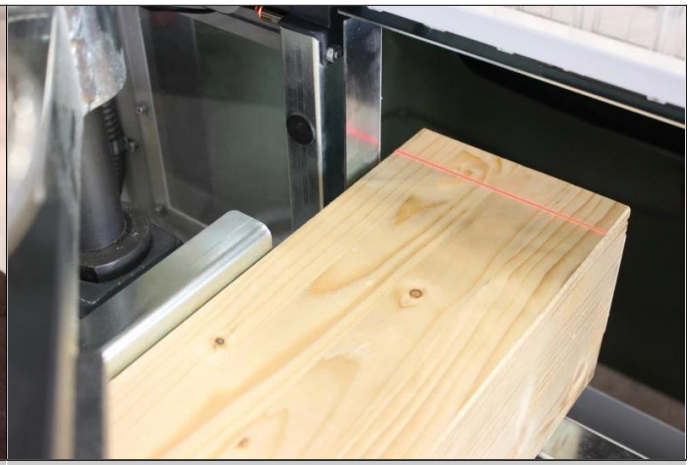

Wskaźnik laserowy pozwala na pozycjonowanie przedmiotu według oznaczenia.



Jasny, przejrzysty rozkład – panel kontrolny czopiarki ZAF 250 Vario do pracy automatycznej lub ręcznej.

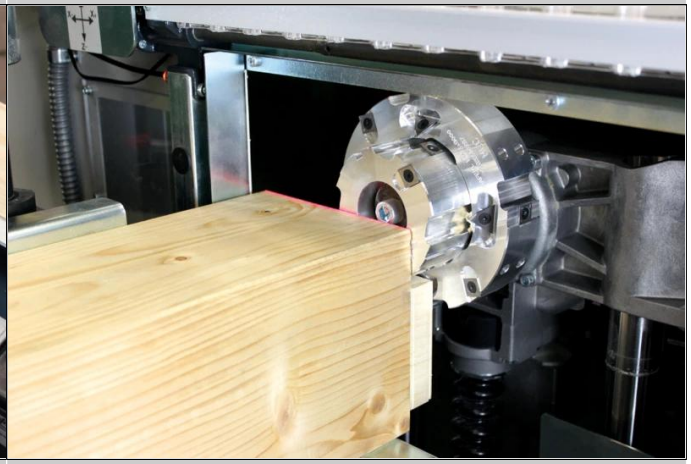

Proste i skośne czopy są wykonywane w pojedyńczym cyklu pracy, gdyż głowica umożliwia obróbkę materiału z 4 stron. To również pozwala na fazowanie czopów.

Przykłady obróbki

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139


Czop (pełny, poziomy)


Czop cienki


Półczop


Nakładka końcowa


Czop ze ścięciem (miecze, zastrzały)


Frezowanie pod dwuteowniki


Czop z podcięciem


Wycięcie pod płatew kalenicową


Czop ukośny (pionowy)


Nakładka kalenicowa

Dane techniczne

Posuw	0,9 do 2,2 m / min
Nominalna prędkość bez obciążenia	6670 1/min
Maksymalne wymiary drewna (szerokość x wysokość) 90°	500 x 250 mm
Maksymalne wymiary drewna (szerokość x wysokość) 60°	220 x 250 mm
Długość wspornika	3000 mm
Prędkość obrotowa	6670 1/min
Prędkość posuwu	0,9 - 2,2 m/min
Silnik trójfazowy	400 V / 50 Hz
Pobór mocy	6000 W
Wymagana powierzchnia	1,5 x 4 m
Ciężar	380 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 głowica, Symbol: 202105

- 1 Stolik roboczy, Symbol: 205025