PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ZAGŁĘBIARKA TS 75 EBQ-PLUS-FS 576115

Cena netto: 3 830,35 zł
Cena brutto: 4 711,33 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Większa głębokość cięcia: do 75 mm. Zachowanie linii. Dokładność do milimetra. Bez wyrw. Siła odpowiednia do materiału, a przy tym lekkość i łatwość obsługi. Potrójnie ułożyskowany silnik wraz z elektroniką MMC zapewnia niezwykle długi okres żywotności. TS 75 łączy siłę i poręczność w jednym, kompaktowym urządzeniu. W połączeniu z szyną prowadzącą, TS 75 umożliwia elastyczną, szybką i precyzyjną pracę.

Głębokość cięcia do 75 mm daje jeszcze więcej możliwości zastosowań.

System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału.

Bezpieczeństwo i komfort – sprzęgło przeciążeniowe i zabezpieczenie przed cofaniem piły.

Osadzony sprężyście klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne.

Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej.

Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę.


Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwodpryskowym.



Cięcie grubych i cienkich materiałów Głębokość cięcia 75 mm i moc 1600 W pozwala na cięcie nawet grubych materiałów jednym ruchem. Koniec z czasochłonną pracą z dwóch stron. Minimalizuje to konieczność poprawek i eliminuje potrzebę odwracania obrabianego elementu.



Najwyższa jakość cięcia Sposób na zapewnienie wysokiej jakości efektów: chcąc uzyskać czyste cięcia bez wyrw, należy stosować szynę prowadzącą. TS 75 porusza się po niej bez najmniejszego luzu, dzięki regulowanym beznarzędziowo szczękom prowadzącym.

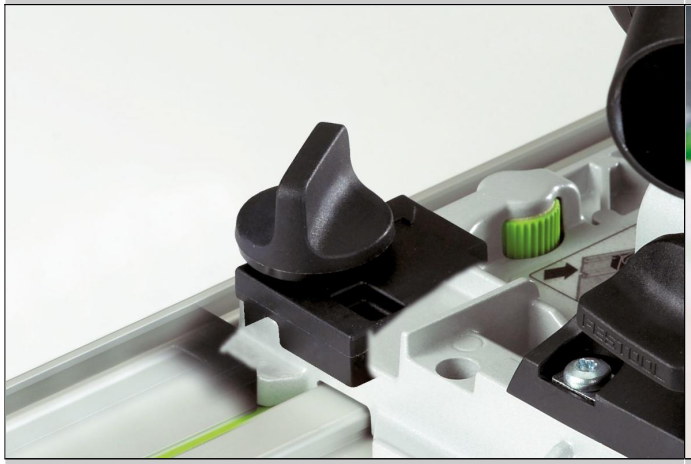

Bezpieczna praca Zderzak zabezpiecza przed odbiciem podczas zagłębiania tarczy w elemencie obrabianym. Zawsze w zasięgu ręki i w praktycznym schowku. Umożliwia bezpieczną pracę.




Szybka wymiana tarcz pilarskich z FastFix Praca zawsze dopasowana do materiału. Blokada wrzeciona FastFix ułatwia wymianę tarczy - wystarczy kilka ruchów. Gwarantuje to pracę bez wysiłku, przy użyciu odpowiedniej tarczy i z odpowiednią prędkością obrotową.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Dłuższa żywotność Potrójne ułożyskowanie silnika zapewnia spokojną pracę maszyny oraz dłuższą żywotność.

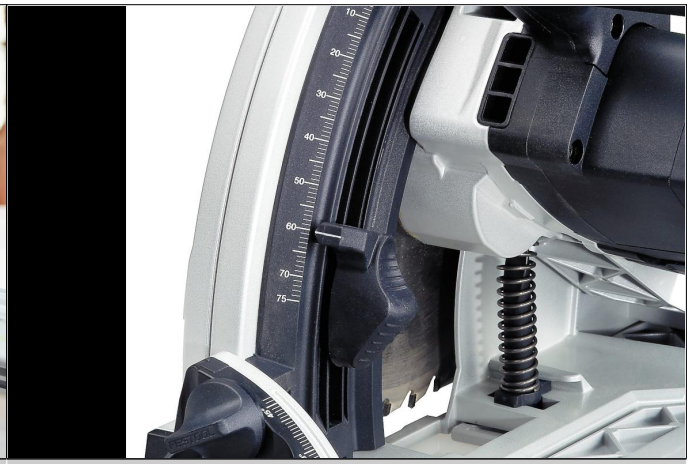


Precyzyjna regulacja głębokości Ogranicznik głębokości umożliwia regulację głębokości cięcia co do milimetra.



Cięcie bez wyrw po obu stronach Dzięki dołączanemu zabezpieczeniu przeciwodpryskowemu oraz szynie prowadzącej można ciąć bez wyrw z obu stron. Zaleta: brak konieczności poprawek.



Elektronika MMC Optymalne dostosowywanie prędkości obrotowej do obrabianego materiału, stała prędkość obrotowa pod obciążeniem oraz kontrola temperatury. I system bezpieczeństwa: szybki hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 2 sek.

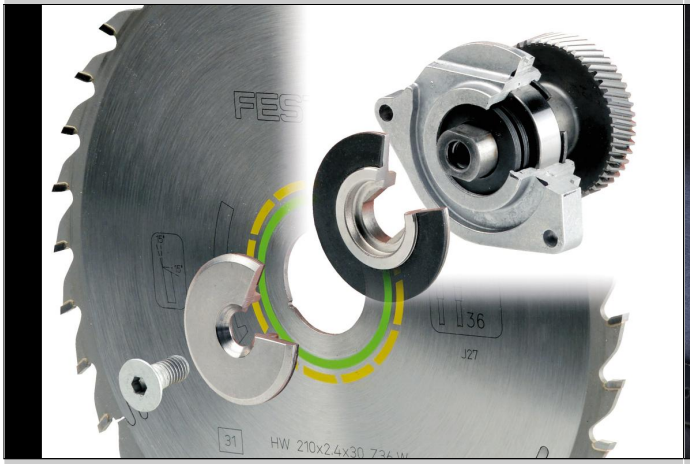

Dodatkowe zabezpieczenie W razie zaklinowania się tarczy pilarskiej, sprzęgło przeciążeniowe zapobiega gwałtownemu odbiciu piły.




Praca bez pyłu Króciec ssący obracany o 360° umożliwia optymalne dopasowanie odsysania do pozycji roboczej.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Bezpieczna i czysta praca Klin rozszczepiający jest montowany elastycznie i po umieszczeniu pilarki na przedmiocie obrabianym automatycznie wsuwa się z powrotem do obudowy. Gdy maszyna jest opuszczana, klin wsuwa się do rowka i zabezpiecza tarczę przed zakleszczeniem. Oznacza to, że klin jest zawsze za tarczą i zapewnia stałą ochronę.

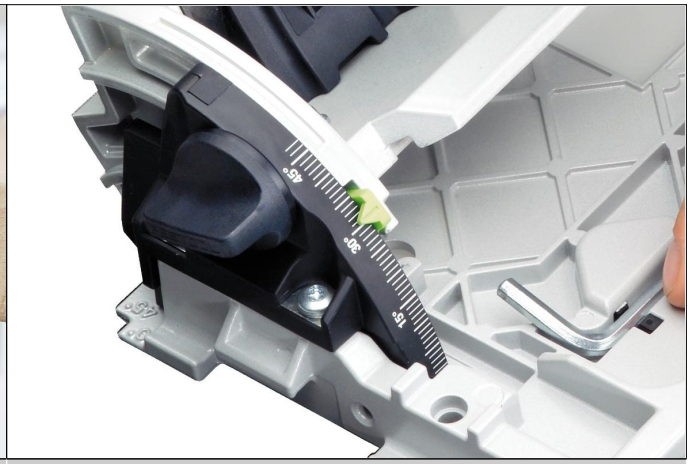

Praca zawsze dokładnie pod żądanym kątem Z TS 75 dokładne wykonywanie cięć kątowych jest oczywistością. Linia cięcia pozostaje tam, gdzie powinna, również przy przechylaniu tarczy. Dokładne ustawianie w zakresie od 0° do 47° przy pomocy czytelnej skali.

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1 350 - 4 400 min^{-1}
Zakres regulacji kątowej	0-47 °
Średnica tarczy pilarskiej	210 mm
Głębokość cięcia	0-75 mm
Głębokość cięcia przy 45°	55 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 / 36 mm
Rodzaj napędu	Sieć
Długość przewodu	4 m
Waga produktu	6,50 kg

Najważniejsze zastosowania

Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 75 mm

Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych – z szyną prowadzącą

Obróbka profili ogrodów zimowych

Czyste i proste przycinanie na długość kanałów kablowych

Przycinanie podłóg warstwowych

Obróbka płyt warstwowych przy budowie hal

Wyposażenie standardowe

Klucz imbusowy SW 5

Systainer³ SYS3 M 437

Tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe

Zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP

Szyna prowadząca FS 1400/2