PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA Z TOPIELNIKIEM KLEJU EB140

Cena netto: 52 655,62 zł
Cena brutto: 64 766,41 zł
Zapytaj o dostępność
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

Nowa, mocniejsza jednostka podawania płyt.

Nowy system elektroniczny wyświetlający większą ilość informacji o pracy maszyny.

Automatyczna okleiniarka z topielnikiem kleju do obrzeży standardowych grubości do 3 mm.

Umożliwia oklejanie najwyższej jakości.

Ustawienie jest bardzo proste dzięki wyskalowanym miernikom.

Dostęp do układów urządzenia jest łatwy i wygodny.

Maszyna jest wyposażona w drzwiczki ruchome elementy ułatwiające wszelkie operacje dostosowawcze.

Bezpośrednie ustawienie grubości obrzeża, prowadnicy wejścia obrzeża, prowadnicy wejścia obrzeża i wałka nakładającego klej, za pomocą jednego miernika.

Wałek nakładający klej posiada własny silnik.

Maszyna umożliwia perfekcyjne oklejanie od samego początku panelu.


Automatyczne przycinanie pneumatyczne końcówek obrzeży o grubości do 3 mm.


Nie wymaga dodatkowych ustawień.

Dostęp do układów urządzenia jest łatwy i wygodny.

EB140 jest wyposażona w drzwiczki i ruchome elementy ułatwiające wszelkie operacje dostosowawcze.



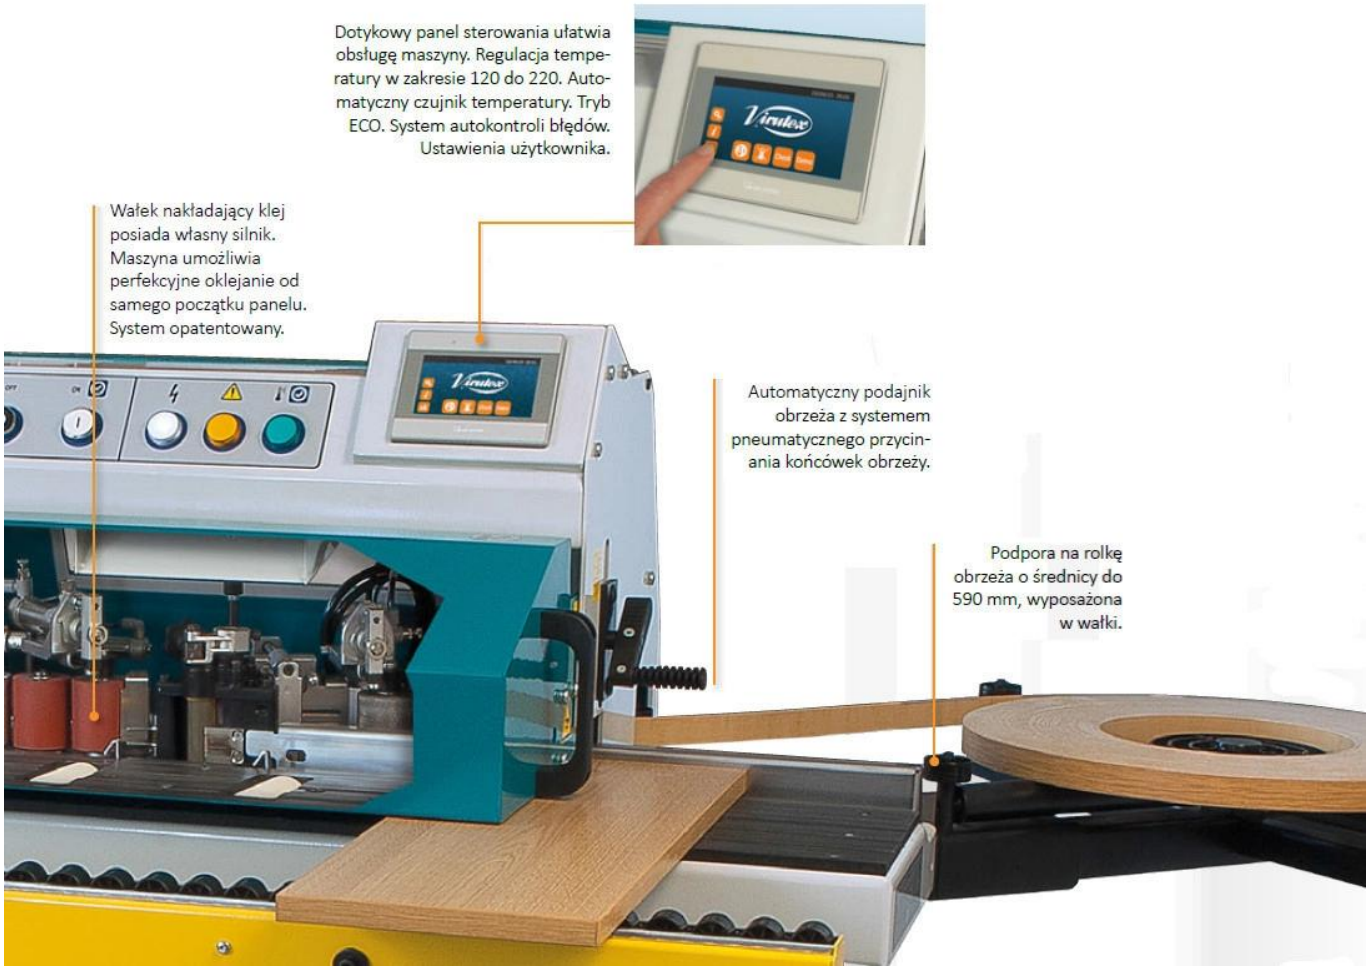

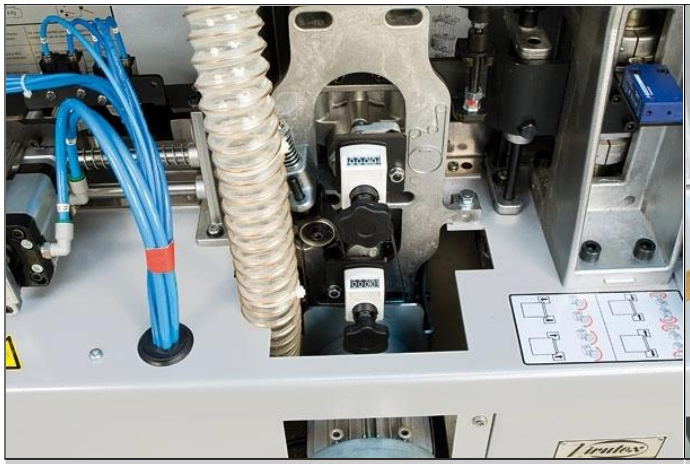

Bezpośrednie ustawienie frezów i kopiałów.



Jednoczesne ustawienie grubości obrzeża, prowadnicy wejścia obrzeża i wałka nakładającego klej za pomocą jednego miernika.



Topielnik kleju z nieprzylegającą teflonową pokrywą. Ilość nakładanego kleju również można kontrolować.



Okleiniarka musi być podłączona do zewnętrznego odciągu, o dużej pojemności oraz z funkcją automatycznej pracy podczas frezowania.

Dane techniczne

Szerokość obrzeży	45 mm do obrzeży o gr. od 0,4 do 2 mm
Szerokość obrzeży	25 mm do obrzeży o gr. 3 mm
Min/max grubość płyty	13/45 mm
Minimalna długość/szerokość płyty	140/65 mm
Prędkość podajnika płyty	5 m/min
Prędkość jednostki frezującej	10000 obr./min
Frezy	Ø 60 mm 4Z R2+10°
Maksymalna średnica rolki z obrzeżem	590 mm
Pojemność topielnika kleju	1 kg
Temperatura pracy	175-210°C
Moc podajnika	0,18 kW
Moc jednostki frezującej	0,37 kW
Moc jednostki wałka nakładającego klej	0,09 kW
Ciężar	260 kg

Wyposażenie standardowe

8540183 Frez górny Ø 60 Z4, r:2, skos 10°

8540184 Frez dolny Ø 60 Z4, r:2, skos 10°

Akcesoria opcjonalne

8540172 Frez górny Ø 60 Z4, r:3, skos 10°

8540173 Frez dolny Ø 60 Z4, r:3, skos 10°

8540185 Frez górny Ø 60 Z4, skos 45°

8540186 Frez dolny Ø 60 Z4, skos 45°

6399082 Cantspray

9599694 Netspray

8599611 Olej smarujący 30 ml.

8546317 Zestaw blokujący do gilotyny

2599266 Worek kleju 4 kg