
mafell

innovativrobustpräzisekomfortabel



Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec

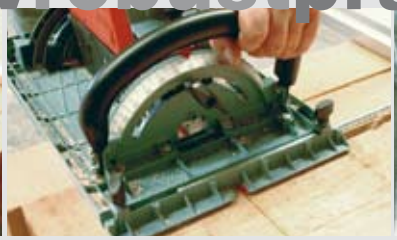

Holz hat einen Gegner: 400 mm, 3000 W

Die neuen Zimmerei-Kettensägen ZSX Ec

Eine Kombination die bisher undenkbar war: Bis 400 mm Schnitttiefe und ein exzellenter Schnitt - jetzt erreicht durch Hartmetall-Sägekette und ***CUprex*** Hochleistungsmotor. Damit erfüllt die ZSX Ec alle Anforderungen des modernen Sägens von heute.

Zusätzlich wurden nützliche Detaillösungen umgesetzt. So z. B. die von außen bedienbare Kettenspannung, die zweifach gelagerte Schwenkführung, die verstärkte Grundplatte und der Ausreißschutz für ein perfektes Schnittbild.

Wie alle unsere Zimmerei-Sägen nutzt auch die ZSX Ec unser Zimmerei-Führungsschienensystem.

Digitalelektronik

Mit regelbarer Drehzahl, Sanftanlauf, Drehzahlabsenkung, konstanter Drehzahl unter Last und Überlastschutz.



Schwenkbereich

Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar.



Hochleistungsmotor

Mit 3000 W ***CUprex*** Motor, optimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik.

Winkeleinstellung

Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel von -45°/0°/45° können mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.




Handgriffe

Die optimal platzierten Handgriffe bieten mit Softgrip maximalen Bedienkomfort. Ein-/Ausschalter und Einschaltsperre sind im hinteren Handgriff integriert.

Schnitttiefe

Die ZSX Ec / 400 ist bis zu einer maximalen Schnitttiefe von 400 mm einsetzbar.



Sägeketten

Für jeden Schnitt die richtige Kette.
1. Sägekette P, 2. Sägekette LX, 3. Feinschnittkette HM.

Konstruktionsänderungen und Änderungen im Lieferumfang im Sinne des Fortschritts vorbehalten · Best.Nr. 902289 · 03/09 · Printed in Germany

Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 260 HM Best. Nr. 925501
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM Best. Nr. 925502
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 Q Best. Nr. 925503

Technische Daten	ZSX Ec / 260	ZSX Ec / 400
Schnitttiefe	260 mm	400 mm
Schnitttiefe bei 45°	184 mm	282 mm
Schnitttiefe bei 60°	130 mm	199 mm
Nennleerlaufdrehzahl	3000 - 3600 1/min	3000 - 3600 1/min
Normallastdrehzahl	2800 - 3400 1/min	2800 - 3400 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	3000 W	3000 W
Gewicht	13,9 kg	14,6 kg

Lieferumfang:	Best.Nr.
2 Feinschnittketten HM	
(ZSX Ec / 260 HM und ZSX Ec / 400 HM)	
1 Sägekette 3/8" 400 LX (ZSX Ec / 400 Q)	006971
1 Sägekette 3/8" 400 P (ZSX Ec / 400 Q)	006974
1 Parallelanschlag	204591
1 Kombi-Schraubendreher	093272
1 Anschlussleitung 10 m	

Werkzeug/Sonderzubehör	Best.Nr.
Führungsschiene Länge 3 m (2-teilig)	037037
Führungsschiene Länge 3 m (einteilig)	200672
Führungsschienen-Verlängerung Länge 1,5 m	036553
Adapterpaar für Parallelanschlag	037195
Feinschnittkette HM 260	006968
Feinschnittkette HM 400	006972
Sägekette 3/8" 400 LX für Querschnitte	006971
Sägekette 3/8" 400 P für Längs- und Querschnitte	006974
Führungsschiene 400 HM	204582
Führungsschiene 400 3/8"	204583
Führungsschiene 260 HM	204581
Spaltkeil 260	204586
Spaltkeil 400	204587
Antriebsstern HM	204584
Antriebsstern 3/8"	204585
Universalführung (Schifterschiene)	202069
Transportwagen	202113

MAFELL AG · Postfach 1180 · D-78720 Oberndorf a. N. · Telefon +49 7423/812-0 · Fax 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**