Rabot de charpente ZH 205 Ec



Référence.: 925201

Code EAN: 4032689144740

- Largeur de rabotage 208 mm
- Enlèvement des copeaux 4 mm
-


Caractéristiques techniques

Largeur de rabotage	208 mm
Enlèvement des copeaux	0 - 4 mm
Vitesse nominale à vide	8500 tr/min
Vitesse de coupe en charge nominale	32,9 m/s
Puissance absorbée	2300 W
Poids	12,5 kg
Diamètre de l’arbre	74 mm
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

1 Paire fers de rabot réversibles; Réf. 091897
1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093 258
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087378

Domaines d'utilisation

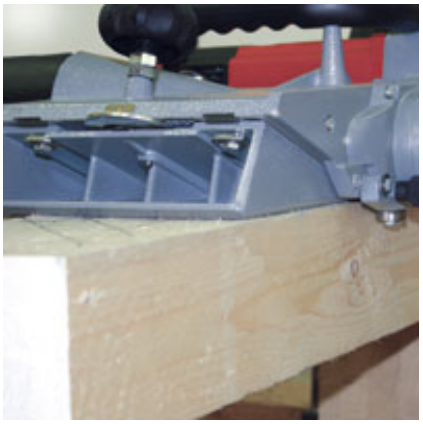

Rouleaux de butée - pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.



Le volume considérable de copeaux est évacué au moyen d’un courant d’air renforcé avec système inovateur de guidage de l’air par rotation.



Véritable concentré d’énergie avec une largeur de rabotage de 208 / 245 mm et un dispositif d’enlèvement des copeaux de 0 à 4 mm.



L’outil qui sert à changer de fer se trouve directement sur la machine.

- Travaux de rabotage jusqu'à 208 mm (ZH 205 Ec)
- Travaux de rabotage jusqu'à 248 mm (ZH 245 Ec)
- Ex. de matériel: bois massif

Avantages

- Critères de qualité élevés - ce qui se traduit pour vous par des frais d’exploitation réduits et une longévité supérieure.
- Poignées ergonomiques, soigneusement conçues en fonction des exigences de la pratique et poids réduit - pour une maniabilité exemplaire.
- Rouleaux de butée - pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.
- Système de fers réversibles à usage unique - pour ne pas perdre de temps à ajuster les fers.

Description

Rien ne lui résiste ! Système unique d’enlèvement des copeaux à réglage progressif de 0 à 4 mm.

Le nouvel éjecteur de copeaux, avec un excellent système d’évacuation par courant d’air renforcé et un nouveau système de guidage de l’air, permet en outre de travailler le bois «vert» de manière rapide et sûre.

Grâce à l’application systématique de principes de construction allégée, cette solide machine en fonte ne pèse que 12,5 kg ou 13,4 kg.

Le puissant moteur monophase de MAFELL offre des réserves suffisantes. Découvrez de nouvelles sensations au rabotage!

Comme pour la plupart des machines MAFELL, les machines sont dotées d‘un module de réglage. Ce qui garantit un démarrage progressif, une vitesse constante en charge, le ralentissement de l‘arbre à vide pour ménager la machines sans oublier la fonction de disjoncteur.

Accessoires supplémentaires / Outils

Fers réversibles
1 paire, acier spécial (ZH 205 Ec)

Mâchoire de serrage
1 paire pour 091 895, 091 896

Fers réversibles
3 paires, acier spécial (ZH 205 Ec)

Porte-fers
1 paire pour 091 897, 091 898

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de