DP - Fügeschaftfräser "Speedy" C460

Schneidstoff	Zähnezahl	Vorschub	Verbund
DP	Z 3	MEC	

Ausführung :

Stabiler Tragkörper mit wendelförmig symmetrisch angeordneten Schneiden.
Z 3
5 bis 8 x nachschärfbar.
Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung.
Schaftpassung h6.

Anwendung :

Fügen mit Vorschübe bis 40 m/min.

Werkstückstoff :


Spanplatte, roh oder beschichtet (Folie, Furnier, Melamin).
Schichtholz, Sperrholz (Multiplexplatte).
Für Massivholz längs und quer zur Faser.


Maschine :


CNC - Bearbeitungszentren

Einsatzdaten :

Drehzahl n = 12.000 bis 18.000 U/min

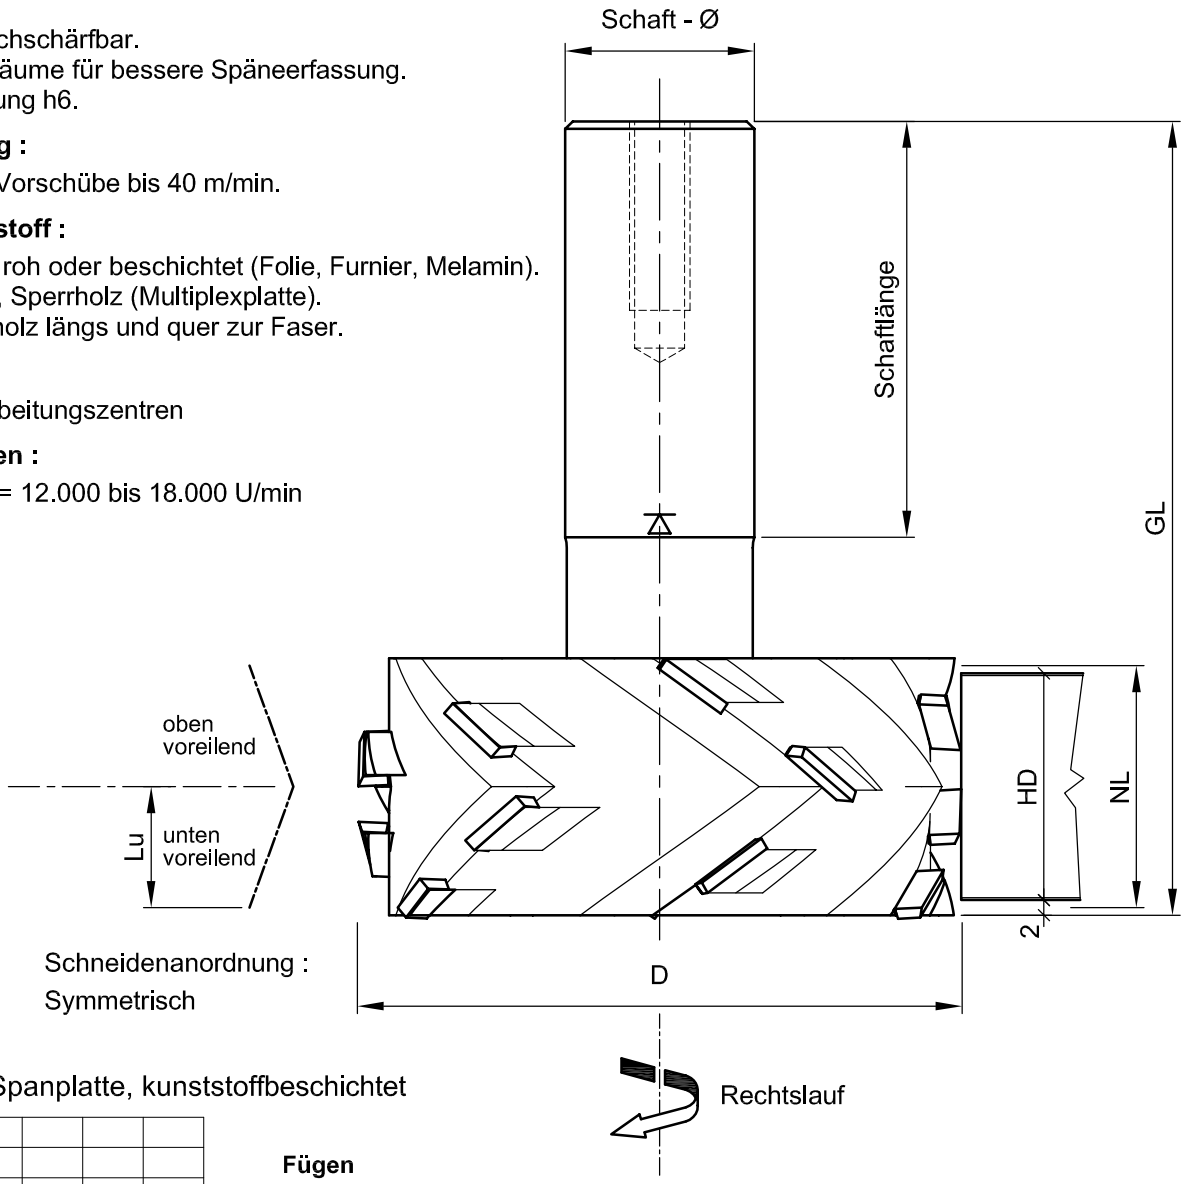

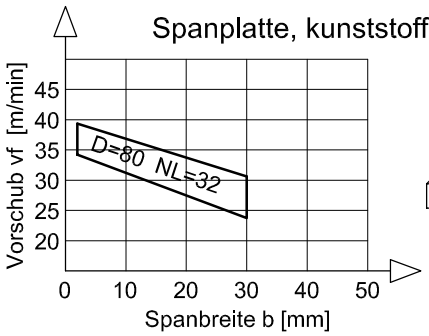



D	NL	Schaft	GL	Lu	HD max	Bestellnummer Rechtslauf			Bestellnummer Linkslauf		
80	32	25x55	105	16	30	C460-8032R	●				
80	48	25x55	120	22	46	C460-8048R	○				

● Ab Lager lieferbar ○ Kurzfristig lieferbar

Aigner WERKZEUGE
e-mail:office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) : .....-M1
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910) : .....-M2

Blattformat: **A4** 1:1
Zchng. - Nr. 44600.4

A-4715 Taufkirchen / Tr.
WIDLDORF 25
TELEFON (07733) 7583

DATUM: 15.10.2013
NAME: HH

C460