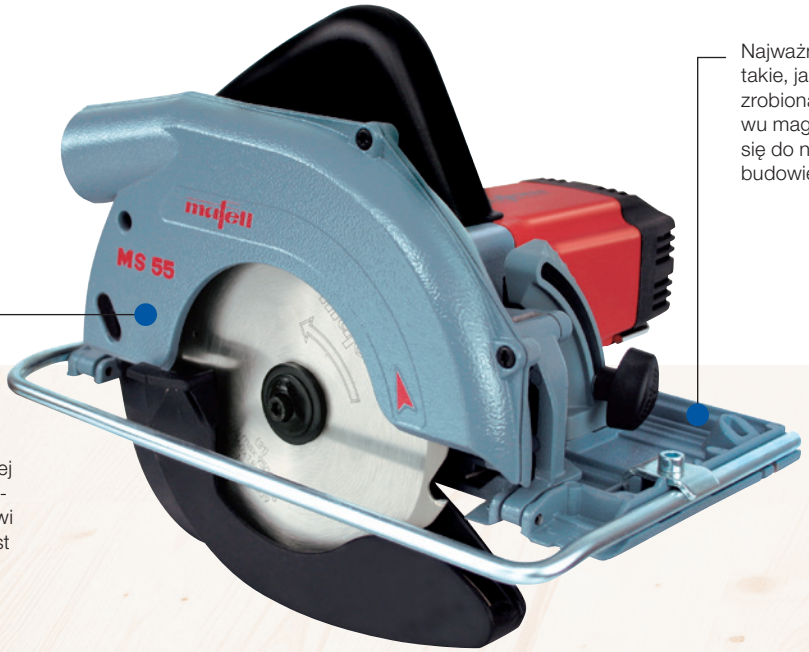
Pilarka tarczowa

MS 55



Najważniejsze elementy maszyny takie, jak płyta podstawowa pilarki zrobiona jest ze specjalnego odlewu magnezu – dzięki temu nadaje się do najcięższych prac na budowie.

Jedna z najsilniejszych i najbardziej wytrzymałych pilarek w swojej klasie – dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu - żadna praca nie jest zbyt trudna dla pilarki MS 55.

Zalety produktu

- **Niezwykle wytrzymała, ale nadal bardzo lekka**
- **Niezawodna**
- **Duże rezerwy mocy**

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne
- Cięcie pod kątem do 45°
- Ogólne konstrukcje dachu/budynków
- Do cięcia litego drewna, desek i płyt drewnianych

Opis produktu

Idealna pilarka do codziennych „trudnych prac“ MS 55 firmy MAFELL. Stworzona do cięcia w najtrudniejszych warunkach pracy.

Oto kilka podstawowych zalet:

- Wytrzymała i odporna, ale waży tylko 3,7 kg
- Podobnie jak wszystkie przenośne pilarki tarczowe firmy MAFELL, pilarka MS 55 jest przystosowana do pracy po szynach prowadzących.
- Dokładna i prosta w obsłudze.

Dane techniczne — MS 55

Głębokość cięcia	10 – 55 mm
Głębokość cięcia przy 45°	10 – 42 mm
Zakres kątów cięcia	0 – 45°
Prędkość obrotowa	4400 1/min
Pobór mocy	1100 W
Ciężar	3,7 kg
Uniwersalny silnik	230 V/50 Hz

Specyfikacja dostawy

Pilarka tarczowa MS 55	**915725**

Zakres dostawy obejmuje:

1	**Tarcza pilarska HM** 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 Z, WZ, cięcie wzdłużne, drewno	**092539**
1	**Klucz imbusowy 5 mm**	**093034**
1	**Drążek prowadzący równoległy**	**203208**
1	**Kabel zasilający 4 m**	**087323**





Zawsze „po prostej drodze“ dzięki systemowi szyn prowadzących firmy MAFELL.



Kąt cięcia można dokładnie nastawić i zablokować według skali od 0° do 45°.






Pilarkę można używać również z prowadnicą równoległą dostępną jako dodatkowe wyposażenie.



Solidny stabilny drążek równoległy służy jako dodatkowe wsparcie pilarki i jednocześnie jako zabezpieczenie dla użytkownika i maszyny.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Szyna prowadząca F 80** dł. 0,8 m	**204380**
	Szyna prowadząca F 110 dł. 1,1 m	**204381**
	Szyna prowadząca F 160 dł. 1,6 m	**204365**
	Szyna prowadząca F 210 dł. 2,1 m	**204382**
	Szyna prowadząca F 310 dł. 3,1 m	**204383**
	**Łącznik szyn F-VS** do połączenia 2 szyn prowadzących	**204363**
	**Kątomierz F-WA**	**205357**
	**Szyna Aerofix F-AF 1 mocowanie na podciśnienie** szyna, adapter dolny i górny, elastyczny wąż	**204770**
	**Elastyczny wąż FXS 1000MM** dł. do 3,2 m	**205276**
	**Torba na szyny F 160** dla szyn do max dł. 1,6 m	**204626**
	Zestaw szyn z torbą: 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + torba na szyny	**204805**
	Zestaw szyn z torbą: F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + torba na szyny	**204749**
	**Nakładka zabezpieczająca F-EK** 2 szt. w opakowaniu	**205400**
	**Guma antypoślizgowa F-HP 6,8M** dł. 6,8 m	**204376**
	**Zabezpieczenie odpryskowe F-SS 3,4M** dł. 3,4 m	**204375**
	**Ścisk stolarski F-SZ 100MM** do mocowania szyny na materiale, 2 szt. w opak.	**205399**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Prowadnica równoległa** z śrubami mocującymi	**202314**
	**Uchwyt w kształcie grzybka** z śrubą mocującą dodatkowy uchwyt do prowadzenia maszyny	**201451**
	**Tarcza pilarska HM** 160 x 1,2/1,8 x 20 mm 16 Z, WZ, cięcie wzdłużne, drewno	**092539**
	**Tarcza pilarska HM** 160 x 1,2/1,8 x 20 mm 24 Z, WZ, uniwersalna, drewno	**092533**
	**Tarcza pilarska HM** 160 x 1,8/2,5 x 30 mm 32 Z, WZ, cięcie dokładne, drewno	**092552**