Dłutownica do zamków w drzwiach

SKS 130

Dwa czytelne systemy mocowania – do drzwi z wręgą lub bez niej.

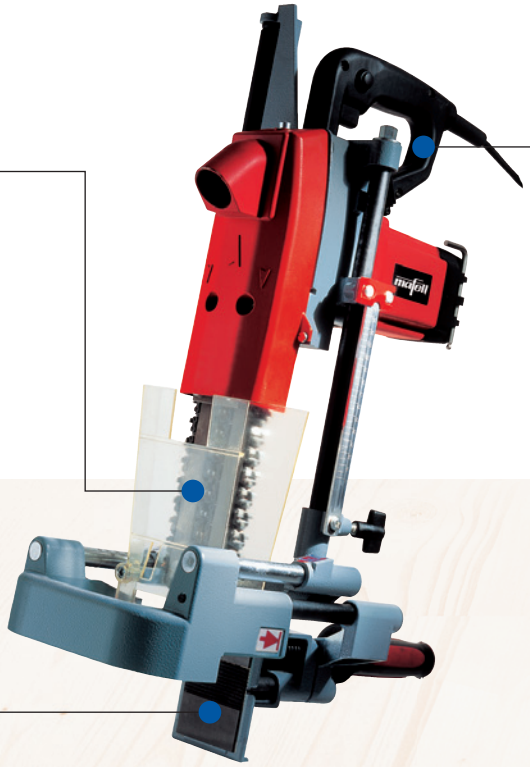

Poręczna, ergonomiczna i zwarta konstrukcja – umożliwia pracę u klienta, nawet na zamontowanych drzwiach.

Dwa specjalne łańcuchy dłutujące w przeciwnych kierunkach zapewniają otwór bez wyrw i optymalny wyrzut wiórów powstających w czasie pracy.

Zalety produktu

- **Czyste, szybkie i bez zadr otwory pod zamki w drzwiach**
- **Możliwość wymiany zamka u klienta w domu**

Zastosowanie

- Dłutowanie otworów pod zamki w drzwiach (np. instalacja specjalnych zamków)
- Do obróbki drzwi zrobionych z drewna, z materiałów drewnopodobnych oraz litego drewna

Opis produktu

Dłutownica SKS 130 – pierwsze na świecie, przenośne, specjalne urządzenie do dłutowania otworów pod zamki w drzwiach.

Potrzeba bezpieczeństwa właścicieli domów i mieszkań znacząco wzrosła, dlatego też coraz więcej montuje się specjalnych zamków.

Przy 1600 W silniku, SKS 130 dłutuje otwory pod wszystkie wielkości zamków – zupełnie bez zadr.

Dłutownicę SKS 130 montuje się na dużej powierzchni drzwi. Dzięki specjalnej powierzchni urządzenia mocującego dłutownicy (zrobionej z Pertinaxu i gumy), powierzchnia drzwi jest chroniona, bez względu na to, czy wymiana zamka odbywa się w warsztacie, czy bezpośrednio u klienta.

Dane techniczne — SKS 130

Głębokość dłutowania	145 (130) mm
Grubość dłutowania	14, 16, 18 mm
Szerokość dłutowania	78 mm
Posuw	175 mm
Prędkość obrotowa	5770 1/min
Pobór mocy	1600 W
Ciężar	10 kg
Uniwersalny silnik	230 V/50 Hz

Specyfikacja dostawy

Dłutownica do zamków w drzwiach SKS 130 z kompletem łańcuchów o szer. 14 mm	**915524**
Dłutownica do zamków w drzwiach SKS 130 z kompletem łańcuchów o szer. 16 mm	**915525**
Dłutownica do zamków w drzwiach SKS 130 z kompletem łańcuchów o szer. 18 mm	**915526**

Zakres dostawy obejmuje:

2 Prowadnice łańcucha	**091000**
2 Łańcuchy dłutujące	
2 Koła zębate	**091002**
1 Klucz imbusowy 5 mm	**093278**
1 Kabel zasilający 4 m	**087323**
1 Walizka metalowa	**095000**



Prowadnice łańcucha są bezobsługowe i nie wymagają smarowania.



W jednym cięciu możliwe jest uzyskanie otworu o max dł. 78 mm i max szer. 16. Możliwe jest również wykonanie dłuższych i szerszych otworów co do milimetra przesuwając SKS 130.



Szybkie, precyzyjne frezowanie otworów pod zamki w drzwiach nawet na zamocowanych drzwiach.



Dwa specjalne łańcuchy dłutujące w przeciwnych kierunkach zapewniają otwór bez wyrw i optymalny wyrzut wiórów powstających w czasie pracy.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Prowadnica łańcucha** 14 – 18 mm	**091000**
	**Koło zębate** 14 – 18 mm	**091002**
	Łańcuch dłutujący 14 x 38 x 150 mm 16 x 38 x 150 mm 18 x 38 x 150 mm	 **091003** **091001** **091004**
	**Zapasowe ogniwa łańcucha + nity** 14 mm 16 mm 18 mm	 **091005** **091006** **091007**

Głębokość dłutowania A: 130 mm
Głębokość dłutowania B: 145 mm

