
Dłutownica łańcuchowa

LS 103 Ec

Ergonomicznie rozmieszczone: uchwyt i wyłącznik – dla bezpiecznej i energooszczędnej pracy.

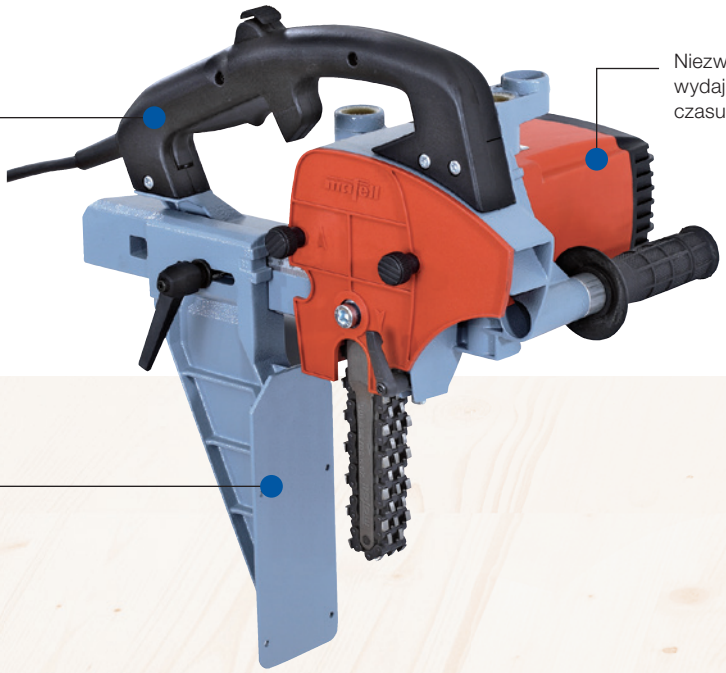

Niezwykle wydajny silnik – dla dużej wydajności i znaczej oszczędności czasu.

Niska waga maszyny – idealna do pracy na budowie.

Zalety produktu

- **Z wysokowydajnym silnikiem CUprex**
- **Niezwykle lekka i bezpieczna**
- **Szybka wymiana łańcuchów**
- **Ergonomiczna konstrukcja maszyny**

Zastosowanie

- Do frezowania gniazd pod czopy
- Do obróbki litego drewna i drewna klejonego

Opis produktu

Niezwykle lekka 9 kg dłutownica łańcuchowa.

Długi ogranicznik prowadzący posiada duży zakres regulacji i umożliwia obrabianie dużych belek.

System naciągu w dłutownicy LS 103 Ec pozwala na szybką wymianę łańcucha. Nawet ponowne naciąganie łańcucha bez zdejmowania osłony jest szybkie i łatwe.

Dodatkowe wyposażenie obejmuje statyw do dłutownicy LS 103 Ec, idealny do precyzyjnej produkcji więźby dachowej, niezbędny przy łańcuchu o długości 150 mm.

Dłutownica LS 103 Ec wraz z przystawką SG 230, SG 400 lub SG 500 może wykonywać otwory szczelinowe aż do 500 mm głębokości. Nie jest to możliwe z żadną inną maszyną dostępną na rynku.

Dane techniczne LS 103 Ec

Głębokość dłutowania	100/150 mm
Prędkość obrotowa	4050 1/min
Pobór mocy	2500 W
Ciężar	8,9 kg
Uniwersalny silnik	230 V / 50 Hz

Specyfikacja dostawy

Dłutownica łańcuchowa LS 103/40 Ec kpl. z łańcuchem o wymiarach 28 x 40 x 100 mm	**924235**
Dłutownica łańcuchowa LS 103/35 Ec kpl. z łańcuchem o wymiarach 28 x 35 x 100 mm	**924236**
Dłutownica łańcuchowa LS 103/40 Ec kpl. z łańcuchem o wymiarach 28 x 40 x 150 mm	**924237**
Dłutownica łańcuchowa LS 103/35 Ec kpl. z łańcuchem o wymiarach 28 x 35 x 150 mm	**924238**

Zakres dostawy obejmuje:

1 Ogranicznik	**200954**
1 Klucz imbusowy 4 mm	**093074**
1 Klucz imbusowy 8 mm	**093070**
1 Kabel zasilający 10 m	**087612**

Dodatkowe informacje:

UWAGA: używanie dłutownicy łańcuchowej LS 103 Ec z kpl. łańcucha o dł. 150 mm wymaga użycia statywu FG 150. Nr kat. 200980.




Dłutownica łańcuchowa LS 103 Ec pozwala na wykonanie gniazda pod czop do głębokości 100 mm.



Dłutownica łańcuchowa LS 103 Ec może również pracować poziomo.




LS 103 Ec wraz ze statywem FG 150 pozwala frezować gniazda pod czopy do głębokości 150 mm.



Wymiary przykładowego łańcucha dłutującego: 28 x 40 x 100 mm; szer. łańcucha: 28 mm; szer. gniazda: 40 mm; głęb. gniazda: 100 mm.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Statyw FG 150** (konieczny do dłutownicy łańcuchowej z łańcuchem o dł. 140 mm)	**200980**
	**Prowadnica łańcucha** 28 x 40 x 100 mm	**091010**
	**Prowadnica łańcucha** 28 x 40 x 150 mm	**091011**
	**Prowadnica łańcucha** 28 x 35 x 100 mm	**091012**
	**Prowadnica łańcucha** 28 x 35 x 150 mm	**091013**
	**Łańcuch dłutujący** podziałka 22,6, 28 x 35/40 x 100 mm	**091230**
	**Łańcuch dłutujący** podziałka 22,6, 28 x 35/40 x 150 mm	**091234**
	**Koło zębate podziałka 22,6, 4 Z** do łańcuchów: 28 x 35/40 x 100 mm/150 mm	**091683**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Zapasowe ogniwa łańcucha + nity** 1 worek, do łańcucha o szer. 28 mm, duża podziałka	**091279**