
Frezarka do fug

KFU 1000 E

Z kompensacją poziomu – dla utrzymania stałej głębokości frezowania.

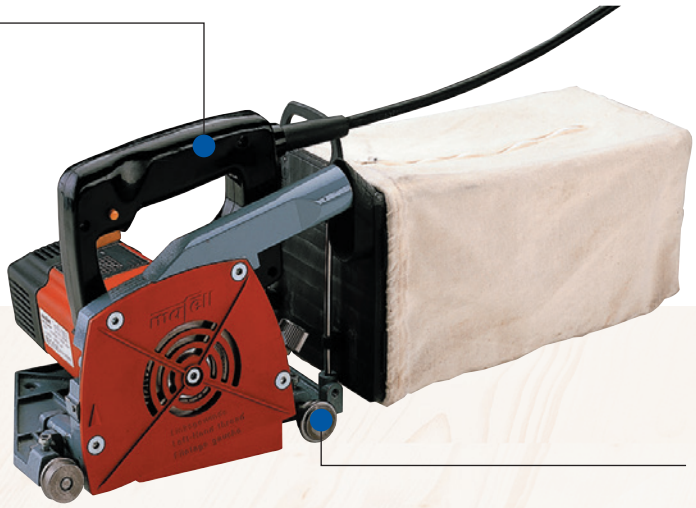

Z trzema rolkami prowadzącymi – aby uniknąć przewrócenia na nierównym podłożu.

Zalety produktu

- **Blokada frezu tarczowego**
- **Mocny silnik**
- **Duży worek na wióry**

Zastosowanie

- Frezowanie fug i rowków
- Do frezowania elastycznych wykładzin podłogowych (PCV)

Opis produktu

Unikalną cechą frezarki do fug KFU 1000 E jest wbudowana blokada frezu tarczowego, która umożliwia szybką wymianę narzędzia.

Tylko 4,9 kg wagi i 10-metrowy przewód zasilania daje frezarce KFU 1000 E swobodę ruchu i duży promień pracy. Mocny, 900 W jednofazowy silnik umożliwia płynną regulację obrotów od 8000 do 15000 1/min i uzyskanie czystego przekroju frezowania.

Z bezstopniową, elektroniczną regulacją prędkości frezowania urządzenie to można używać do wszelkiego rodzaju materiałów. Wystarczy ustawić pożądaną prędkość i gotowe!

Najmniejsza możliwa odległość od ściany: tylko 11,5 mm.

Jeśli wolisz pracować w pozycji pionowej, w ofercie dostępny jest specjalny uchwyt jako dodatkowe wyposażenie.

Dane techniczne — KFU 1000 E

Głębokość frezowania	0 – 4,5 mm
Frez tarczowy Ø	120 mm
Prędkość obrotowa	8000 – 15000 1/min
Pobór mocy	900 W
Ciężar	4,9 kg
Uniwersalny silnik	230 V/50 Hz

Specyfikacja dostawy

Frezarka do fug KFU 1000 E	**951101**

Zakres dostawy obejmuje:

1	**Frez tarczowy** eliptyczny, HM 120 x 3,6 x 20 mm, Z 12	**091794**
1	**Metalowa walizka**	**095034**
1	**Klucz imbusowy 5 mm**	**093074**
1	**Kabel zasilający 10 m**	**087604**

Bezstopniowa i dokładna regulacja głębokości frezowania od 0 do 4,5 mm dla wszystkich grubości wykładzin. Brak przypadkowego niedopasowania głębokości frezowania dzięki automatycznej blokadzie.

Absolutnie równa głębokość frezowania, nawet na nierównych powierzchniach dzięki kompensacji poziomu. Powierzchnia wykładziny przed samym frezem jest skanowana i głębokość frezowania jest automatyczne korygowana.

Dokładne rowki i fugi dzięki dokładnemu prowadzeniu maszyny przez 3 łożyskowane rolki prowadzące. Nie ma ryzyka przewrócenia maszyny nawet na nierównej powierzchni.

Frez tarczowy jest całkowicie zakryty zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa. A wydajny odciąg wiórów zapobiega wpadaniu ich pod rolki prowadzące.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Frez tarczowy** eliptyczny, HM, 120 x 3,6 x 20 mm, Z 12	**091794**
	Frez tarczowy eliptyczny, HM, 120 x 4,2 x 20 mm, Z 12	**091795**
	**Rolka prowadząca** R 1,5	**202274**
	**Gładzik szczelinowy** półkolisty, z 5 wymiennymi ostrzami	**091460**
	**Ostrza wymienne** półkolisty, do gładzika szczelinowego	**091467**
	**Uchwyt prowadzący, długi**	**202545**