
Pilarka ukośna

KSS 300

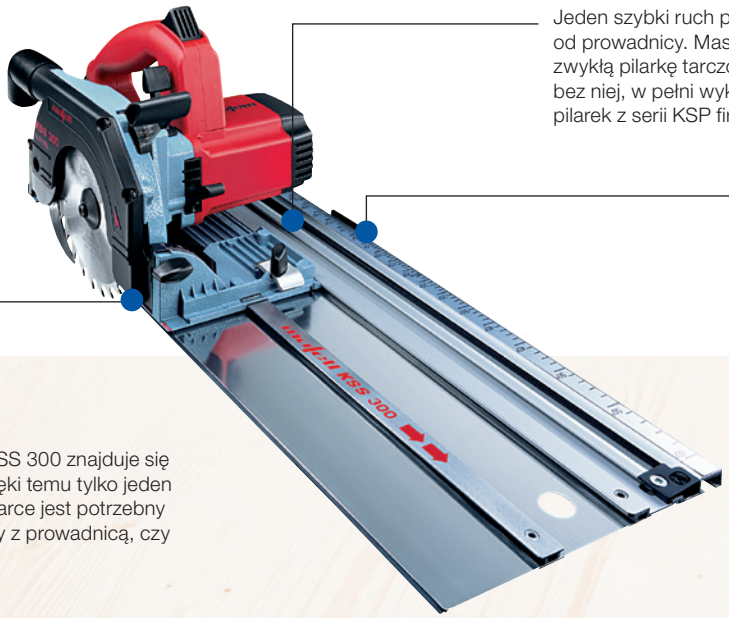

Jeden szybki ruch pozwala na odłączenie pilarki od prowadnicy. Maszynę można używać jak zwykłą pilarkę tarczową z szyną prowadzącą lub bez niej, w pełni wykorzystując wszystkie zalety pilarek z serii KSP firmy MAFELL.

Specjalny stały zderzak oraz regulowany ogranicznik znajdujący się po spodniej stronie prowadnicy pozwalają na wykonywanie poziomych cięć ukośnych (jak ukośnica).

Punkt obrotu tarczy pilarki KSS 300 znajduje się na dolnej krawędzi płyty. Dzięki temu tylko jeden punkt oznaczenia kąta na pilarce jest potrzebny bez względu na to czy tniemy z prowadnicą, czy bez niej.

Zalety produktu

- **Ekstremalnie kompatkowa i praktyczna konstrukcja**
- **Unikalna zintegrowana prowadnica z pilarką**
- **Idealna do przycinania paneli**
- **Cięcie ukośne i pod kątem – łatwo i szybko**

Zastosowanie

- Cięcie ukośne z prowadnicą
- Cięcie wzdłużne i poprzeczne
- Cięcie zanurzeniowe, wpusty i szczeliny dylatacyjne od 13 mm
- Szerokie spektrum zastosowania: płyty, boazeria, drzwi, blaty, parkiety, panele podłogowe, licówka

Opis produktu

W wykańczaniu wnętrz jedno jest najważniejsze: precyzja.

Przeznaczona do ekstremalnego użytkowania, pilarka ukośna KSS 300 koncentruje w sobie wszystkie kluczowe funkcje do wykonywania tego typu prac.

Zamocowanie pilarki KSS 300 na prowadnicy stwarza bardzo praktyczny system obsługiwany jedną ręką do cięcia poprzecznego, ukośnego i pod kątem; gdy cięcie zostanie już wykonane, pilarka sama powraca do pozycji startowej.

Oferując maksymalną głębokość cięcia do 42 mm, pilarka zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji. Dzięki elementom obudowy wykonanych ze specjalnego stopu magnezu pilarka waży tylko 2,4 kg.

Cały system w jednym systenerze MAFELL-MAX - to idealne narzędzie do przycinania szczelin dylatacyjnych, rozcinania, cięcia ukośnego i pod kątem, cięcia zanurzeniowego jak i cięcia z wolnej ręki.

Dane techniczne KSS 300

Głębokość cięcia	40 mm
Głębokość cięcia przy 45°	27 mm
Głębokość cięcia bez prowadnicy	42 mm
Zakres kątów cięcia	0 – 45°
Długość cięcia przy prowadnicy	300 mm
Cięcie ukośne poziome	–45° – +60°
Prędkość obrotowa	8800 1/min
Pobór mocy	900 W
Ciężar	3,2 kg
Uniwersalny silnik	230 V / 50 Hz


Specyfikacja dostawy

Pilarka ukośna KSS 300 MaxiMAX w systenerze MAFELL-MAX	**916735**
Pilarka ukośna KSS 300 MidiMAX w systenerze MAFELL-MAX	**916725**

Zakres dostawy obejmuje:

1	**Szyna Flexi FX 140** dł. 1,4 m z gumą przeciwodpryskową (tylko MaxiMAX)	**204372**
2	**Ściski stolarskie (tylko MaxiMAX)**	**203773**
1	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, cięcie dokładne, drewno	**092559**
1	**Prowadnica równoległa**	**203180**
1	**Przyłącze węża ssącego**	**203782**
1	**Klucz imbusowy 4 mm**	**093074**
1	**Kabel zasilający 4 m**	**087323**





Jeden system, pięć pilarek, jedno opakowanie: KSS 300 można użyć jako pilarki do cięcia ukośnego, pilarko-zagłębiarki, pilarki do dylatacji lub pilarki z szyną lub bez szyny prowadzącej Flexi FX 140



Zintegrowana prowadnica z pilarką KSS tworzą jedną maszynę, którą można obsługiwać tylko jedną ręką. Jest to pełny system do cięcia przekrojowego.




W połączeniu ze zwijaną szyną prowadzącą Flexi, o długości 1,4 m, w łatwy sposób można uzyskać idealnie proste przekroje.



Perfekcyjne przycinanie: minimalny odstęp od ściany 13 mm dzięki płaskiej obudowie pozwala na wykonywanie szczelin dylatacyjnych oraz wpustów

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Szyna Flexi FX 140** dł.1,4 m z zabezpieczeniem przeciwodpryskowym	**204372**
	**Ścisk stolarski** do mocowania szyny na materiale	**093281**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 24 Z, WZ, uniwersalna, drewno	**092558**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 40 Z, FZ/TR, cięcie dokładne, drewno	**092559**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 12 Z, WZ, cięcie wzdłużne, drewno	**092560**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 40 Z, TR, laminat	**092578**