

LSB

HW – piły do formatyzowania pakietu płyt

Do formatyzowania jednej lub wielu płyt.
Urządzenia: poziome piły do formatyzowania pakietu płyt z podcinaczem.
Geometria zęba: ząb trapezowy / ząb prosty z dodatnim kątem natarcia.
Materiał: płyta wiórowa, MDF powlekany melaminą lub tworzywa sztuczne.

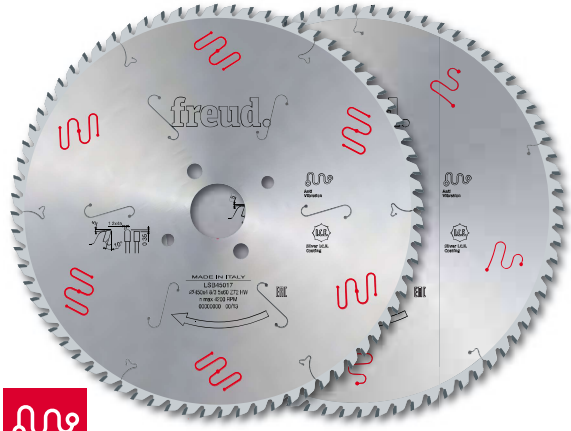


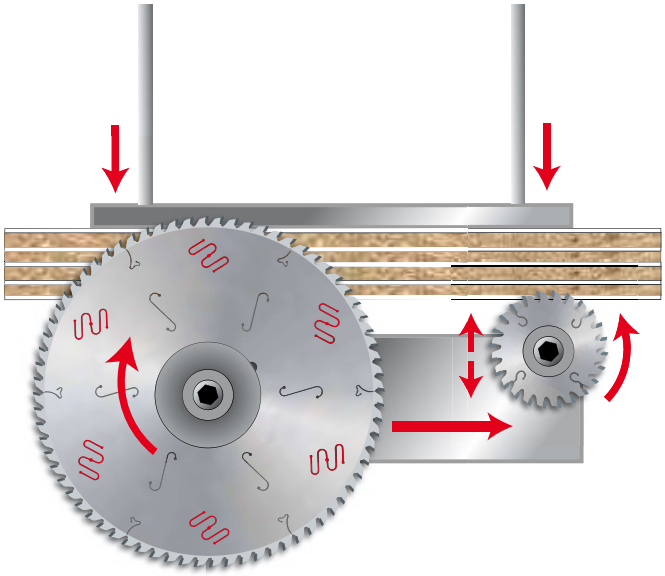

Anti Vibration

Silver I.C.E. Coating



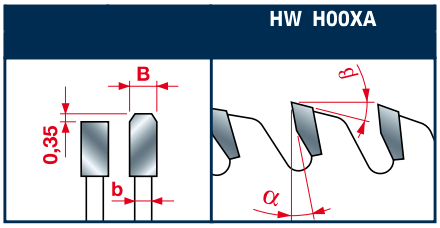

Geometria zęba

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	β	NL	Urządzenia	Kod Silver I.C.E. Coating	SAP Silver I.C.E. Coating	Kod Extended	SAP Extended
250	4,2	3,0	55	48	15°	15°		Techmatic	**LSB25001**	F03FS06974		
250	4,2	3,0	30	60	15°	15°		Techmatic	**LSB25003**	F03FS07367		
250	4,2	3,0	55	60	15°	15°		Techmatic	**LSB25002**	F03FS07366		
250	4,4	3,0	30	80	15°	15°	2/9/46,4 + 2/10/60		**LSB25004**	F03FS07372		
300	4,4	3,0	30	60	10°	15°	2/10/60	Panhans	**LSB30001**	F03FS03912	**LSB30001X**	F03FS07802
300	4,4	3,0	75	60	10°	15°		Homag	**LSB30003**	F03FS03916		
300	4,4	3,0	80	60	10°	15°	4/9/100 + 2/14/110	SCM	**LSB30004**	F03FS03918		
300	4,4	3,0	30	72	10°	15°	2/10/60	Panhans	**LSB30005**	F03FS03920	**LSB30005X**	F03FS07803
300	4,4	3,0	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB30006**	F03FS03922		
300	4,4	3,0	75	72	10°	15°		Holzma	**LSB30007**	F03FS03924		
300	4,4	3,0	80	72	10°	15°	4/9/100 + 2/14/110	SCM	**LSB30008**	F03FS03926	**LSB30008X**	F03FS07804
300	4,4	3,0	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB30002**	F03FS03914		
300	4,4	3,2	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB30011**	F03FS07743		
305	4,4	3,0	30	60	10°	15°	2/10/60	Mayer, Panhans, SCM	**LSB30501**	F03FS03930		
320	4,4	3,2	30	60	10°	15°			**LSB32005**	F03FS06570		
320	4,4	3,2	50	60	10°	15°	3/15/80 + 3/13/95	Giben	**LSB32004**	F03FS06569		
320	4,4	3,2	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB32003**	F03FS06027		
320	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB32001**	F03FS03931	**LSB32001X**	F03FS07805
320	4,4	3,2	75	72	10°	15°	3/13/95	Giben	**LSB32002**	F03FS03933		
350	4,4	3,2	30	54	10°	15°	2/10/60	Panhans, Scheer	**LSB35001**	F03FS03935		
350	4,4	3,2	60	54	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB35002**	F03FS03938		
350	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Panhans, Scheer	**LSB35003**	F03FS03941	**LSB35003X**	F03FS07630
350	4,4	3,2	50	72	10°	15°	4/13/80	Giben	**LSB35006**	F03FS03950	**LSB35006X**	F03FS07709
350	4,4	3,2	60	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB35004**	F03FS03944	**LSB35004X**	F03FS07636
350	4,4	3,2	75	72	10°	15°		Giben	**LSB35008**	F03FS03954	**LSB35008X**	F03FS07634
350	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB35005**	F03FS03947	**LSB35005X**	F03FS07635
350	4,2	3,2	80	84	15°	15°			**LSB35012**	F03FS07548		
350	4,2	3,2	80	96	15°	15°			**LSB35011**	F03FS07547		
355	4,4	3,2	75	54	10°	15°		Giben	**LSB35502**	F03FS03961		
355	4,4	3,2	80	54	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB35503**	F03FS03964		

LSB

HW – piły do formatyzowania pakietu płyt

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	β	NL	Urządzenia	Kod	SAP	Kod	SAP
									Silver I.C.E. Coating		Extended	
355	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Panhans, SCM	**LSB35504**	F03FS03967	**LSB35504X**	F03FS07674
355	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco	**LSB35508**	F03FS07739		
355	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105	Giben	**LSB35505**	F03FS03970	**LSB35505X**	F03FS07633
355	4,4	3,2	75	72	10°	15°	3/7/100	Gabbiani	**LSB35507**	F03FS03976	**LSB35507X**	F03FS07710
355	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB35506**	F03FS03973		
360	4,4	3,0	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB36001**	F03FS03978		
360	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB36002**	F03FS03981	**LSB36002X**	F03FS07673
370	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Schelling	**LSB37001**	F03FS03984		
380	4,4	3,2	80	48	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB38009**	F03FS04006		
380	4,4	3,2	50	60	10°	15°	4/13/80	Giben	**LSB38007**	F03FS04000		
380	4,4	3,2	60	60	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB38001**	F03FS03986	**LSB38001X**	F03FS07806
380	4,4	3,2	30	72	10°	15°	02/08/83		**LSB38011**			
380	4,4	3,2	50	72	10°	15°	4/13/80	Giben	**LSB38008**	F03FS04003		
380	4,4	3,2	60	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB38002**	F03FS03989	**LSB38002X**	F03FS07631
380	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB38014**	F03FS07266		
380	4,4	3,2	75	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB38012**	F03FS05805	**LSB38012X**	F03FS07672
380	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB38010**	F03FS04008	**LSB38010X**	F03FS07808
380	4,4	3,2	80	96	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB38013**	F03FS06258	**LSB38013X**	F03FS07809
380	4,8	3,5	60	60	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB38003**	F03FS03992		
380	4,8	3,5	60	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB38004**	F03FS03994	**LSB38004X**	F03FS07632
380	4,8	3,5	60	84	10°	15°	2/14/100	Holzma	**LSB38005**	F03FS03996	**LSB38005X**	F03FS07807
390	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/14/110	Sigma	**LSB39001**	F03FS04010		
400	4,4	3,2	30	48	10°	15°			**LSB40001**	F03FS04011		
400	4,4	3,2	75	48	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB40002**	F03FS04013		
400	4,4	3,2	80	48	15°	15°	2/9/110+4/9/100+2/14/110	Gabbiani	**LSB40010**	F03FS04035		
400	4,4	3,2	30	60	15°	15°	2/10/60		**LSB40004**	F03FS04017		
400	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB40005**	F03FS04020		
400	4,4	3,2	80	60	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	**LSB40006**	F03FS04023		
400	4,4	3,2	80	60	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB40011**	F03FS04037		
400	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Scheer	**LSB40007**	F03FS04026	**LSB40007X**	F03FS07725
400	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco	**LSB40016**	F03FS07739		
400	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105	Giben	**LSB40008**	F03FS04029	**LSB40008X**	F03FS07726
400	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	**LSB40009**	F03FS04032	**LSB40009X**	F03FS07810
400	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB40012**	F03FS04040		
400	4,6	3,2	35	72	10°	15°		Euromac	**LSB40015**	F03FS05981		
400	4,8	3,5	60	72	10°	15°		Holzma	**LSB40013**	F03FS04043	**LSB40013X**	F03FS07711
420	4,4	3,2	80	60	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB42004**	F03FS06028		
420	4,4	3,2	50	72	10°	15°	4/13/80	Giben	**LSB42006**	F03FS06544		
420	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB42005**	F03FS06029		
420	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/14/125	Holzma	**LSB42001**	F03FS04045		
420	4,8	3,5	60	84	10°	15°	2/14/100+2/14/125	Holzma	**LSB42002**	F03FS04048		
430	4,4	3,2	30	48	15°	15°			**LSB43001**	F03FS04050		
430	4,4	3,2	75	48	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB43002**	F03FS04052		
430	4,4	3,2	30	60	15°	15°	2/10/60		**LSB43004**	F03FS04057		
430	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB43005**	F03FS04059		
430	4,4	3,2	80	60	15°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco – Gabbiani	**LSB43006**	F03FS04062		
430	4,4	3,2	30	72	15°	15°			**LSB43007**	F03FS04065		
430	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	**LSB43012**	F03FS07457		
430	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105	Giben	**LSB43008**	F03FS04068	**LSB43008X**	
430	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco – Gabbiani	**LSB43009**	F03FS04071	**LSB43009X**	
430	4,4	3,2	75	96	10°	15°	4/15/105	Giben Prismatic	**LSB43010**	F03FS04074		
430	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco	**LSB43013**	F03FS07741		
450	4,4	3,2	30	48	15°	15°	2/9/60	Mayer, Panhans, SCM	**LSB45001**	F03FS04076		
450	4,4	3,2	60	48	15°	15°	2/14/125	Holzma	**LSB45002**	F03FS04078		
450	4,4	3,2	80	48	15°	15°	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Selco – Gabbiani	**LSB45003**	F03FS04080		
450	4,4	3,2	30	60	15°	15°	02/10/60	Mayer, Panhans, SCM	**LSB45004**	F03FS04083		
450	4,4	3,2	60	60	15°	15°	2/14/125	Holzma	**LSB45005**	F03FS04085		
450	4,4	3,2	80	60	10°	15°	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Selco – Gabbiani	**LSB45006**	F03FS04087		

LSB

HW – piły do formatyzowania pakietu płyt

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	β	NL	Urządzenia	Kod	SAP	Kod	SAP
									Silver I.C.E. Coating		Extended	
450	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Mayer, Panhans, SCM	**LSB45007**	F03FS04090		
450	4,4	3,2	60	72	10°	15°	2/14/125	Holzma	**LSB45008**	F03FS04092		
450	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco – Gabbiani	**LSB45009**	F03FS04095	**LSB45009X**	F03FS07811
450	4,8	3,5	30	72	10°	15°	02/09/60	Scheer	**LSB45016**	F03FS04109		
450	4,8	3,5	60	72	10°	15°	2/14/125 + 2/17/100	Holzma	**LSB45017**	F03FS04111	**LSB45017X**	F03FS07391
450	4,8	3,5	80	72	10°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	**LSB45018**	F03FS04114	**LSB45018X**	F03FS07812
450	4,8	3,5	60	84	10°	15°	2/14/125	Holzma	**LSB45019**	F03FS06177		
460	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/13/94	Schelling	**LSB46001**	F03FS04117		
470	4,4	3,2	75	48	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB47001**	F03FS04120		
470	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB47002**	F03FS04123		
470	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105	Giben	**LSB47003**	F03FS04126		
470	4,4	3,2	75	96	10°	15°	4/15/105	Giben	**LSB47004**	F03FS04129		
470	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco	**LSB47005**	F03FS07742		
480	4,8	3,5	80	48	15°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco – Gabbiani	**LSB48002**	F03FS04134		
480	4,8	3,5	80	60	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	**LSB48003**	F03FS04136		
480	4,8	3,5	30	72	10°	15°	2/10/60	Schelling	**LSB48004**	F03FS04138		
480	4,8	3,5	80	72	10°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	**LSB48001**	F03FS04131		
500	4,4	3,2	80	48	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB50002**	F03FS04142		
500	4,4	3,2	30	60	15°	15°		Schelling	**LSB50003**	F03FS04145		
500	4,4	3,2	80	60	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	**LSB50004**	F03FS04147		
500	4,4	3,2	30	72	15°	15°		Schelling	**LSB50005**	F03FS04150		
500	4,8	3,5	60	48	15°	15°	2/11/115	Holzma	**LSB50007**	F03FS04154		
500	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115	Holzma	**LSB50009**	F03FS04158		
500	4,8	3,5	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB50010**	F03FS04160		
500	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115	Holzma	**LSB50011**	F03FS04162		
500	4,8	3,5	75	72	15°	15°	4/15/105	Giben	**LSB50012**	F03FS04164		
510	4,8	3,5	80	72	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	**LSB51001**	F03FS06220		
520	4,4	3,2	30	54	15°	15°	2/13/94	Schelling	**LSB52005**	F03FS06799		
520	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	**LSB52002**	F03FS04168		
520	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	**LSB52003**	F03FS04170		
520	4,8	3,5	70	72	18°	13°	4/11/130	Selco	**LSB52006**	F03FS07659		
530	5,2	3,5	30	60	15°	15°		Schelling	**LSB53001**	F03FS04172		
530	5,8	4,0	60	60	15°	15°	01/11/85	Anthon	**LSB53002**	F03FS04174		
540	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma typ 33	**LSB54002**	F03FS04178		
540	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma typ 33	**LSB54003**	F03FS04180		
540	5,8	4,0	60	60	15°	15°	01/11/85	Anthon	**LSB54004**	F03FS06030		
550	5,2	3,5	80	48	15°	15°	2/14/110	Gabbiani	**LSB55005**	F03FS04190		
550	5,2	3,5	60	60	15°	15°			**LSB55002**	F03FS04184		
550	5,2	3,5	80	60	15°	15°	2/14/110	Gabbiani	**LSB55006**	F03FS04192		
550	5,5	3,8	40	48	15°	15°	2/13/122	Schelling	**LSB55003**	F03FS04186		
550	5,5	3,8	40	60	15°	15°	2/13/122	Schelling	**LSB55004**	F03FS04188		
565	5,2	3,5	80	48	15°	15°	2/14/110 + 4/9/100	Gabbiani	**LSB56503**	F03FS04200		
565	5,2	3,5	100	48	15°	15°		Giben	**LSB56501**	F03FS04195		
565	5,2	3,5	100	60	15°	15°		Giben	**LSB56502**	F03FS04197		
570	4,8	3,5	60	60	15°	15°		Holzma	**LSB57001**	F03FS04203		
600	5,8	4,0	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma typ 33	**LSB60001**	F03FS04207		
600	5,8	4,0	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma typ 33	**LSB60002**	F03FS04210		
620	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/13/114 + 2/13/140	Schelling	**LSB62001**	F03FS04212		
620	6,2	4,2	40	72	15°	15°	2/13/114 + 2/13/140	Schelling	**LSB62002**	F03FS04213		
670	5,8	4,2	60	60	18°	13°	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	**LSB67001**	F03FS04214		
670	5,8	4,2	60	72	15°	15°	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	**LSB67002**	F03FS04215		
670	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/17/140 + 2/13/140	Schelling	**LSB67003**	F03FS04216		
670	6,2	4,2	40	72	15°	15°	2/17/140 + 2/13/140	Schelling	**LSB67004**	F03FS04217		
680	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/13/140 + 2/17/140	Schelling	**LSB68001**	F03FS04218		
700	6,2	4,2	80	60	18°	15°	2/17/110	Anthon Inc	**LSB70001**	F03FS07036		
720	6,4	4,4	40	60	18°	15°	2/14/114 + 2/14/140	Schelling	**LSB72001**	F03FS04219		
730	6,2	4,2	60	60	18°	15°	2/11/148 + 2/19/120	Holzma typ 66	**LSB73001**	F03FS04220		