


NOVA Cutting



Frezy do rowków | Frezy do wręgowania | Frezy do profilowania | Frezy do łączeń | Frezy do ram i drzwi panelowych | Lamello | System Multi Profil

Frez do łączeń

Głowica tnąca z trwałego aluminium z wymiennymi płytkami z węglika spiekanego. Przeznaczona do wycinania łączeń do klejenia w miękkim i twardym drewnie oraz w płytach.

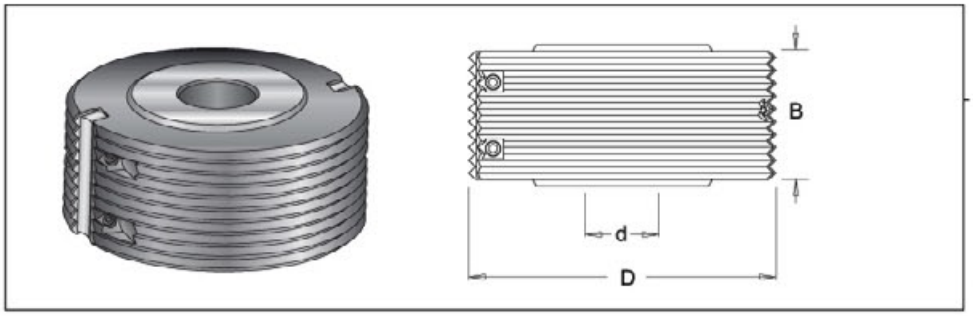




ALU Aluminium | EN847 EN847-1 EN847-2 | Posuw ręczny

D	B	Kod	d	n
90	50	741 000 1	30	8,500 - 12,000
120	50	741 001 1	30	6,100 - 10,000

Części zamienne:




Płytka HM	Klin	Wkręt	Klucz
#310 850 7	#199 049 5	imbusowy	imbusowy
50x12x1.5	L=48	#193 049 5	194 003 5
		M6x12	S3

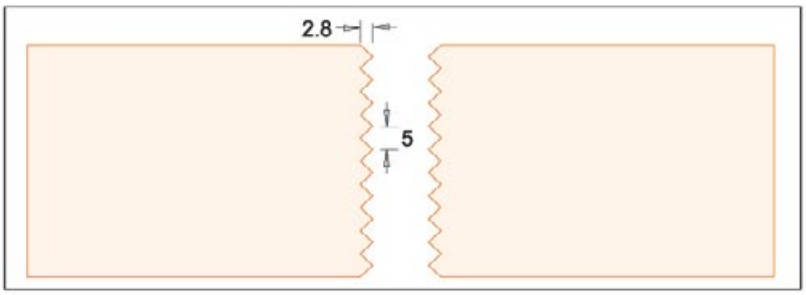

Frez z płytkami wymiennymi, tnący na ucios pod kątem 45°

Trwały korpus z aluminium z dwiema wymiennymi płytkami z węglika spiekanego. Przeznaczony do tworzenia 45° uciosów w miękkim i twardym drewnie oraz płytach. Może być również używany do łączenia równoległych kawałków drewna.

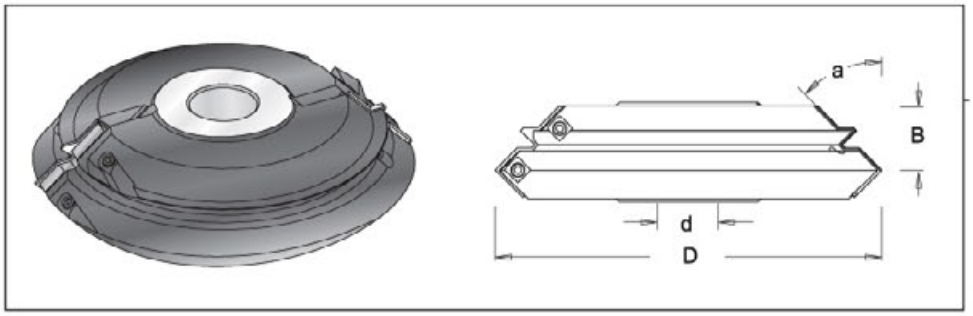




ALU Aluminium | EN847 EN847-1 EN847-2 | Posuw ręczny

D	B	a	Kod	Z	d	n
170	28	45•	741 003 1	2	30	5,200 - 9,000

Części zapasowe:



Płytka HM	Klin	Wkręt	Klucz
#372 356 0	#199 041 0	imbusowy	imbusowy
40x23x2	L=38	#193 026 0	#194 003 5
		M6x16	S3

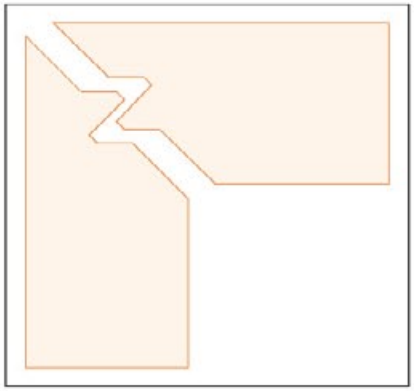





Frez do łączeń

Głowica tnąca z trwałej stali z nakładkami z węglika spiekanego. Przeznaczona do wytwarzania łączeń jak na załączonym rysunku, w miękkim i twardym drewnie oraz w płytach.





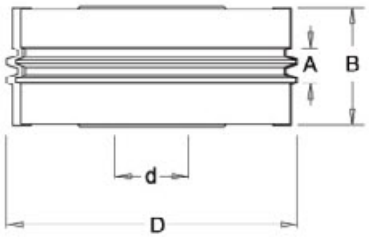





Posuw ręczny


D	B	Kod	Profil	A	d	n
125	50	710 720 1	2	15	30	6,100 - 10,500

Frez do łączeń

Głowica tnąca z trwałej stali z wymiennymi płytkami z węglika spiekanego. Przeznaczona do wytwarzania łączeń jak na załączonej rycinie w miękkim i twardym drewnie oraz płytach.



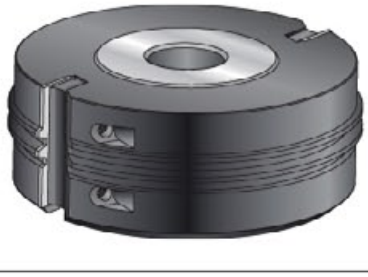

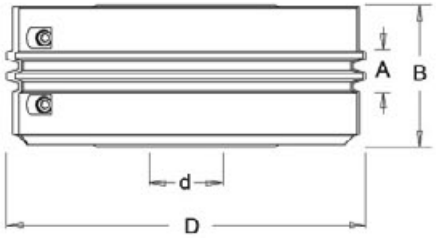



EN847-1
EN847-2



Posuw ręczny


D	B	Kod	Profil	A	d	n
120	60	741 004 1 *	1	7.7	30	6,500 - 9,500
140	50	741 006 1	2	15.4	30	5,400 - 8,800
	60	741 005 1	3	23.0	30	5,400 - 8,800

⚠ * Aluminiowy korpus


Części zamienne:

	 Płytka HM	 Klin	 Wkręt imbusowy	 Klucz imbusowy
1 Ząb	#310 855 1 60x24x2	#199 037 2 L=58	#193 026 5 M6x16	#194 003 5 S3
2 Ząb	#310 855 2 50x24x2	#199 037 3 L=48	#193 026 5 M6x16	#194 003 5 S3
3 Ząb	#310 850 1 60x24x2	#199 037 2 L=58	#193 026 5 M6x16	#194 003 5 S3


Profil 1



Profil 2



Profil 3






NOVA Cutting

Frezy do rowków | Frezy do wręgowania | Frezy do profilowania | **Frezy do łączeń** | Frezy do ram i drzwi panelowych | Lamello | System Multi Profil

Frez nastawny do wpustów i wypustów (podłoga)

Trwały korpus ze stali z płytkami wymiennymi profilującymi z węglika spiekanego. Przeznaczony do pracy z miękkim i twardym drewnem oraz płytami, przy użyciu frezarki dolnowrzecionowej.

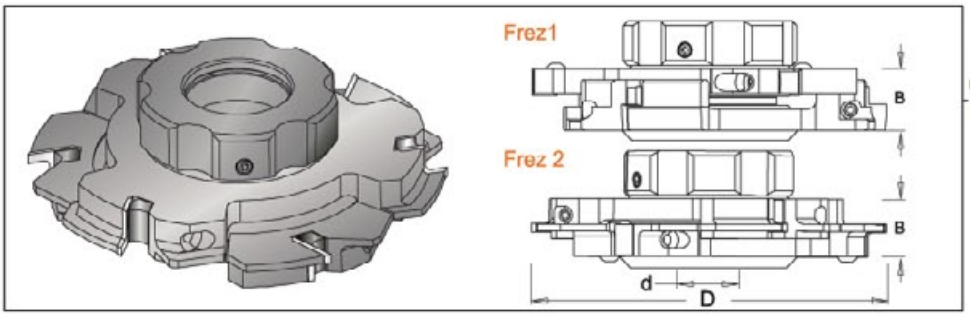




	D	B	Kod	Z	d	n
Nr zestawu			741 360 9			
Frez 1	160	28-32	741 361 9	3+3	40	4,800 - 8,300
Frez 2	160	26.5-30.5	741 362 9	3+3	40	4,800 - 8,300

Części zamienne:


Frez 1	Płytka HM #310 121 2 12x12x1.2	Płytka HM #310 836 0 20x20x2	Klin #199 032 9 L=10	Klin #199 033 1 L=19	Wkręt imbusowy #193 026 5 M6x16	Klucz imbusowy #194 003 5 S3
Frez 2	Płytka HM #310 836 2 15x20x2	Płytka HM #310 836 1 15x20x2	Klin #199 032 6 L=14			

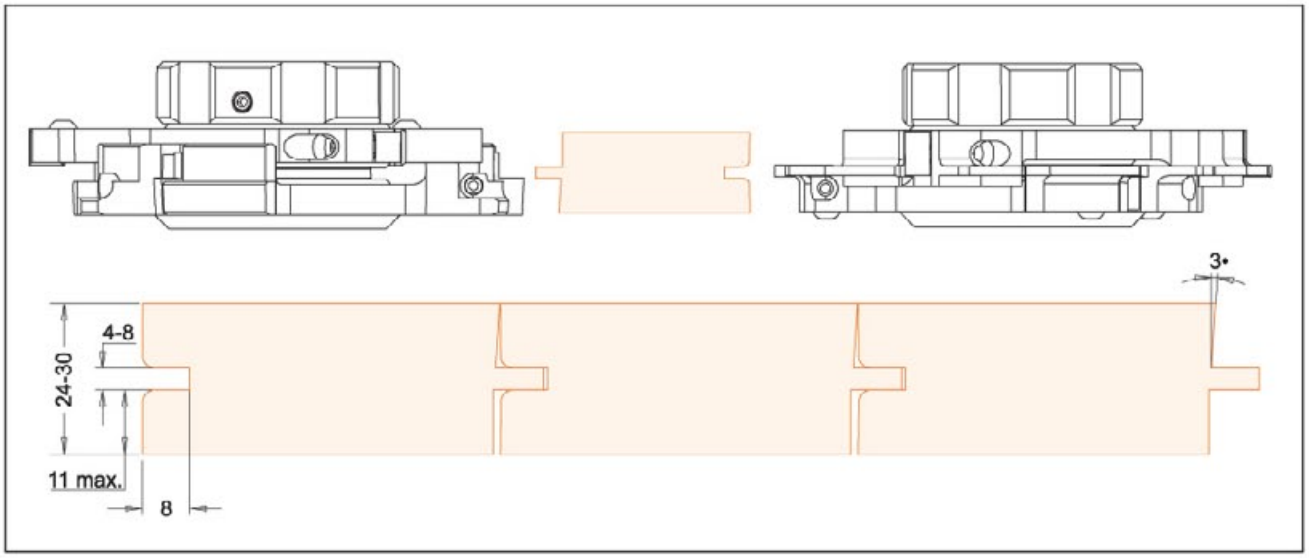



Frez nastawny do wpustów i wypustów (boazeria)

Trwały korpus ze stali z płytkami wymiennymi profilującymi z węglika spiekanego. Przeznaczony do pracy z miękkim i twardym drewnem oraz płytami, przy użyciu frezarki dolnowrzecionowej.

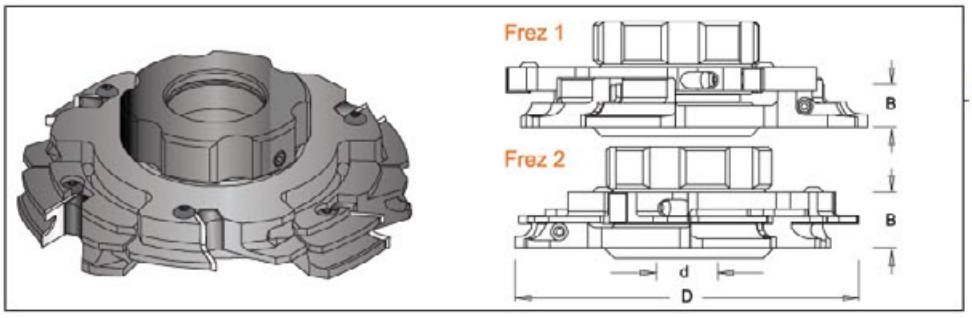



	D	B	Kod	Z	d	n
Nr zestawu			741 370 9			
Frez 1	180	28-32	741 363 9	3+3	40	4,300 - 7,500
Frez 2	164	26-30	741 364 9	3+3	40	4,800 - 8,300

Części zamienne:

Frez 1	 Płytka HM #310 121 2 12x12x1.2	 Płytka HM #311 733 0 35x20x2	 Klin #199 032 9 L=10	 Klin #199 033 1 L=19	 Wkręt imbusowy #193 026 5 M6x16	 Klucz imbusowy #194 003 5 S3
Frez 2	 Płytka HM #310 836 4 15x25x2	 Płytka HM #311 733 1 15x25x2	 Klin #199 032 5 L=14			

