


NOVA Cutting

Frezy do rowków | Frezy do wręgowania | Frezy do profilowania | Frezy do łączeń | Frezy do ram i drzwi panelowych | Lamello | System Multi Profil

Lamello - frez do łączników

Trwały korpus ze stali wraz z sześcioma nakładkami z węglika spiekanego (dwie dodatnio i cztery ujemnie nachylone). Przeznaczony do wycinania rowków i gniazd w miękkim i twardym drewnie oraz płytach w celu obróbki łączeń. Do zastosowania w większości frezarek do łączeń Lamello.

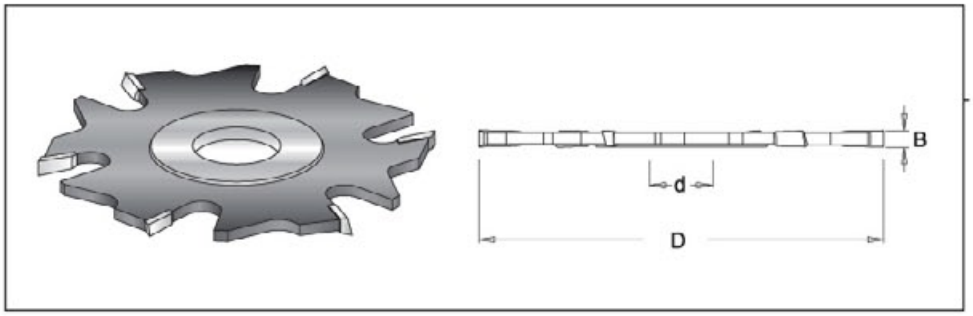






Posuw ręczny

D	B	Kod	Z	d	n
100	4	707 200 4	6	22	7,600 - 13,400

⚠ Frez Lamello do łączeń. Szerokość dostosowana do oryginalnych łączników Lamello.
Rozmiar płytki łączącej Lamello wyznacza głębokość nacięcia.
Kąty natarcia:
2 zęby dodatnio nachylone,
4 zęby ujemnie nachylone

Lamello - frez do łączników

Trwały korpus ze stali wraz z sześcioma nakładkami z węglika spiekanego. Przeznaczony do wycinania rowków i gniazd w miękkim i twardym drewnie oraz płytach w celu obróbki łączeń. Do zastosowania w większości frezarek do łączeń Lamello.

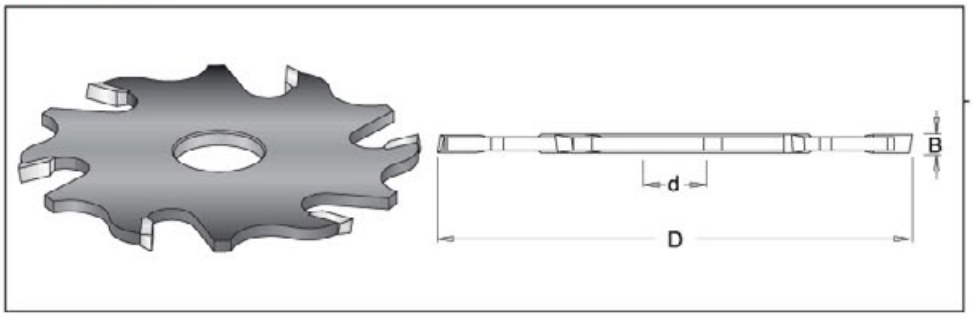





Posuw ręczny

D	B	Kod	Z	d	n
100	4	707 202 4	6	22	7,600 - 13,400


⚠ Frez do łączenia Lamello. Szerokość dopasowana do oryginalnych łączników Lamello.
Ich wielkość wyznacza głębokość nacięcia..
Wszystkie zęby o dodatnim kącie nachylenia



Lamello - Głowica do łączników Lamello

Trwały korpus ze stali wraz z sześcioma wymiennymi płytkami z węglika spiekanego Przeznaczony do wycinania rowków i gniazd w miękkim i twardym drewnie oraz płytach w celu obróbki łączeń. Do zastosowania w większości frezarek do łączeń Lamello.



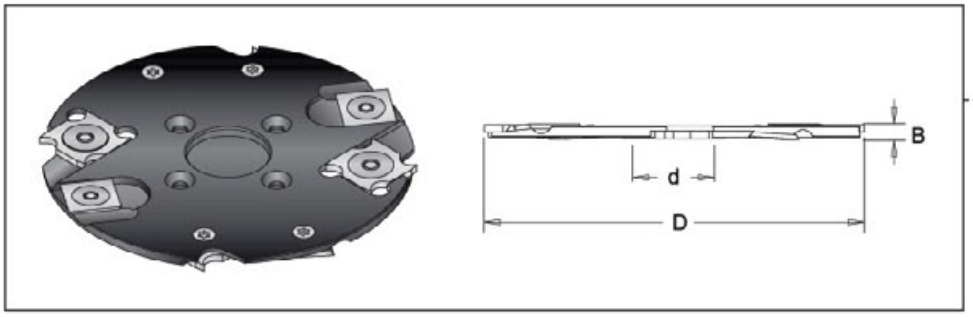

EN847-1
EN847-2

Posuw ręczny

D	B	Kod	Z	d	n
100	4	721 020 4	4+4	22	7,700 -15,000

Części zamienne:



Płytka HM
#300 850 1
18x18x2



Płytka HM
#300 850 2
14x14x1.2



Nakrętka
#192□350 0
M4x0.5x11



Nakrętka
#192 360 0
M4x0.5x9.9



Wkręt
torx
#193 028 0
M4x3.2




Klucz
torx
194 110 0
T9




NOVA Cutting

Lamello - Frez do usuwania skaz żywicznych

Trwały korpus ze stali wraz z czterema nakładkami z węglika spiekanego. Przeznaczony do wycinania gniazd i rowków w miękkim i twardym drewnie w celu usunięcia skaz żywicznych i sęków.



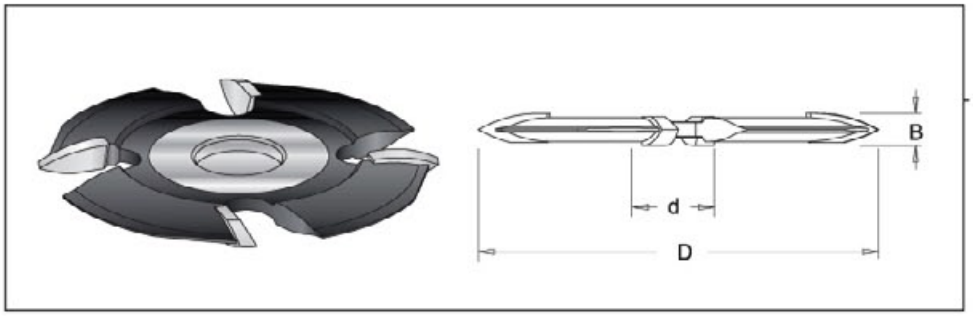

Posuw ręczny


D	B	Kod	Z	d	n
100	8	707 520 4	4	22	7,700 - 15,000
	15	707 525 4	4	22	7,500 - 13,400

⚠ Frez do ręcznego posuwu. Zęby przeznaczone do wycinania skaz żywicznych.

Lamello - Frez do usuwania skaz żywicznych

Trwały korpus ze stali wraz z trzema wymiennymi płytkami z węglika spiekanego. Przeznaczony do wycinania rowków i gniazd w miękkim i twardym drewnie - do usunięcia skaz żywicznych i sęków.



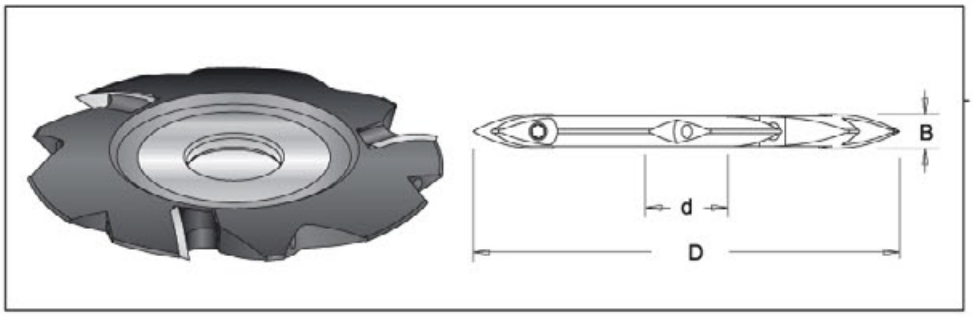

EN847-1
EN847-2

Posuw ręczny

D	B	Kod	Z	d	n
100	8	721 025 4	3	22	7,700 - 15,000

Części zamienne:

Płytka HM	Klin	Wkręt	Klucz
#310 858 2	#199 031 2	Imbusowy	Imbusowy
8x20x2	L = 6	#193 060 0	#194 008 0
		M5x16	S2.5