





DFH - Piły o przedłużonej trwałości do hogerów

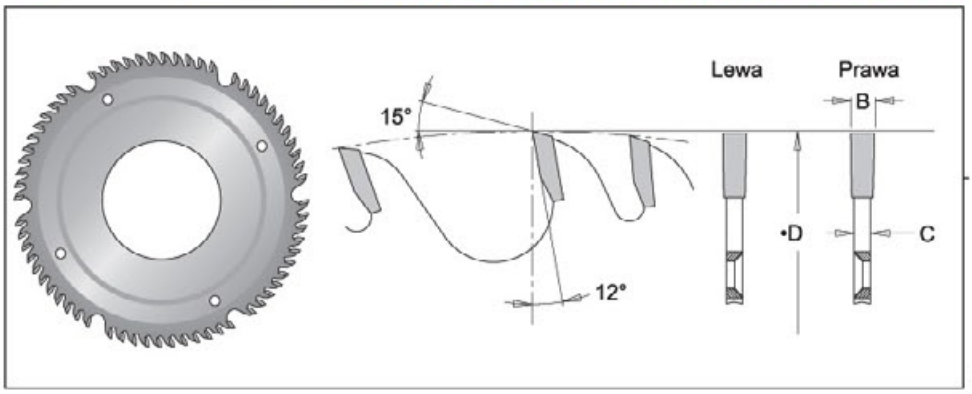



Płyty, laminowane i z okleiną

Wzdłuż i w poprzek


D	Z	Kod Prawa	Kod Lewa	B	c	d	PH
180	54	957 01 00 S*	957 01 05 S*	3.2	2.2	65	6 / 6.5 / 90
	54	957 01 03 N*		3.2	2.2	50	3 / 22 / 80
200	40	957 01 10 U	957 01 15 U	4.0	2.8	80	4 / 6.5 / 140
	60	957 01 20 U	957 01 25 U	4.0	2.8	80	4 / 6.5 / 140
	60	957 01 21 U	957 01 26 U	4.0	2.8	80	8 / 6.5 / 155
250	48	957 01 30 U	957 01 35 U	4.0	2.8	80	6 / 6.5 / 200
	48	957 01 30 Z	957 01 35 Z	4.0	2.8	100	6 / 6.5 / 200
	72	957 01 40 U	957 01 45 U	4.0	2.8	80	6 / 6.5 / 200
	72	957 01 40 Z	957 01 45 Z	4.0	2.8	100	6 / 6.5 / 200

* Przycinanie hogerami

Zastosowane technologie:

Wyważanie Prostowanie Napinanie

Komponent do hogerów

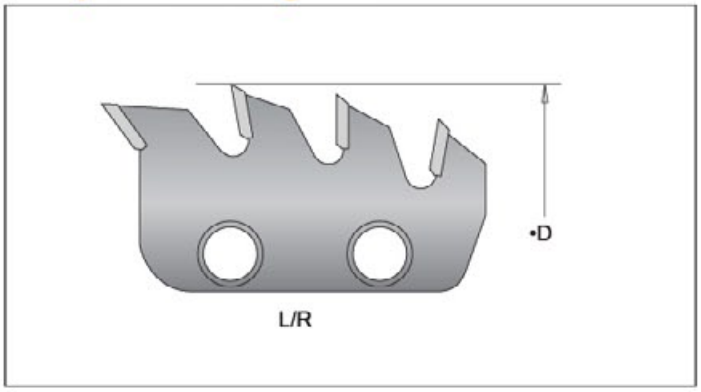

Z	Kod		
4	911 08 10 4	L/R	Przeznaczony do hogerów o średnicy 200/250mm.