


Dicount™ - Gzymka regulowana



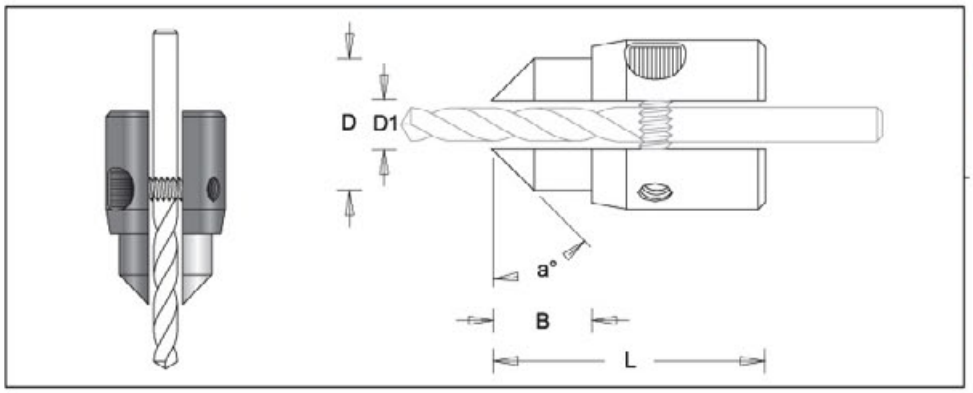

D1	D	a	Kod	B	L
3.0-7.2	11.3-15.3	45˚	202 000 0	12	32

Umożliwia wiercenie i robi gzymkę za jednym przejściem.
Przeznaczona do montażu na wiertłach od 3,0 do 7,2 mm.

Części zamienne:





Wkręt imbusowy
#193 046 3
M4x12



Klucz imbusowy
#194 003 0
S3

Wiertło trójstopniowe

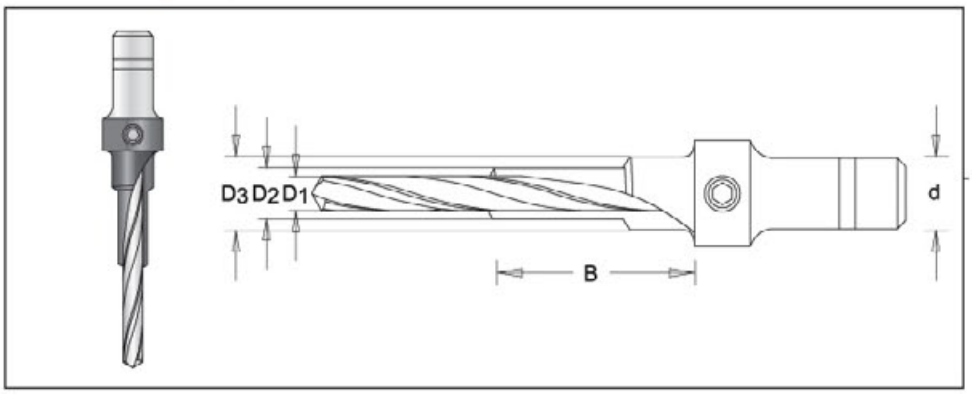





D1	D2	D3	Kod	B	L	•d
3.5	5	7	202 605 7	30	60	10
5.0	7	10	202 610 7	30	60	10

Do śrub typu "konfirmat".
Dwa stopnie ze stali do robienia gzymek, powierzchnia specjalnie utwardzana.
Wiertło HSS.



2021 - Gzymka z wiertłem HSS

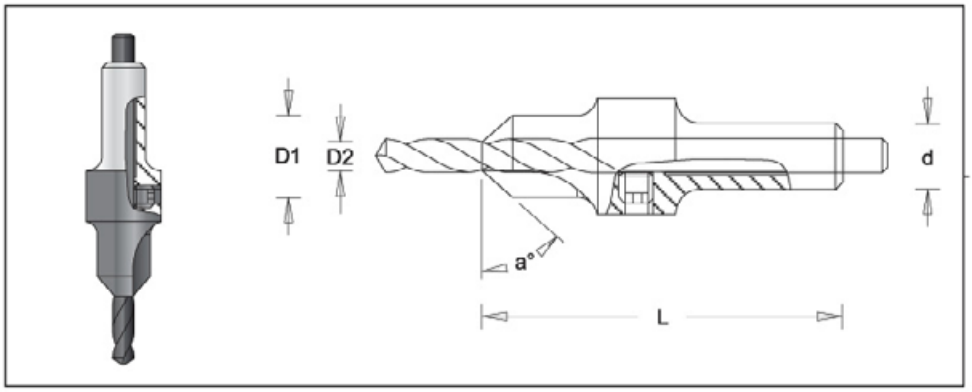



D1	D2	a	Kod	L	d
8.0	2.4	41°	2021 25 0	43	8.0
8.0	3.2	41°	2021 28 0	43	8.0
9.5	3.2	41°	2021 30 0	43	8.0
12.7	3.2	41°	2021 33 0	43	8.0
10.0	3.6	41°	2021 35 0	43	8.0
10.0	4.0	41°	2021 40 0	43	8.0
10.0	4.4	41°	2021 45 0	43	8.0
11.1	4.8	41°	2021 50 0	47	9.5
12.7	4.8	41°	2021 55 0	47	9.5
12.0	5.6	41°	2021 57 0	47	9.5
12.7	5.6	41°	2021 53 0	47	9.5
12.7	6.0	41°	2021 60 0	47	9.5
12.7	6.3	41°	2021 65 0	47	10.0
13.5	6.3	41°	2021 63 0	47	10.0


Części zamienne:




Wkręt imbusowy
#193 046 3
NC 10-24
L=4.8




Gzymka z wiertłem HSS

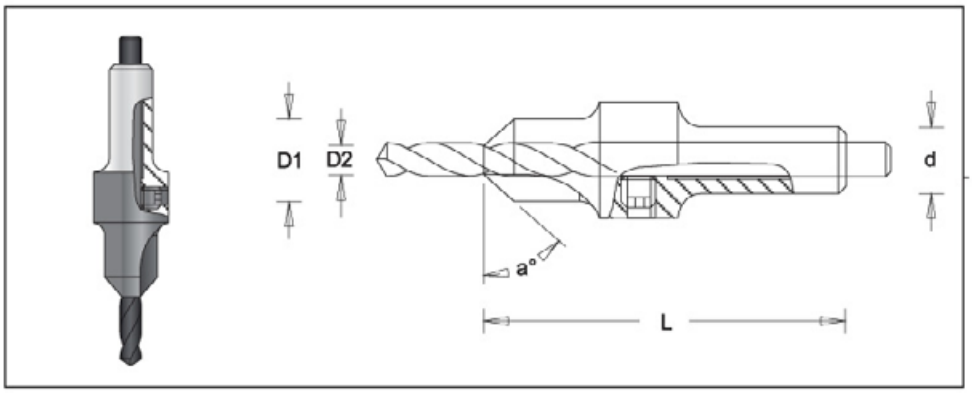



D1	D2	a	Kod	L	•d
10	3.0	45°	2022 30 5	48	8
10	3.2	41°	2022 32 5	48	8
10	3.5	45°	2022 35 5	48	8
10	3.6	41°	2022 36 5	48	8
10	4.0	45°	2022 40 5	48	8
10	4.4	41°	2022 45 5	48	8
10	5.0	45°	2022 50 5	48	8

Mała korkownica - do zaślepek

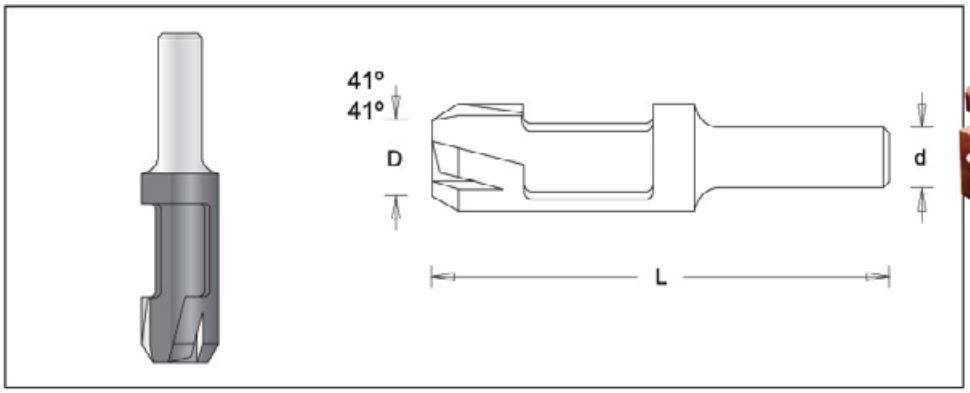



D	Kod	L	d
10.0	2034 01 5	60	8
12.7	2034 02 7	60	10
16.0	2034 03 7	76	10
19.0	2034 04 7	76	10

Zestaw: gzymka i korkownica

D	Kod
3.5	202 330 5
4.0	202 340 5
5.0	202 350 5

⚠ W skład zestawu wchodzą gzymka i korkownica do zaślepek na śrubę.