PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁY MULTIX PRO TWIN (6N) DO CIĘCIA DREWNA ŚWIEŻEGO NA WIELOPIŁACH I TRAKACH TARCZOWYCH PS134

Dostępny do 45 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Specjalna konstrukcja pił MULTIX PRO Twin wyposażona w układ tzw. między zęba, wpływa na poprawę warunków skrawania oraz stanowi ochronę zęba tnącego z węglika spiekanego (HM), np. w przypadku natrafienia na luźne sęki i wtrącenia w obrabianym drewnie.

Nowa technologia obróbki cieplnej dysku znacząco zwiększyła sztywność piły podczas pracy przy dużych obciążeniach.

Zastosowanie nowego gatunku węglika spiekanego o bardzo dużej udarności, pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej.

Agresywna geometria węglika spiekanego (2GS) sprawia, że piły doskonale radzą sobie z cięciem drewna świeżego miękkiego oraz twardego, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy na wielopiłach.

Zaprojektowana konfiguracja 4 noży zgarniających z HM chroni dysk piły oraz perfekcyjnie czyści i usuwa cięty urobek (w tym wióry, soki i żywice).

Zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym rozkładem masy całego zespołu tnącego.

Geometria zęba 2GS.

Rowki zabierakowe 4 (20x6) mm.

Typ TWIN.

Zastosowanie

Specjalistyczne piły MULTIX PRO Twin dedykowane do pracy w trudnych warunkach.

Praca na wielopiłach w układzie zespołowym - jednowałowym lub dwuwałowym oraz na trakach tarczowych.


Cięcie wzdłużne drewna świeżego miękkiego oraz twardego (iglastego i liściastego).

Szerokie spektrum zastosowania - możliwość cięcia drewna z większą ilością sęków, nieokorowanego, zmrożonego, zapiaszczonego, jak i drewna posiadającego różne wtrącenia w swojej strukturze.

Zastosowanie odciągu wiórów korzystnie wpływa na poprawę warunków obróbczych, a tym samym na zwiększenie żywotność pił.

Dane techniczne

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

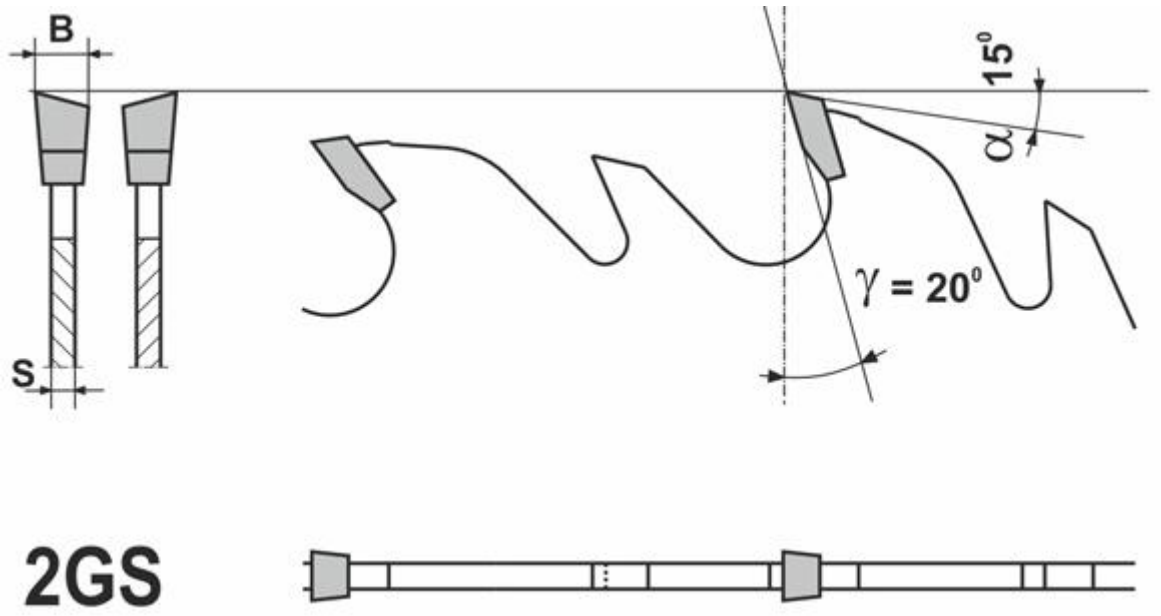

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z+n [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z+n [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
450	70	4,8	3,2	18+6	PS134-0450-0001	Na zamówienie	370,00 zł 455,10 zł
500	60	5,0	3,4	18+6	PS134-0500-0001	Na zamówienie	380,00 zł 467,40 zł
500	70	5,0	3,4	18+6	PS134-0500-0002	Na zamówienie	380,00 zł 467,40 zł

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z+n [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
500	70	6,0	3,4	18+6	PS134-0500-0003	do 45 dni	645,90 zł 794,46 zł
630	70	6,0	3,7	18+6	PS134-0630-0001	do 45 dni	785,30 zł 965,92 zł