PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁY SERII STEEL-TECH DO CIĘCIA KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH NA UKOŚNICACH PS810

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Specjalny gatunek węglika spiekanego o zwiększonej zawartości kobaltu oraz odpowiedniej twardości gwarantuje znaczne zwiększenie udarności, co zabezpiecza zęby przed uszkodzeniem przy cięciu detali stalowych.

Zaprojektowana geometria ostrza umożliwia uzyskiwanie wysokiej żywotności narzędzia oraz zapewnia dużą dokładność cięcia.

Odpowiednio wykonany płaski korpus/dysk po obróbce cieplnej to jeszcze większa sztywność piły podczas procesów skrawania.

Wprowadzenie technologii cięcia detali stalowych piłami HM na ukośnicach w miejsce dotychczas stosowanej technologii cięcia ściernicami, znacznie poprawia warunki BHP (zmiejsza zapylenie oraz hałas) i pozwala na uzyskiwanie powierzchni wolnej od gratu i przypaleń.

Zakres typowymiarowy dostosowany do większości elektronarzędzi na rynku.

Możliwość wykonania pił w większych średnicach zewnętrznych.

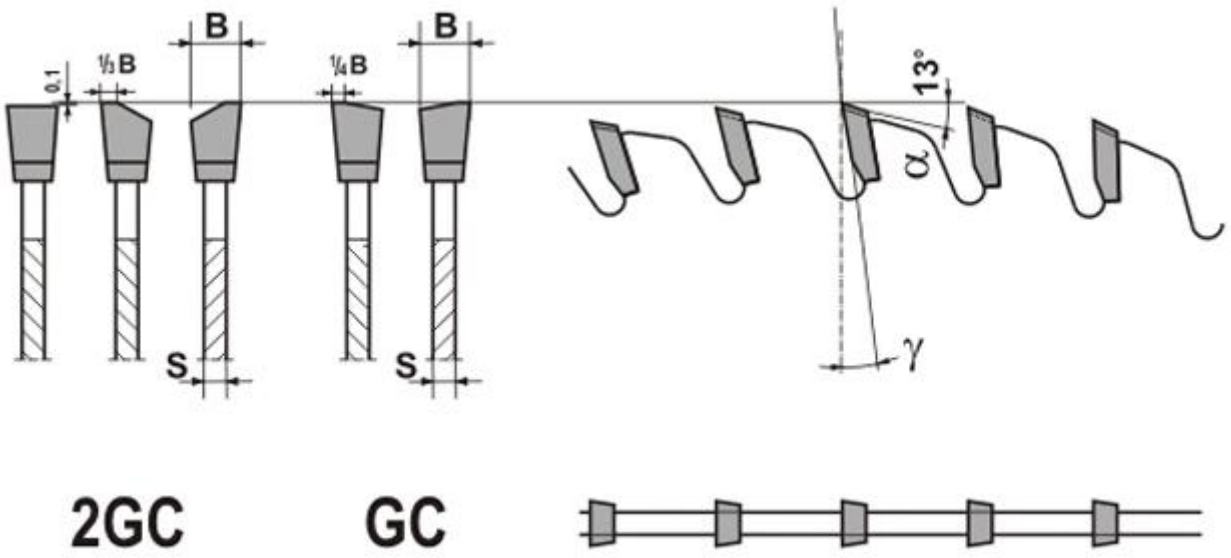

Zastosowanie

Cięcie kształtowników stalowych zimnowalcowanych ze stali konstrukcyjnej niestopowej o grubości ścianki < 3 mm.

Możliwość cięcia płyt warstwowych (wypełnionych pianką poliuretanową, styropianem) w zakresie średnic pił 250 mm - 355 mm.

Wykorzystywane w przecinarkach/ukośnicach przystosowanych do cięcia stali (na odpowiednich parametrach/obrotach).

Używając pił do cięcia stali należy pamiętać o optymalnych parametrach ich pracy: 1 050 - 1 900 obr/min - w zależności od średnicy piły.

Zalecane prędkości obrotowe tarcz: 200 mm (1 500 - 1 900 obr/min), 250 mm (1 450 - 1 850 obr/min), 260 mm (1 450 - 1 850 obr/min), 305 mm (1 250 - 1 600 obr/min), 355 mm (1 050 - 1 350 obr/min).

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - szerokość płytki (rzaz)

S [mm] - grubość dysku

Z - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
200	30	2,4	1,8	64	PS810-0200-0003	do 72h	368,40 zł 453,13 zł
250	30	3,2	2,5	80	PS810-0250-0004	do 72h	551,60 zł 678,47 zł
260	30	2,5	2,0	100	PS810-0260-0001	do 72h	559,10 zł 687,69 zł
305	25,4	2,4	1,8	80	PS810-0305-0005	Na zamówienie	531,57 zł 653,83 zł
305	25,4	2,5	2,0	80	PS810-0305-0013	do 72h	568,40 zł 699,13 zł
305	30	2,5	2,0	80	PS810-0305-0014	do 72h	568,40 zł 699,13 zł
355	25,4	2,4	1,8	90	PS810-0355-0007	do 72h	622,90 zł 766,17 zł