# DP - Schaftfräser "Nesting" C440

| Schneidstoff | Zähnezahl | Vorschub | Verbund |
|---|---|---|---|
| DP | Z 3+3 | MEC | |

**Ausführung :**

Körper aus Densimet; mit DP-Einbohrschneide.
Z 3+3 in vier Spannuten (sprialförmig).
bis zu 2 x nachschärfbar.
Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung.
Schaftpassung h6.

**Anwendung :**

Nuten, Fügen, Falzen. Formatieren (Trennfräsen) im Nesting-Verfahren.
Für Vorschübe über 20 m/min.

**Werkstückstoff :**

Spanplatte, MDF- Platte;
roh oder beschichtet (Folie, Furnier, Melamin).
Für Hart - und Schichtholz geeignet (Vorschub reduzieren).

**Maschine :**

CNC - Bearbeitungszentren

**Einsatzdaten :**

Drehzahl n = 18.000 bis 24.000 U/min

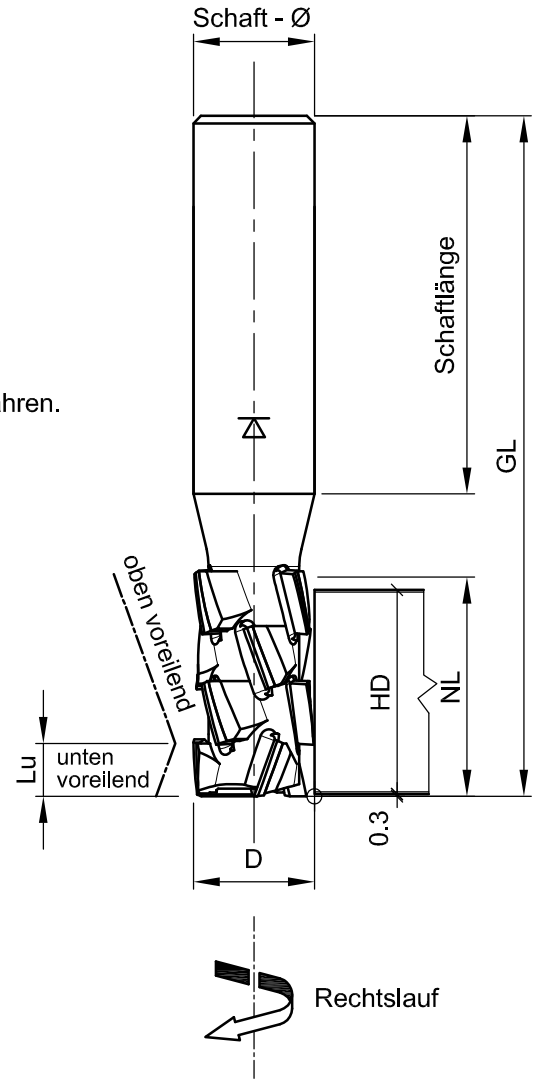


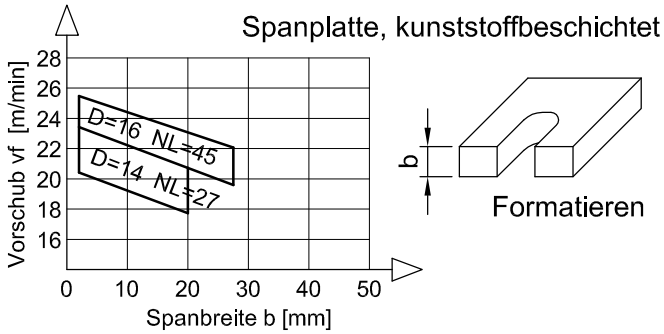





| | | | | | | Bestellnummer | | | Bestellnummer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | NL | Schaft | GL | Lu | HD max | Rechtslauf | | | Linkslauf | | |
| 14 | 27 | 16x50 | 85 | 5.0 | 22 | C440-1427R | ● | | | | |
| 16 | 29 | 16x50 | 90 | 7.0 | 24 | C440-1629R | ○ | | | | |

● Ab Lager lieferbar ○ Kurzfristig lieferbar

Aigner WERKZEUGE
e-mail:office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) : .....-M1
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910) : .....-M2

Blattformat: **A4** 1:1
Zchng. - Nr. 44400.4

A-4715 Taufkirchen / Tr.
WIDLDORF 25
TELEFON (07733) 7583

DATUM: 14.10.2013
NAME: HH

C440