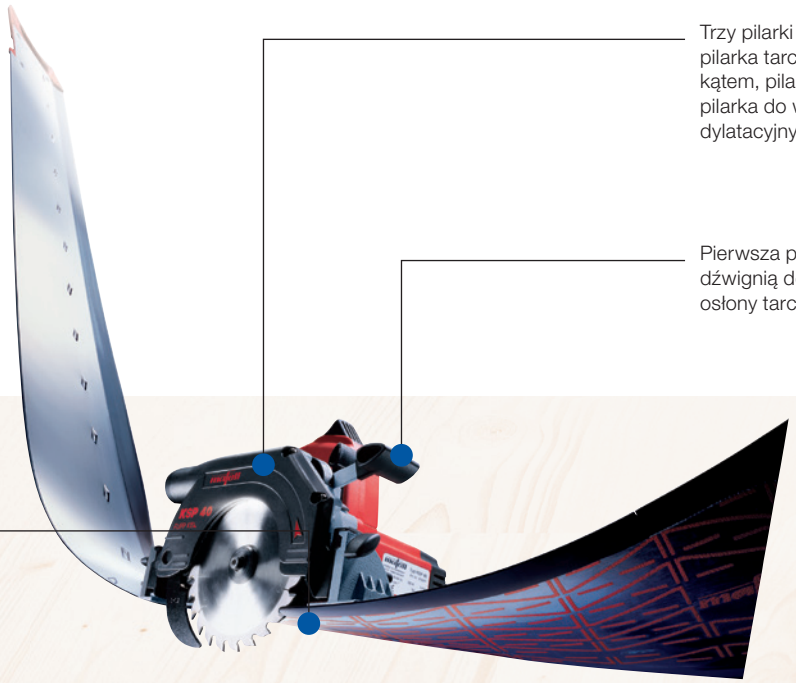
KSP 40 Flexistem



Nagroda
Eumacop Innovation
2003



Trzy pilarki w jednej: przenośna pilarka tarczowa z cięciem pod kątem, pilarko-zagłębiarka i pilarka do wycinania szczelin dylatacyjnych.

Pierwsza pilarka w swojej klasie z dźwignią do podnoszenia uchylnej osłony tarczy.

Punkt obrotu tarczy wzdłuż krawędzi szyny. Tylko jedno oznaczenie kąta jest konieczne – bez względu czy tniemy z szyną czy bez.

Zalety produktu

- **Przenośna z elastyczną szyną prowadzącą Flexi-Guide**
- **Szczeliny dylatacyjne już w odległości 13 mm od ściany**
- **System cięcia zanurzeniowego z klinem FLIPPKEIL**
- **Pojemny system pakowania MAFELL-MAX**

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne
- Cięcie pod kątem do 45°
- Cięcie zanurzeniowe
- Wycinanie szczelin dylatacyjnych o szerokości od 13 mm
- Do cięcia drewna, płyt drewnianych, płyt wiórowych, desek, boazerii, paneli, blatów, okładzin, elementów elewacyjnych i wykończenia wnętrz oraz materiałów do renowacji.

Opis produktu

Pilarka tarczowa KSP 40 Flexistem to unikalny, przenośny system do cięcia i przycinania, a wszystko w jednym poręcznym systenerze, łącznie ze zwijaną szyną prowadzącą. Korzyści dla stolarzy, cieśli i dekoratorów wnętrz są oczywiste.

Jest jak wielkie pudło z niespodzianką – zawiera wszystko co jest niezbędne na miejscu pracy, czy to potrzeba przyciąć panele na wymiar, czy wyciąć szczeliny dylatacyjne, czy skrócić drzwi. Odpowiedni system cięcia jest szybko dostępny nieznależnie od rodzaju pracy.

W połączeniu z innowacyjną, zwijaną szyną Flexi-Guide kompaktowa i wytrzymała pilarka KSP 40 stanowi idealne rozwiązanie do praktycznie każdego typu cięcia. Całość dostarczana w praktycznym systenerze stanowi kombinację nie do pobicia.

Dane techniczne — KSP 40

Głębokość cięcia bez szyny	0 – 42 mm
Głębokość cięcia przy 45° z prowadnicą	0 – 29 mm
Głębokość cięcia bez szyny	0 – 40 mm
Zakres kątów cięcia	0 – 45°
Długość robocza szyny Flexi Guide	1400 mm
Prędkość obrotowa	8400 1/min
Pobór mocy	900 W
Ciężar	2,3 kg
Uniwersalny silnik	230 V/50 Hz

Specyfikacja dostawy

KSP 40 Flexistem w systenerze MAFELL-MAX	**915801**

Zakres dostawy obejmuje:

1	**Szyna prowadząca Flexi Guide FX 140** dł. 1,4 m z zabezpieczeniem przeciwodpryskowym	**204372**
1	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 Z, WZ, uniwersalna, drewno	**092558**
1	**Prowadnica równoległa**	**203180**
2	**Zaciski**	**203773**
1	**Przyłącze węża ssącego**	**203782**
1	**Kabel zasilający 4 m**	**087323**



Żaden problem: wycinanie szczelin dylatacyjnych w odległości 13 mm od ściany.



Pierwsza na świecie: specjalna stalowa szyna Flexi FX 140 prowadząca może zostać zwinięta, aby zaoszczędzić miejsce.





Poręczna pilarka apewniająca wysoką jakość cięcia w połączeniu z szyną prowadzącą m.in do przycinania drzwi na długość.



Wszystko czego potrzebujesz w jednym, poręcznym systenerze MAFELL MAX: pilarka KSP 40 i szyna prowadząca.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Szyna Flexi FX 140** dł.1,4 m z zabezpieczeniem przeciwodpryskowym	**204372**
	**Ścisk stolarski** do mocowania szyny na materiale	**093281**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 24 Z, WZ, uniwersalna, drewno	**092558**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 40 Z, FZ/TR, cięcie dokładne, drewno	**092559**
	**Tarcza pilarska HM** 120 x 1,2/1,8 x 20 mm 12 Z, WZ, cięcie wzdłużne, drewno	**092560**